

Presentatie project Prinsenhof ontwerp buitenruimte

dinsdag 21 januari 2025



Agenda



Welkom_____19.15u



Status project Prinsenhof | context buitenruimte



Definitief Ontwerp buitenruimte



Programma museum



Vragen




Afsluiting_____20.30u



Napraten_____21.00u

Status en planning project

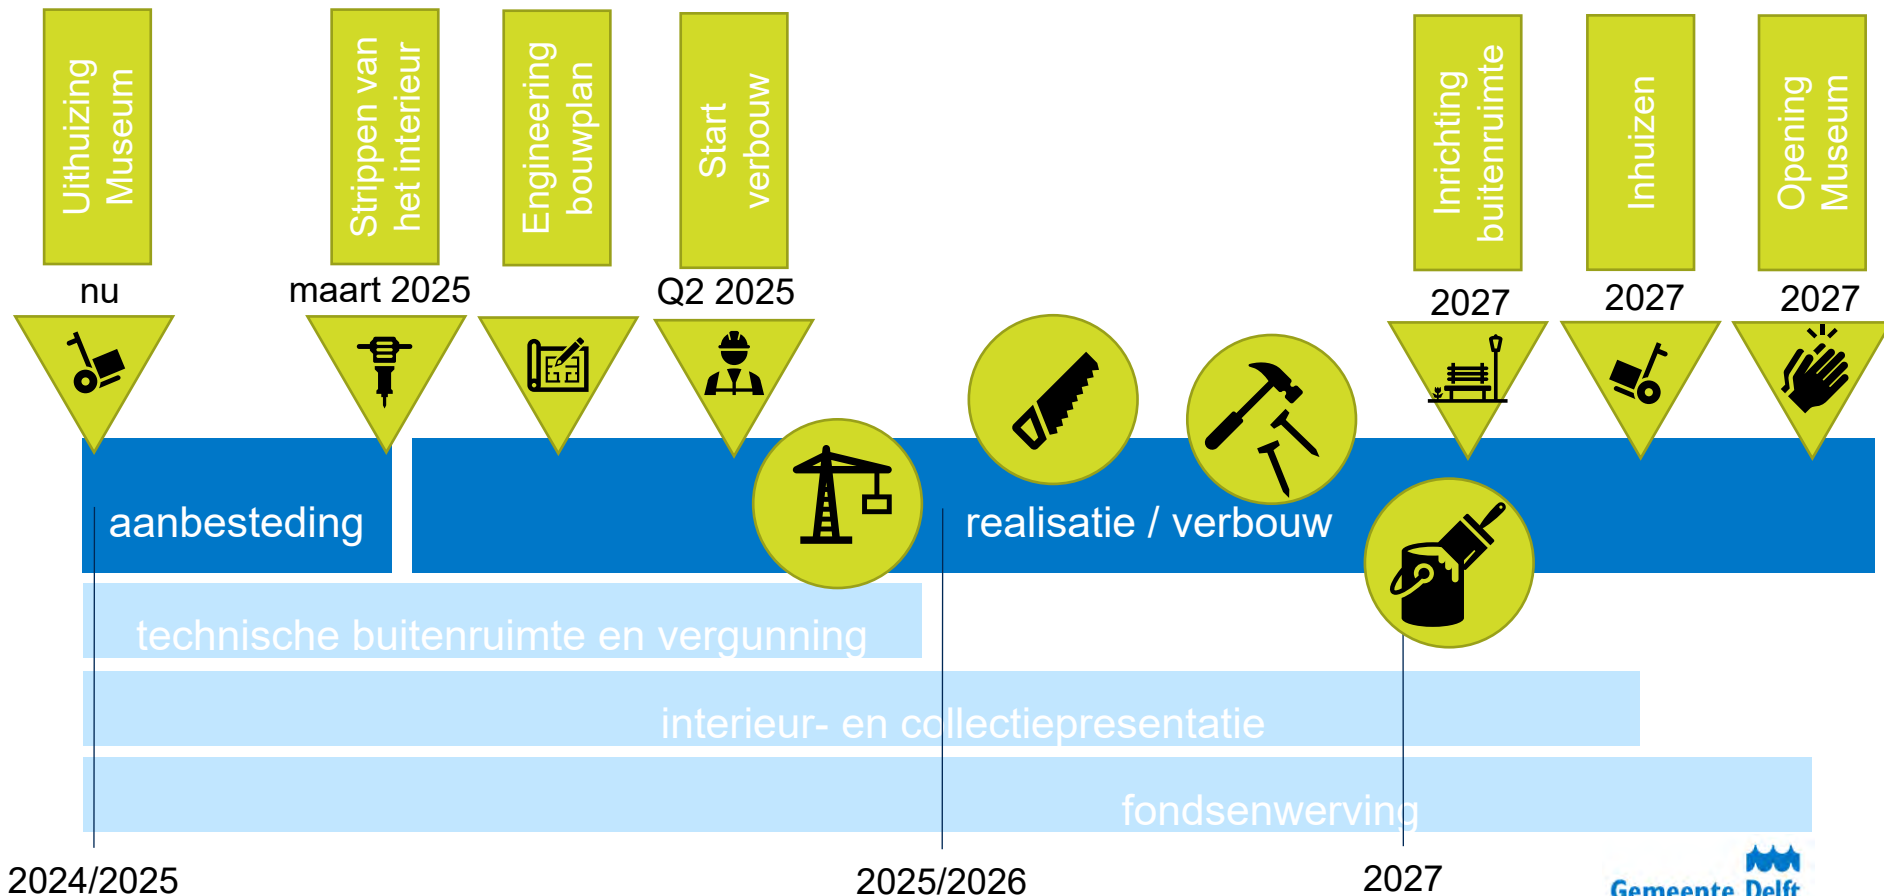

Plangebied

Binnentuin

Oude Delft

Prinsentuin

Sint Agathaplein

Kaders voor de Prinsentuin

Locatie terras



Behoud bomen mits gezond



Positie nieuwe entree



Terugbrengen kunst en elementen mits inpasbaar



Openbare toegang



Plek voor trafo
en fietsenstalling

Kaders voor de Prinsentuin




Toegankelijk



Ruimte voor
activiteiten



Zichtbaarheid
museum



Voor iedereen
en sociaal veilig



Historische
context



Groen, klimaat adaptief
en biodivers

Kaders voor het Sint Agathaplein



Verbindingsroute,
wandelgebied



Ruimte voor
evenementen

Waarborgen toegang tot
woningen en bedrijven



Plein- en
verblijfsfunctie




Plek voor de
aanwezige horeca



Behoud van de
bomen mits gezond

Participatietraject

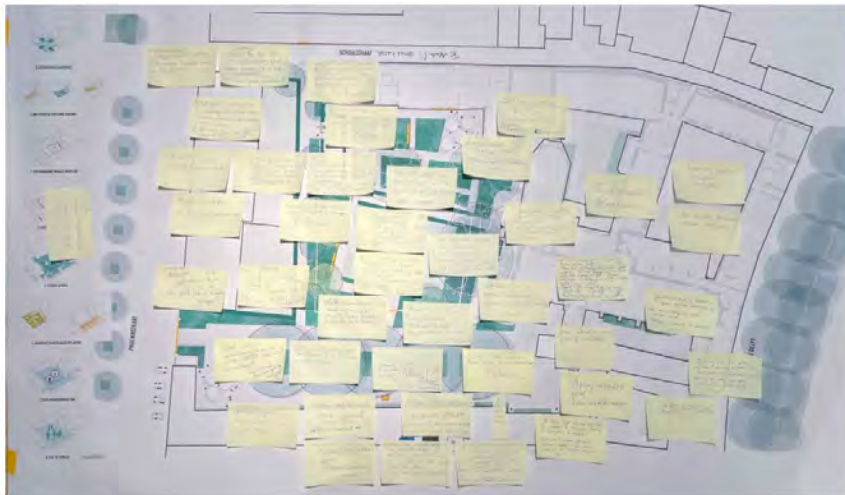

GAZON IN HET MIDDEN

ENTREE VAN DE TUIN

GEVELGROEN
OMGANG MET REGENWATER

ENTREE NAAR DE TUIN

INHEEMSE BEPLANTING

BEELDEN IN DE TUIN


VERBINDING MET DE ENTREE VAN HET MUSEUM



Verbouwing Museum Prinsenhof Delft

Definitief Ontwerp buitenruimte Prinsenhof



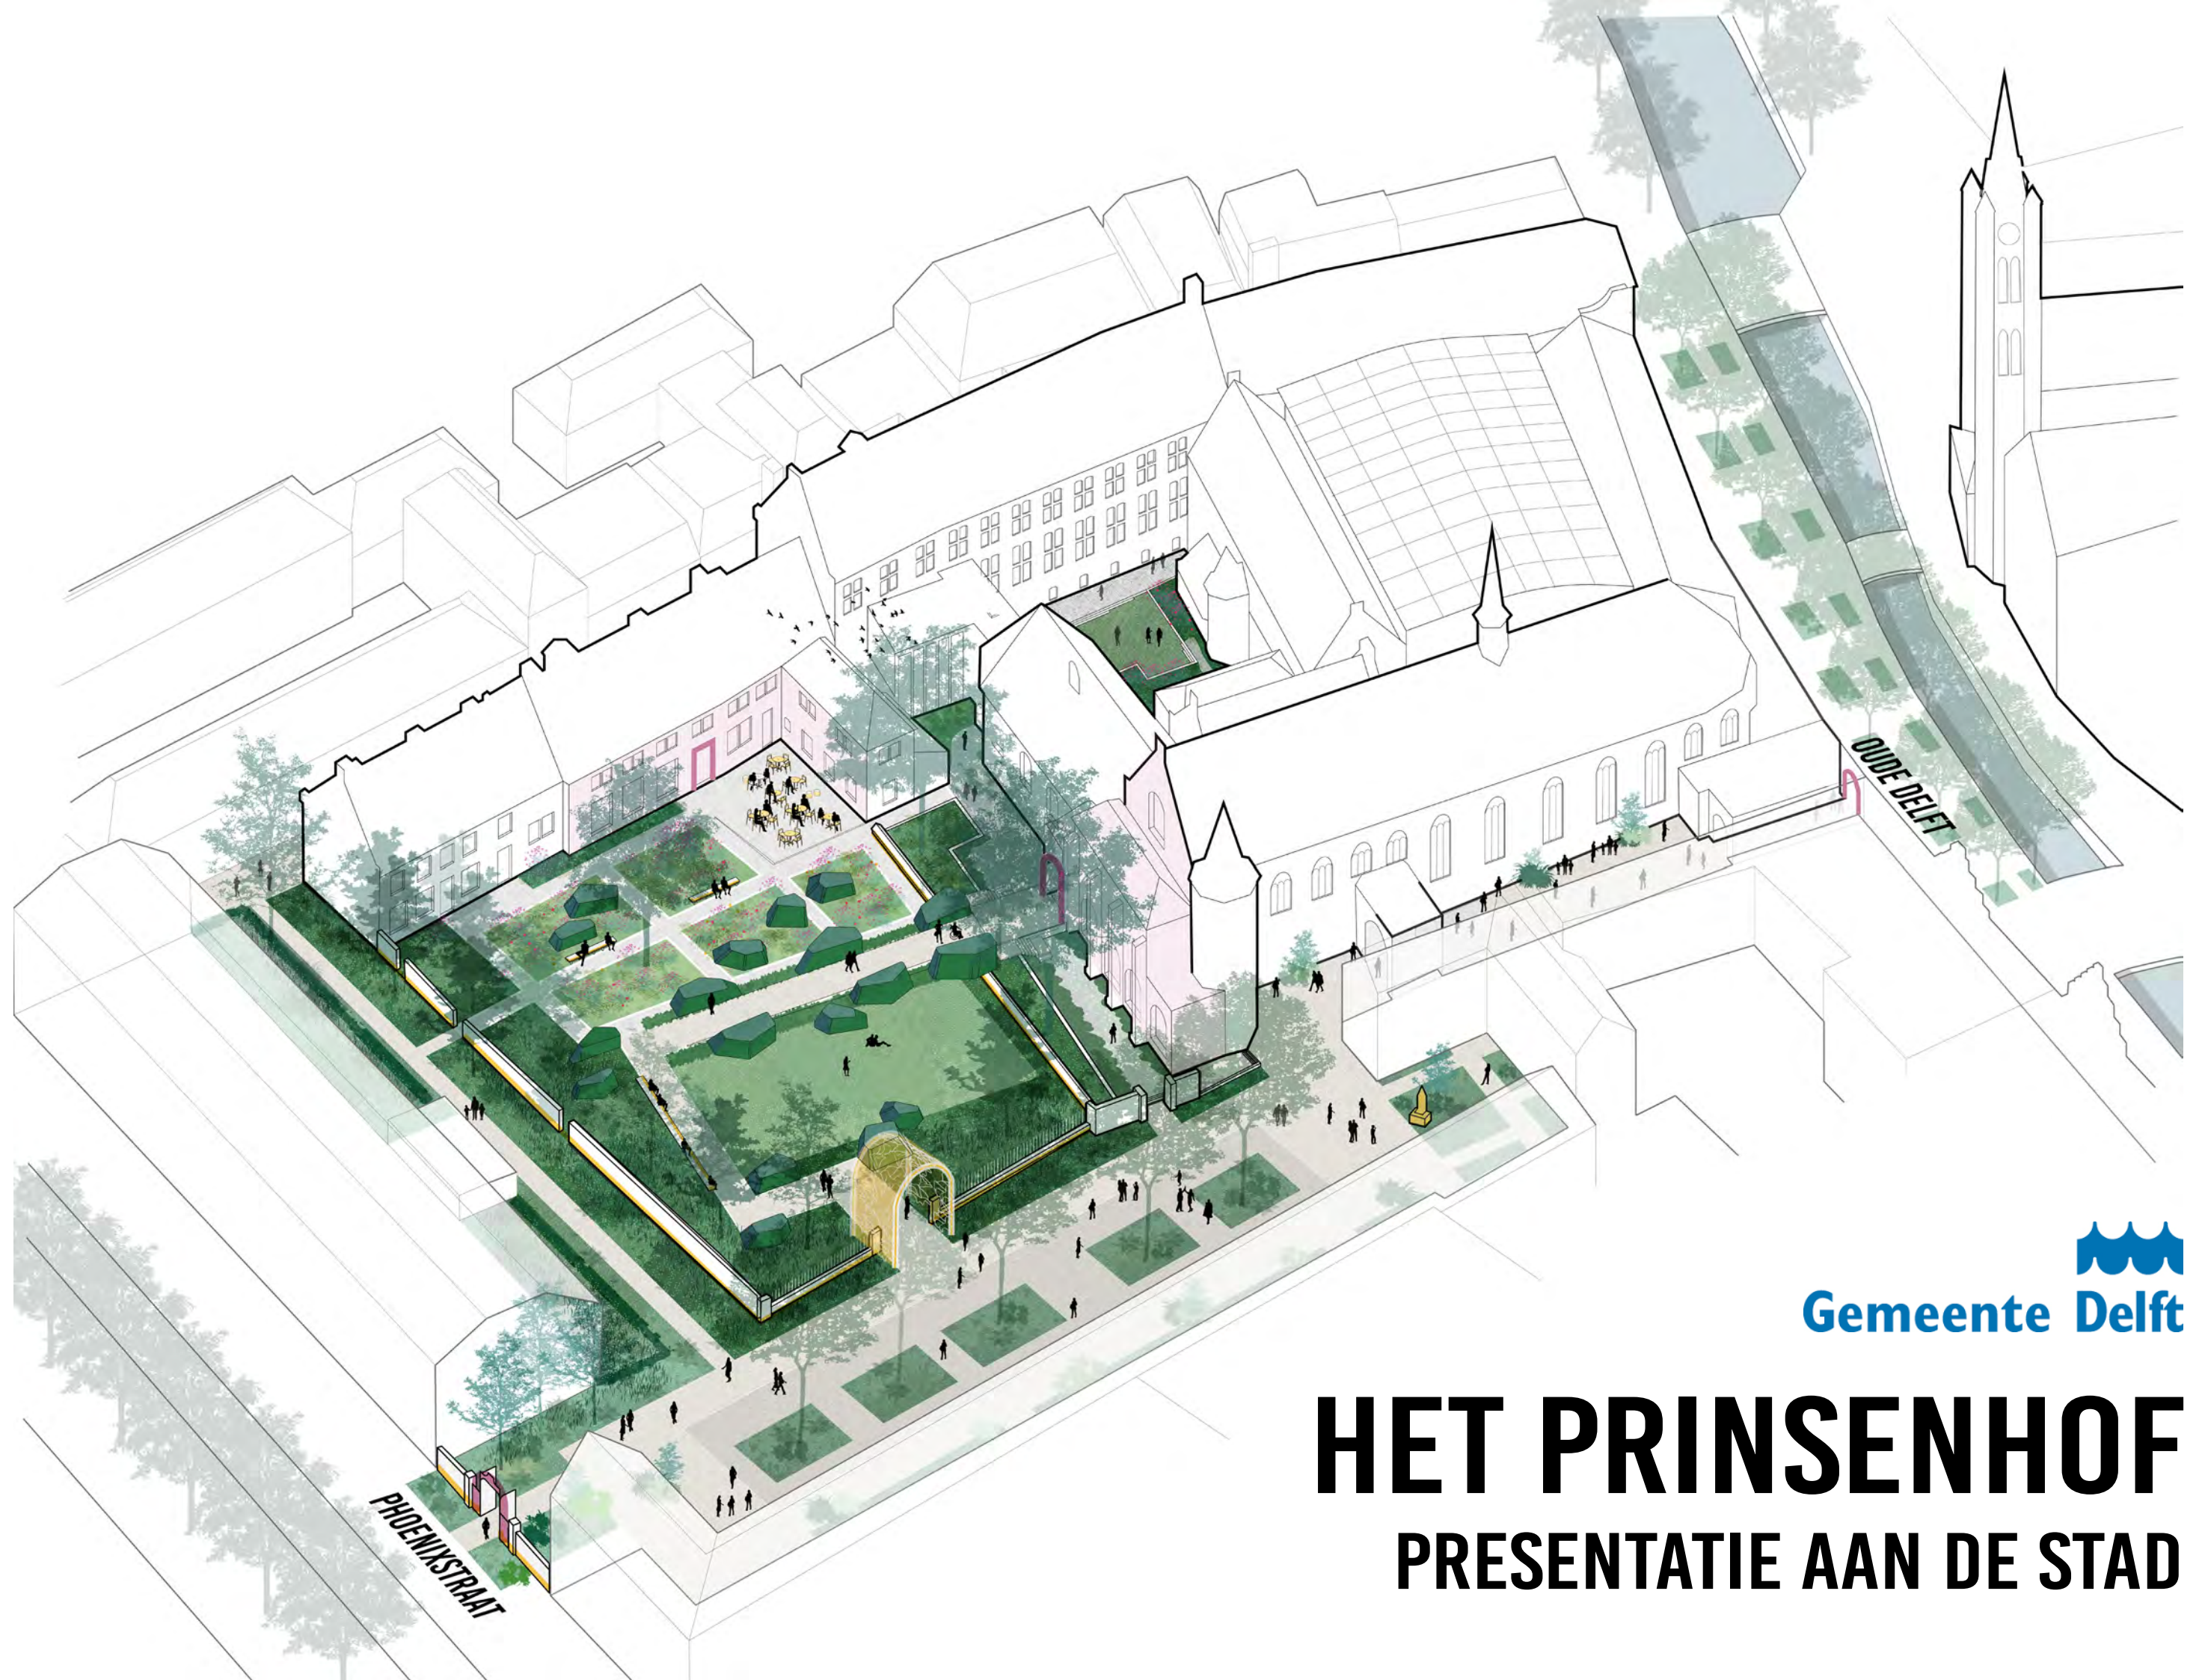



Gemeente Delft


HET PRINSENHOF

PRESENTATIE AAN DE STAD


DE BUITENRUIMTE VAN HET PRINSENHOF

DE TUIN EN HET PLEIN

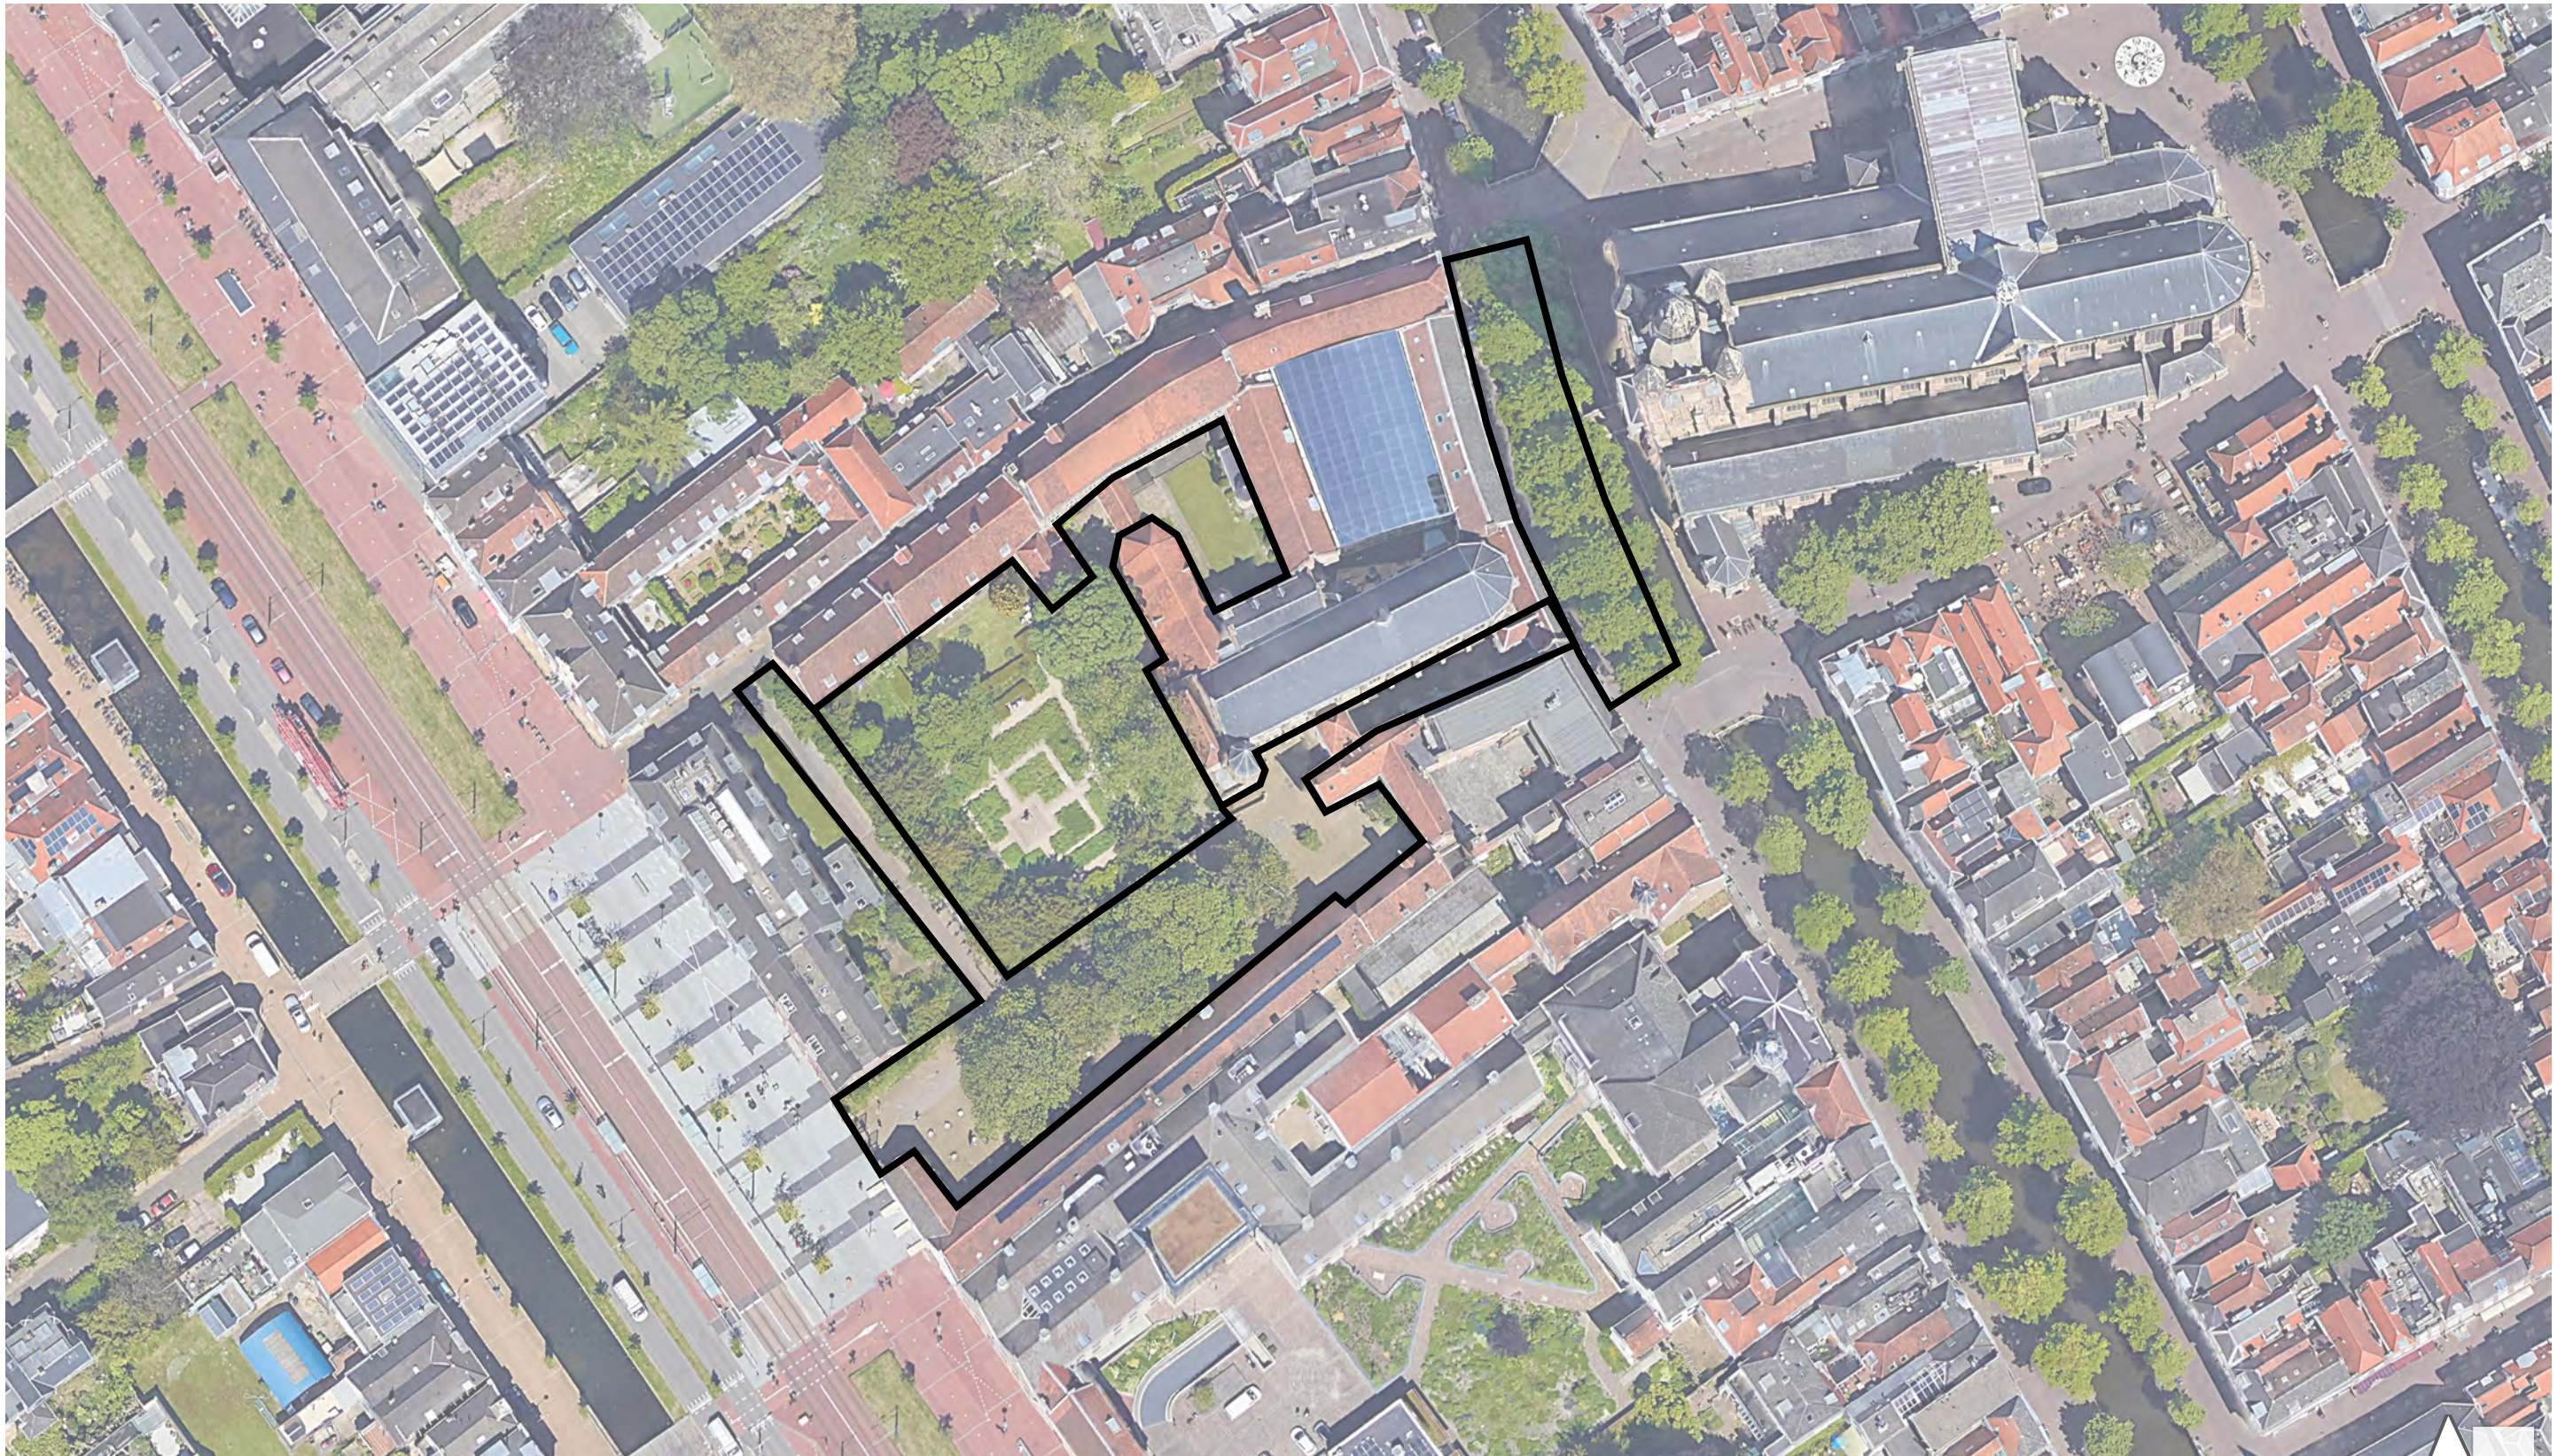

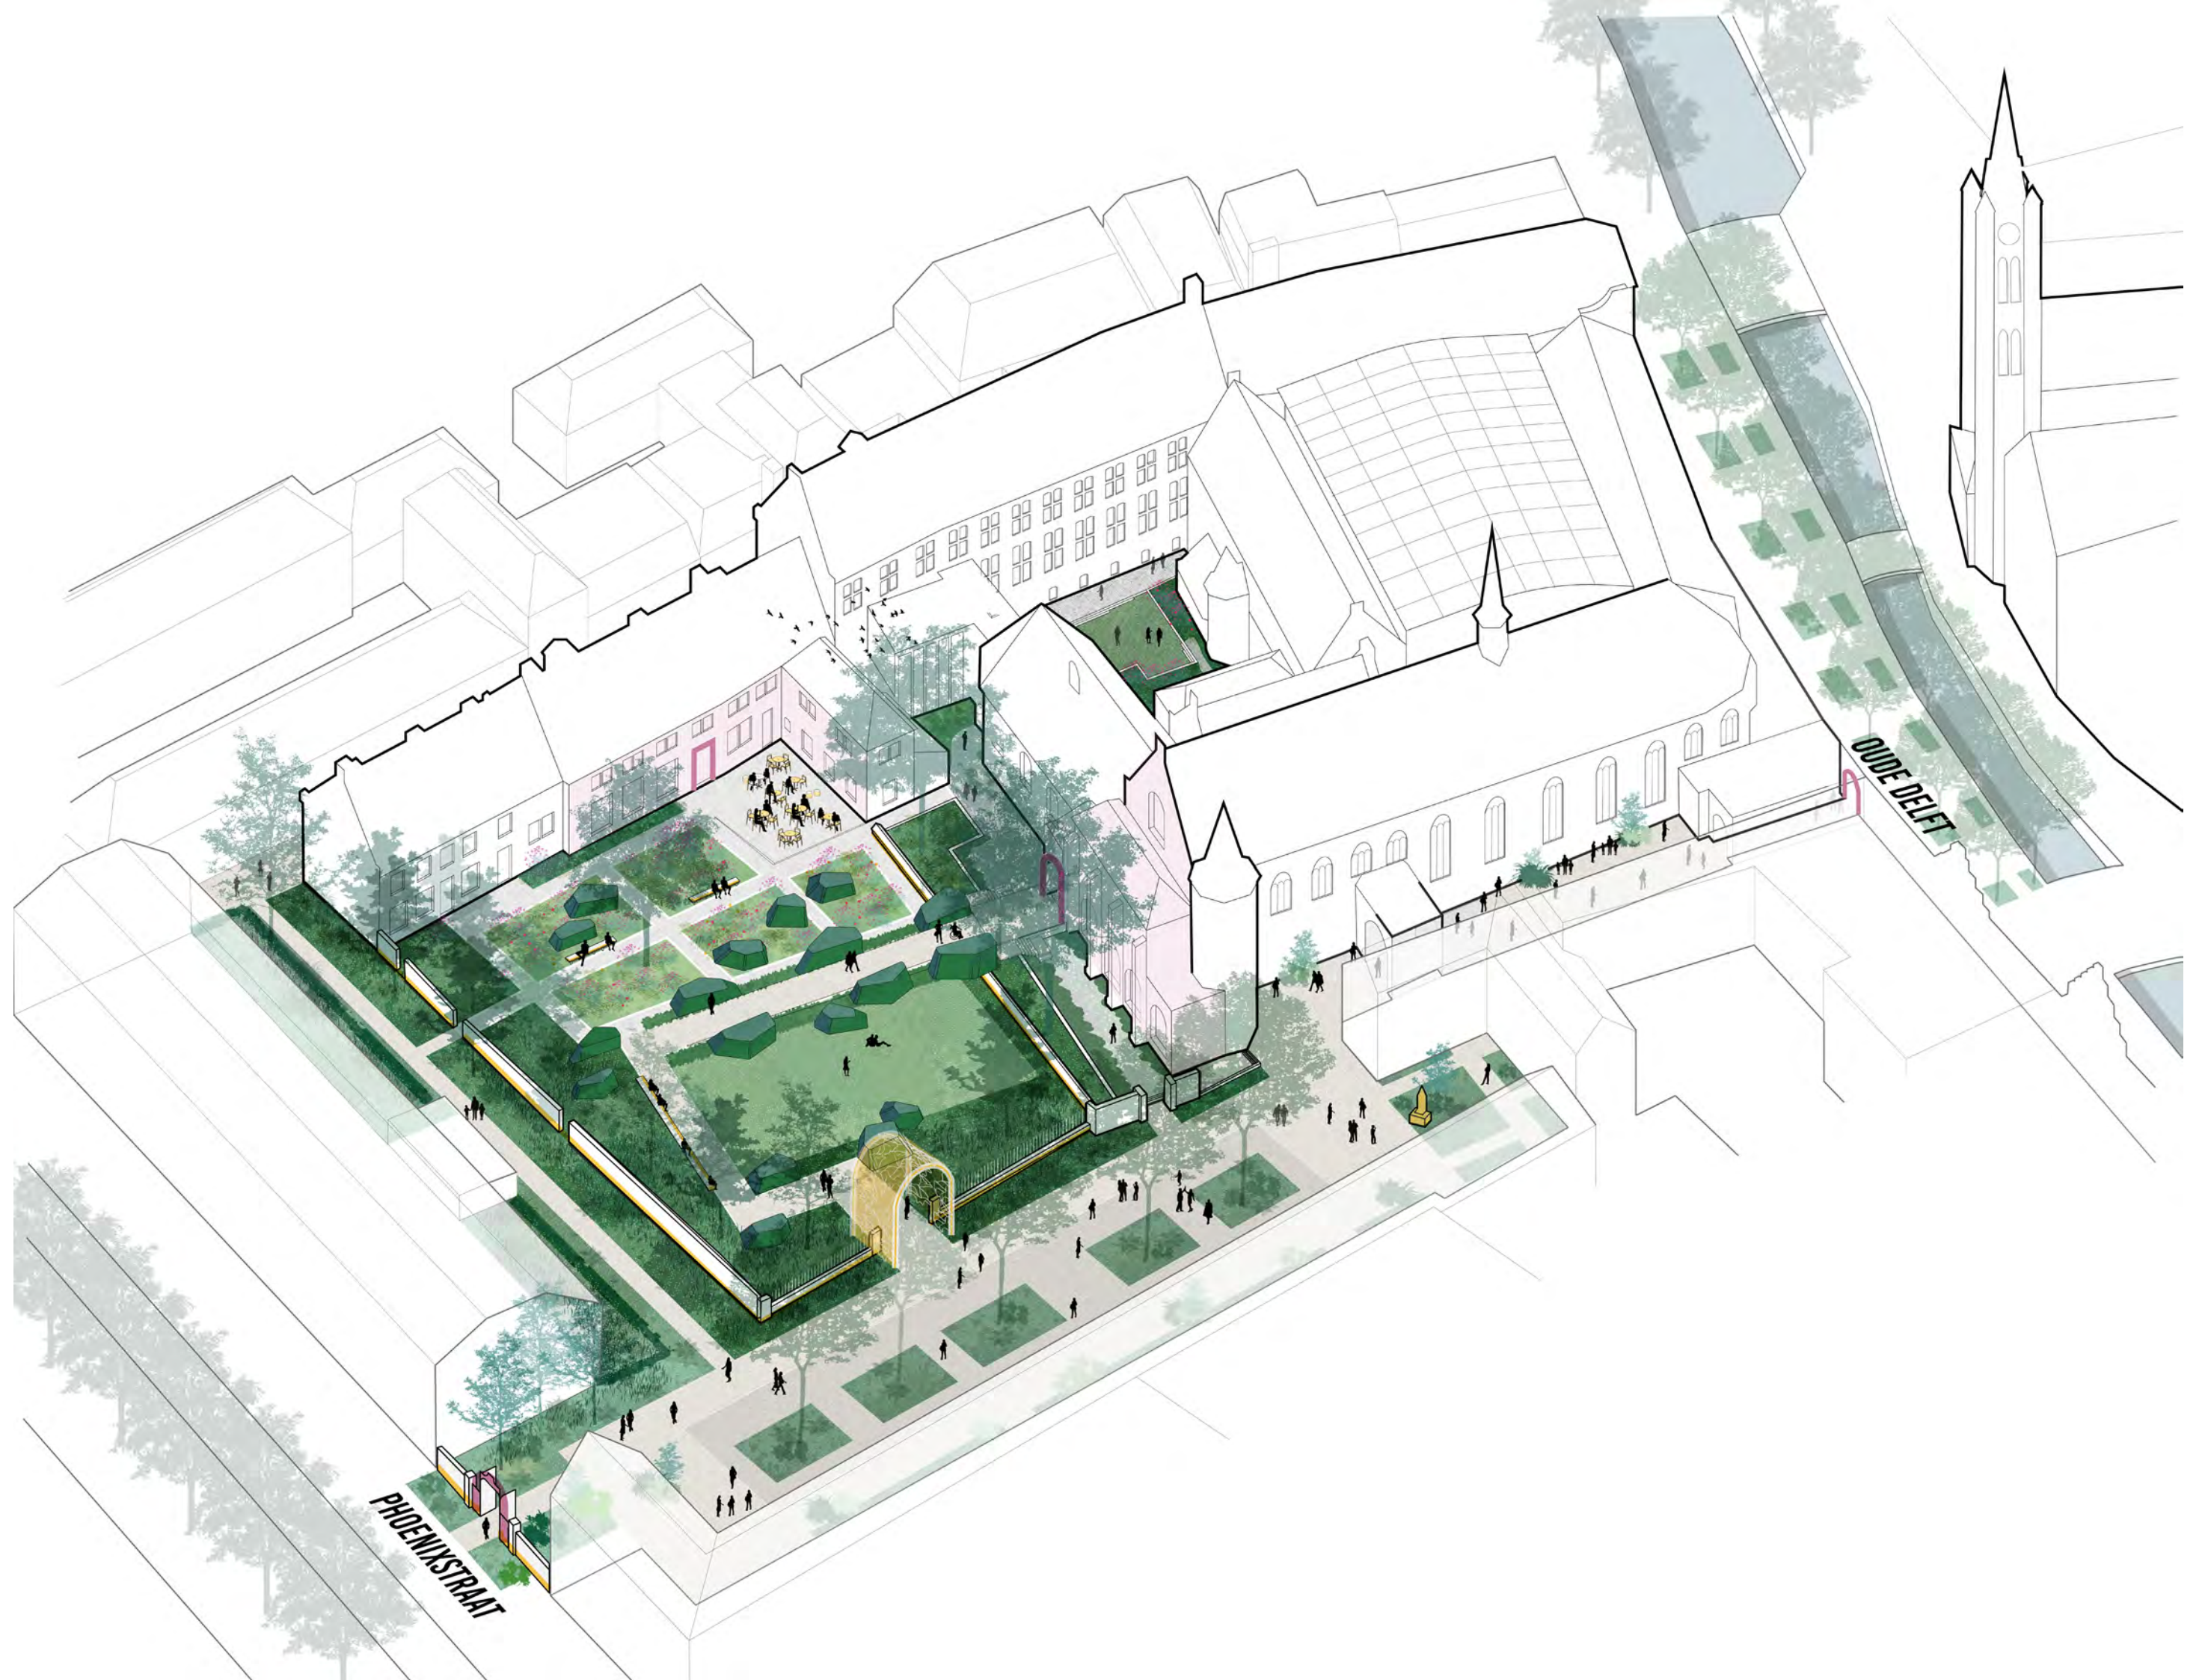


PLANKAART DO

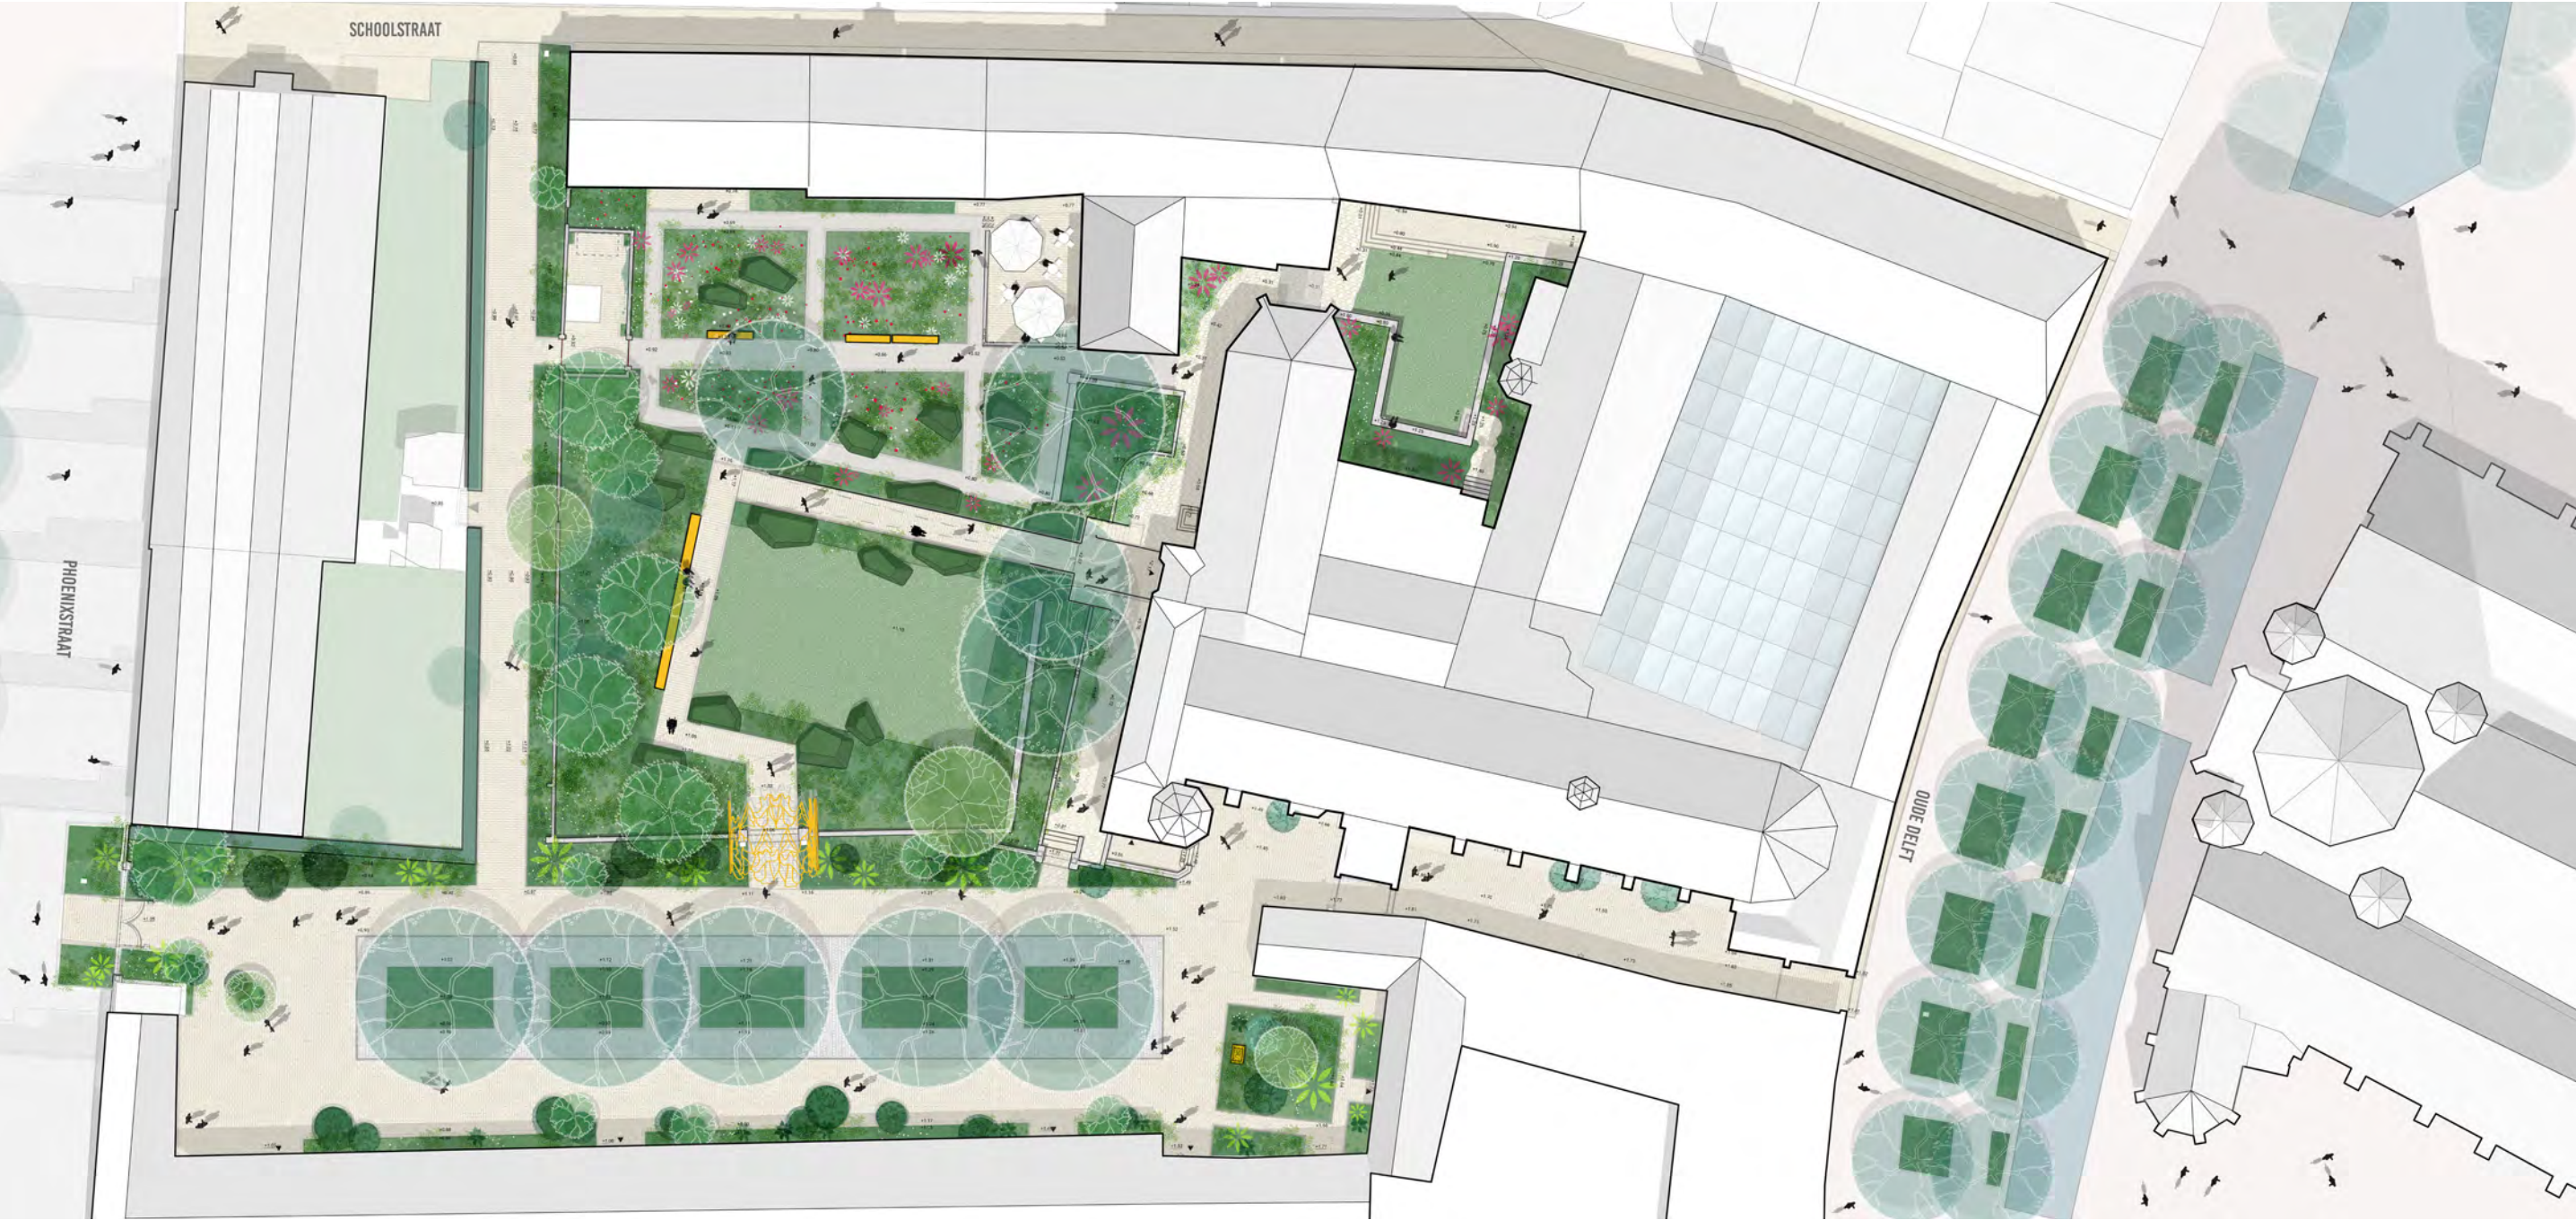

PLANKAART DO - FASE 1



PLANKAART DO - FASE 2

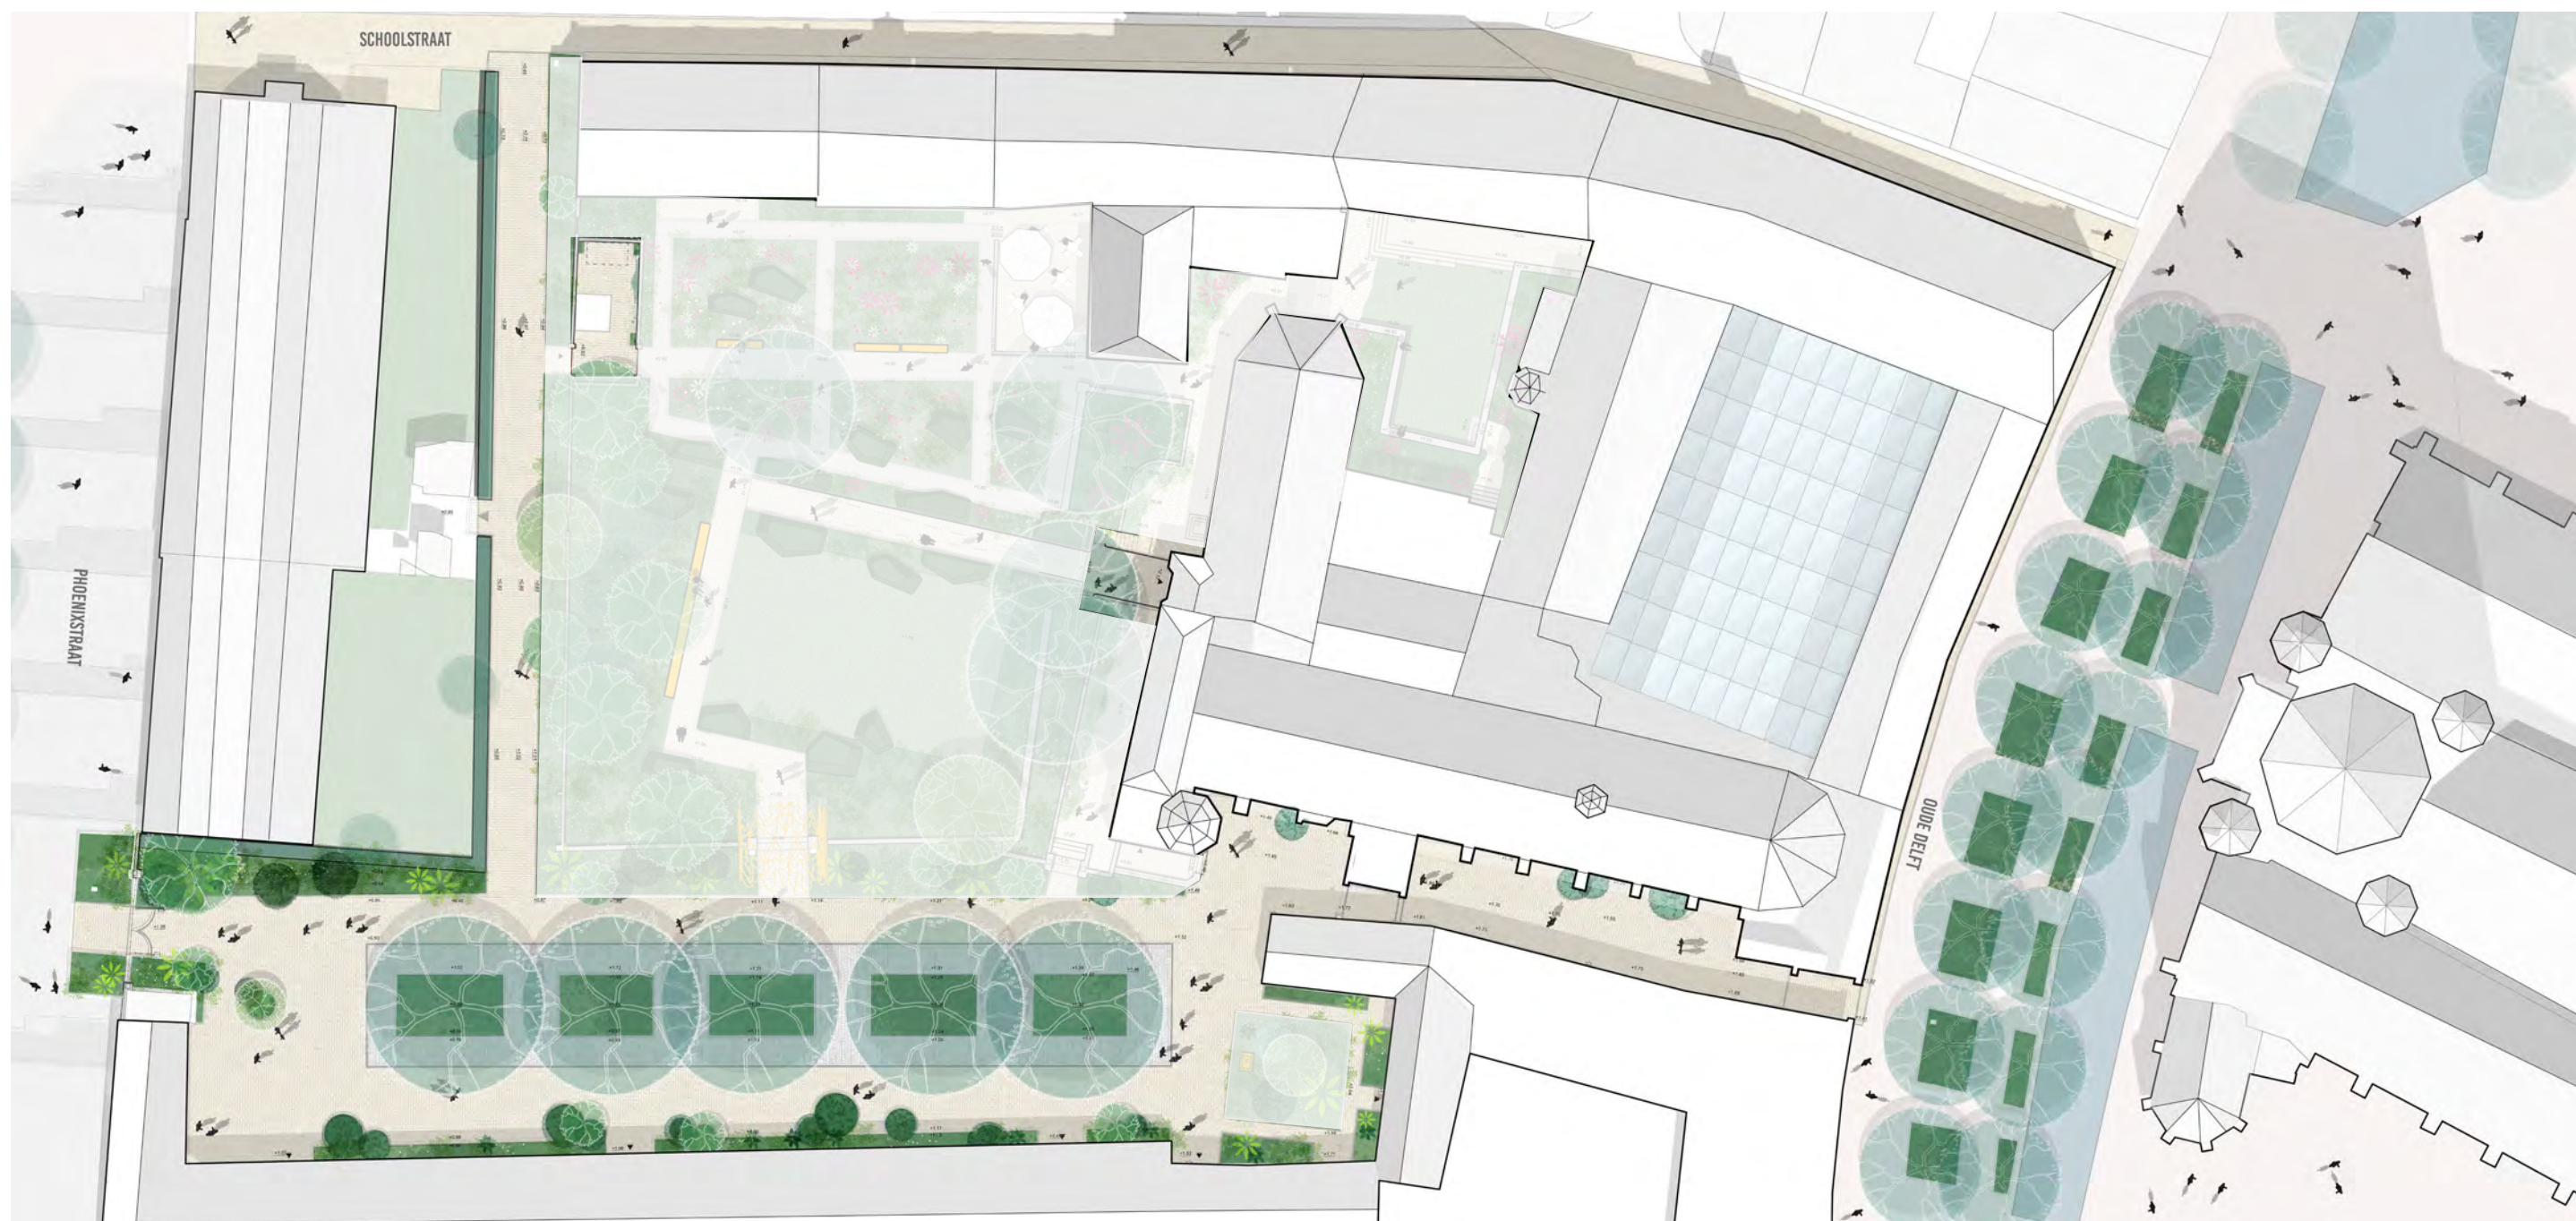

PLANKAART DO



SINT AGATHAPLEIN

Plankaart




SINT AGATHAPLEIN


Plankaart




SINT AGATHAPLEIN

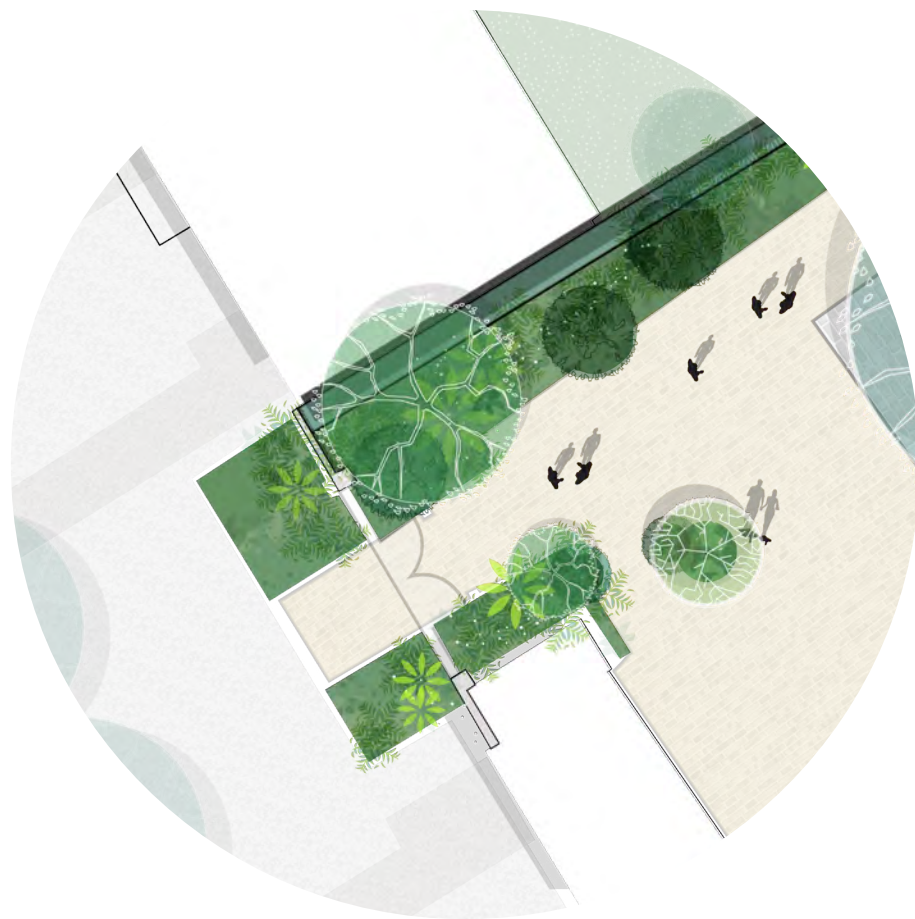

Entree van het Sint Agathaplein


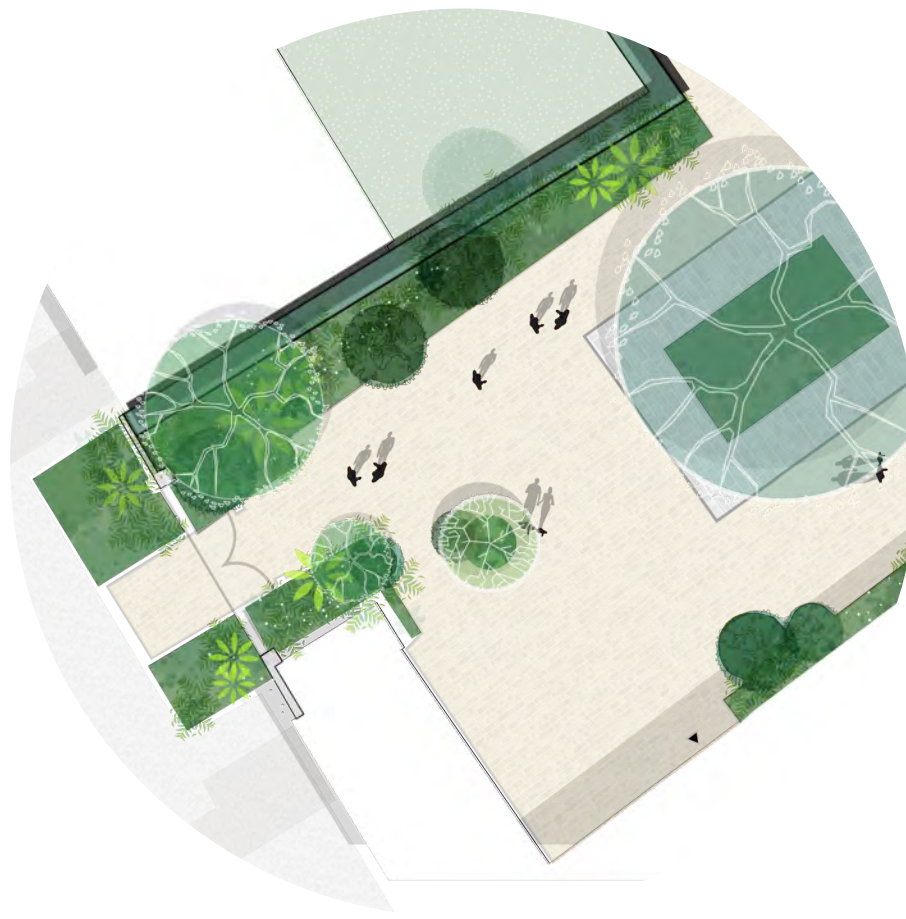


Verblijven en vergroenen
op het plein

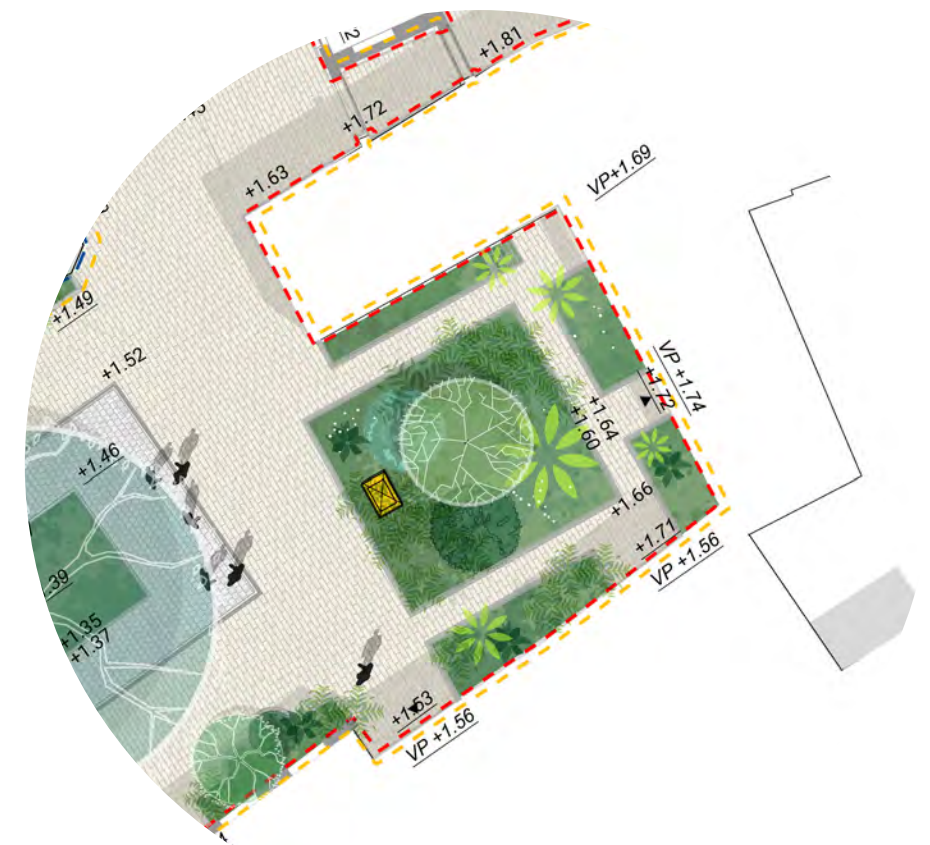


Standbeeld Prins Willem van
Oranje verplaatsen naar het plein

ENTREE VANUIT PHOENIXSTRAAT

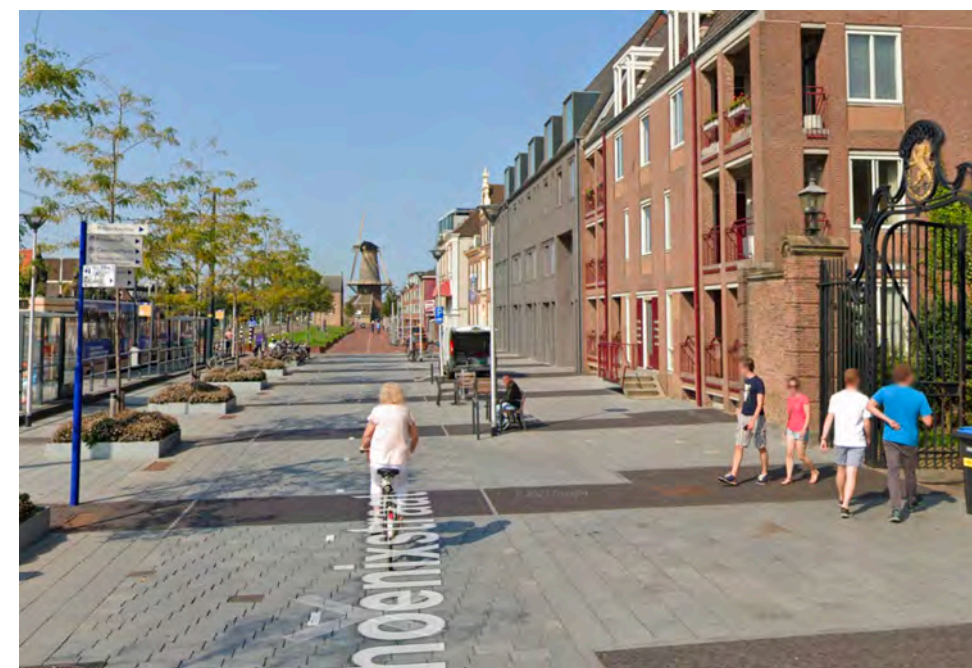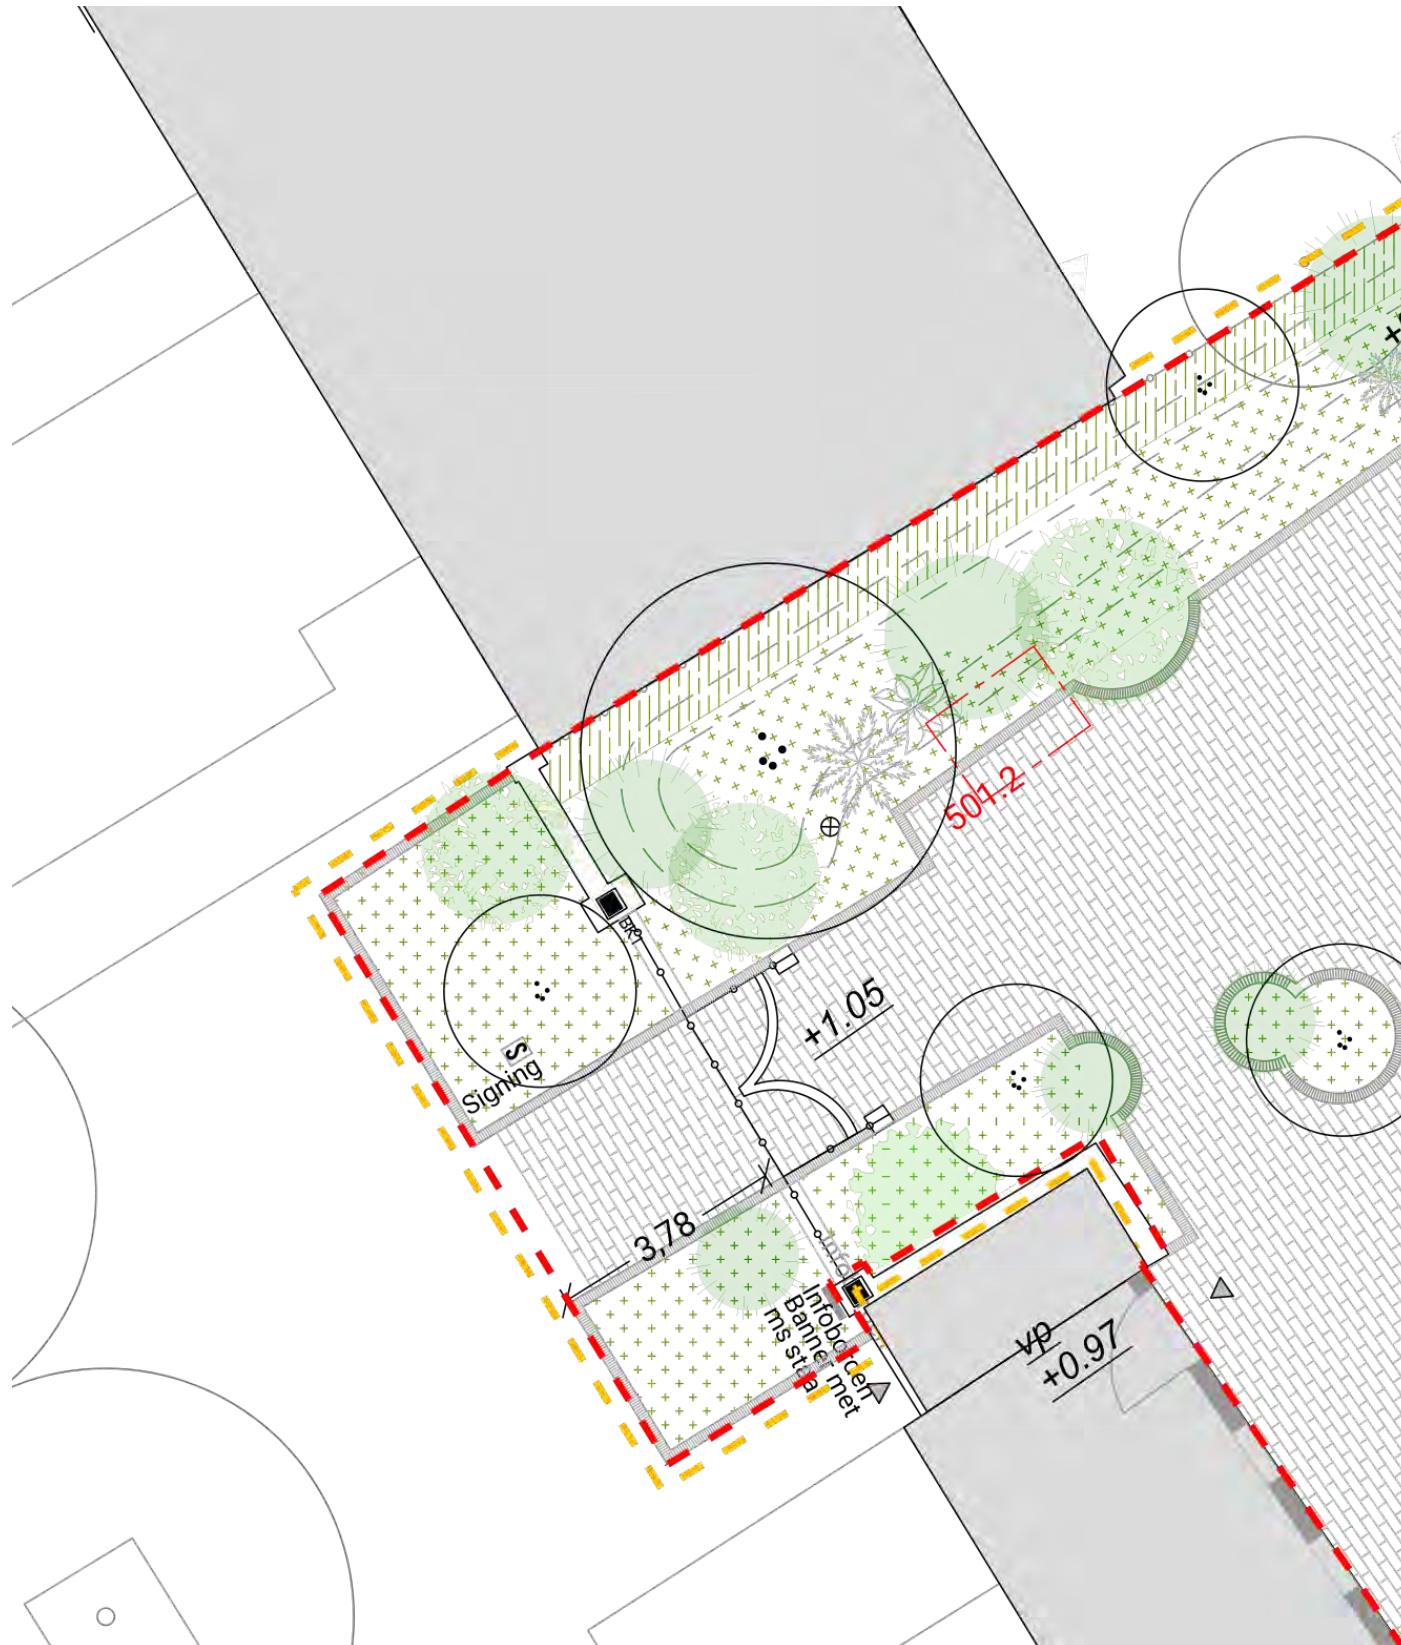


SINT AGATHAPLEIN

Variatie aan struikenvormen en soorten voor een klassiek en weelderig beeld

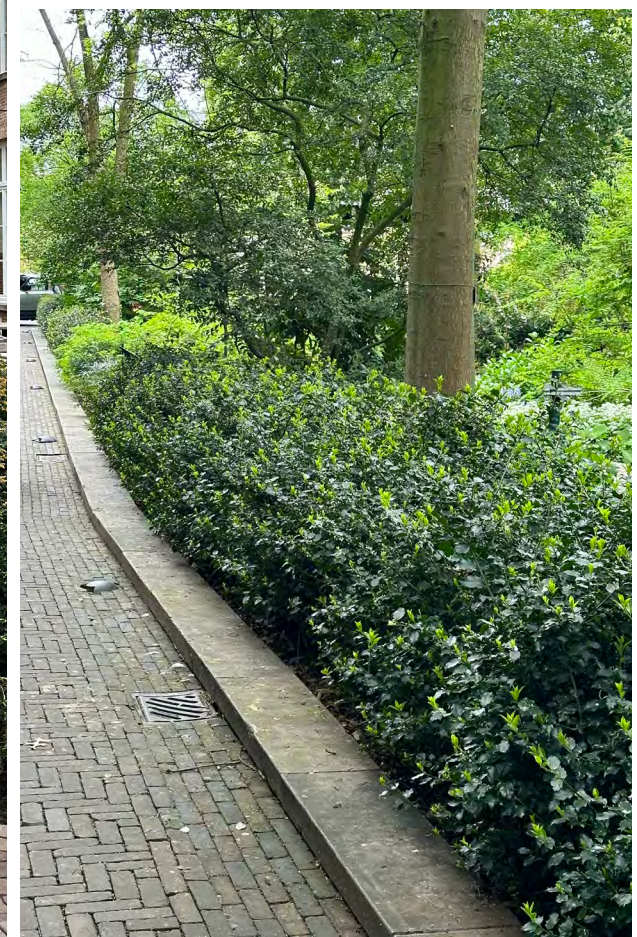



AANHECHTING LANDSCHAP EN GEBOUW

Profiel Sint Agathaplein

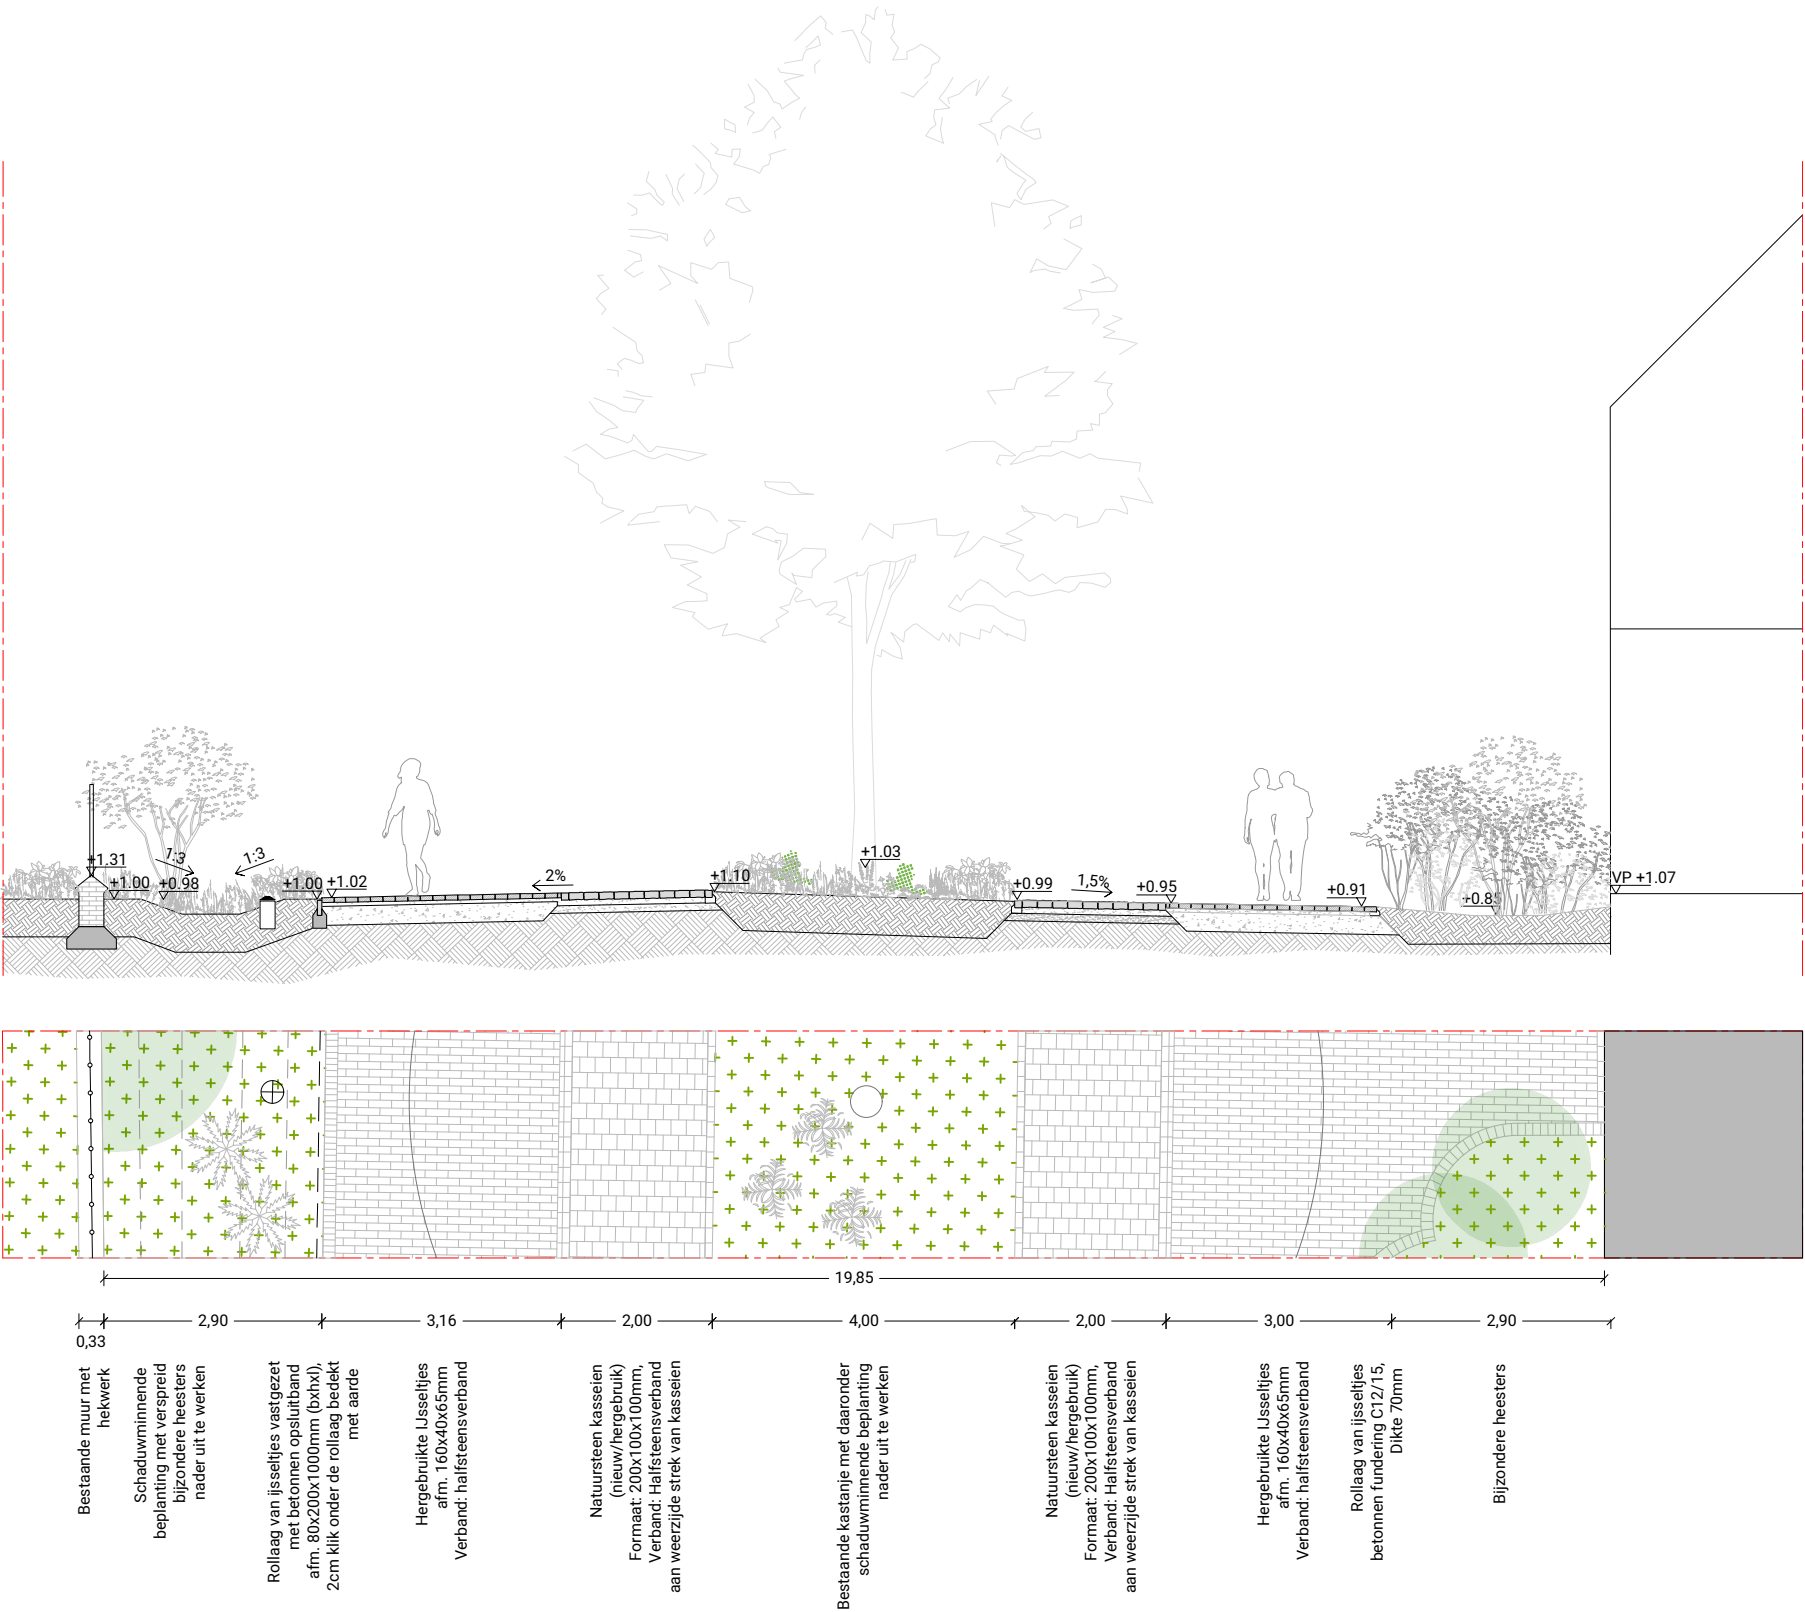

AANHECHTING LANDSCHAP EN GEBOUW

Profiel Steeg Sint Agathaplein

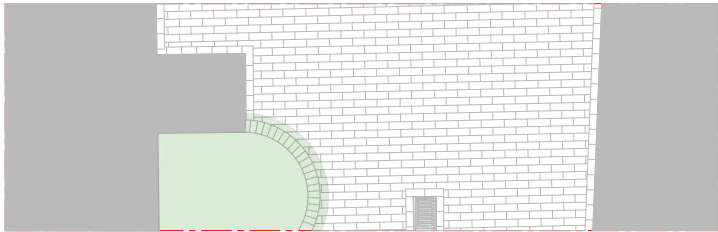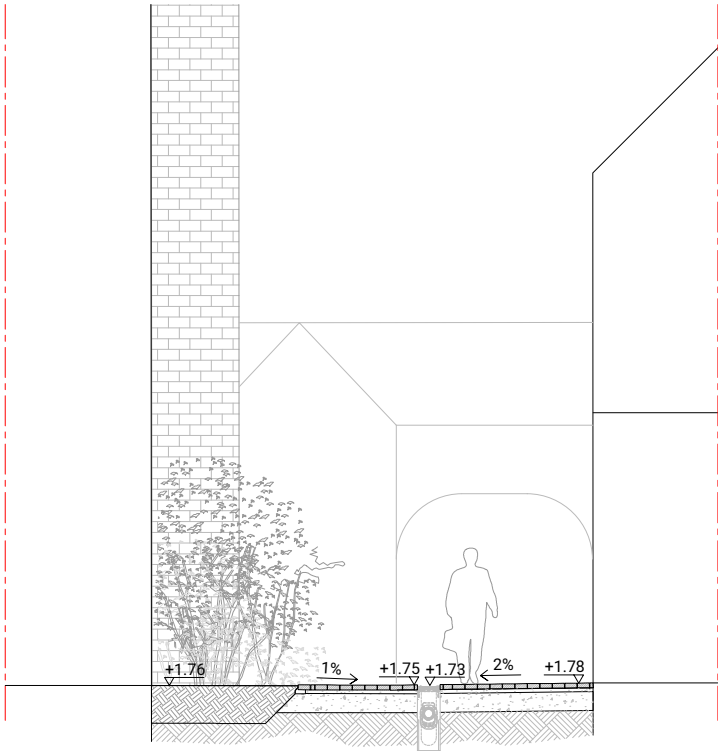

Waalse kerk

Bijzondere heesters
zie beplantingsplan DELVA
nader uit te werken

Rollaag van ijsseltjes
betonnen fundering C12/15,
Dikte 70mm

Straatkolk type: TBS STR 9737,
450x350x850 mm
Rooster van gietijzer, klik van 20 mm
Leverancier: TBS

strek van ijsseltjes rondom kolk

Hergebruikte Ijsseltjes
afm. 160x40x5mm
Verband: Halfsteensverband
aan weerszijde een enkele strek



VERHARDING




1. Hergebruik, IJsseltjes straatstenen



2.Hergebruik, bestaande kasseien

SINT AGATHAPLEIN

Robuust groen in de vorm van vakbeplanting met daarin eyecatchers van struiken en bomen

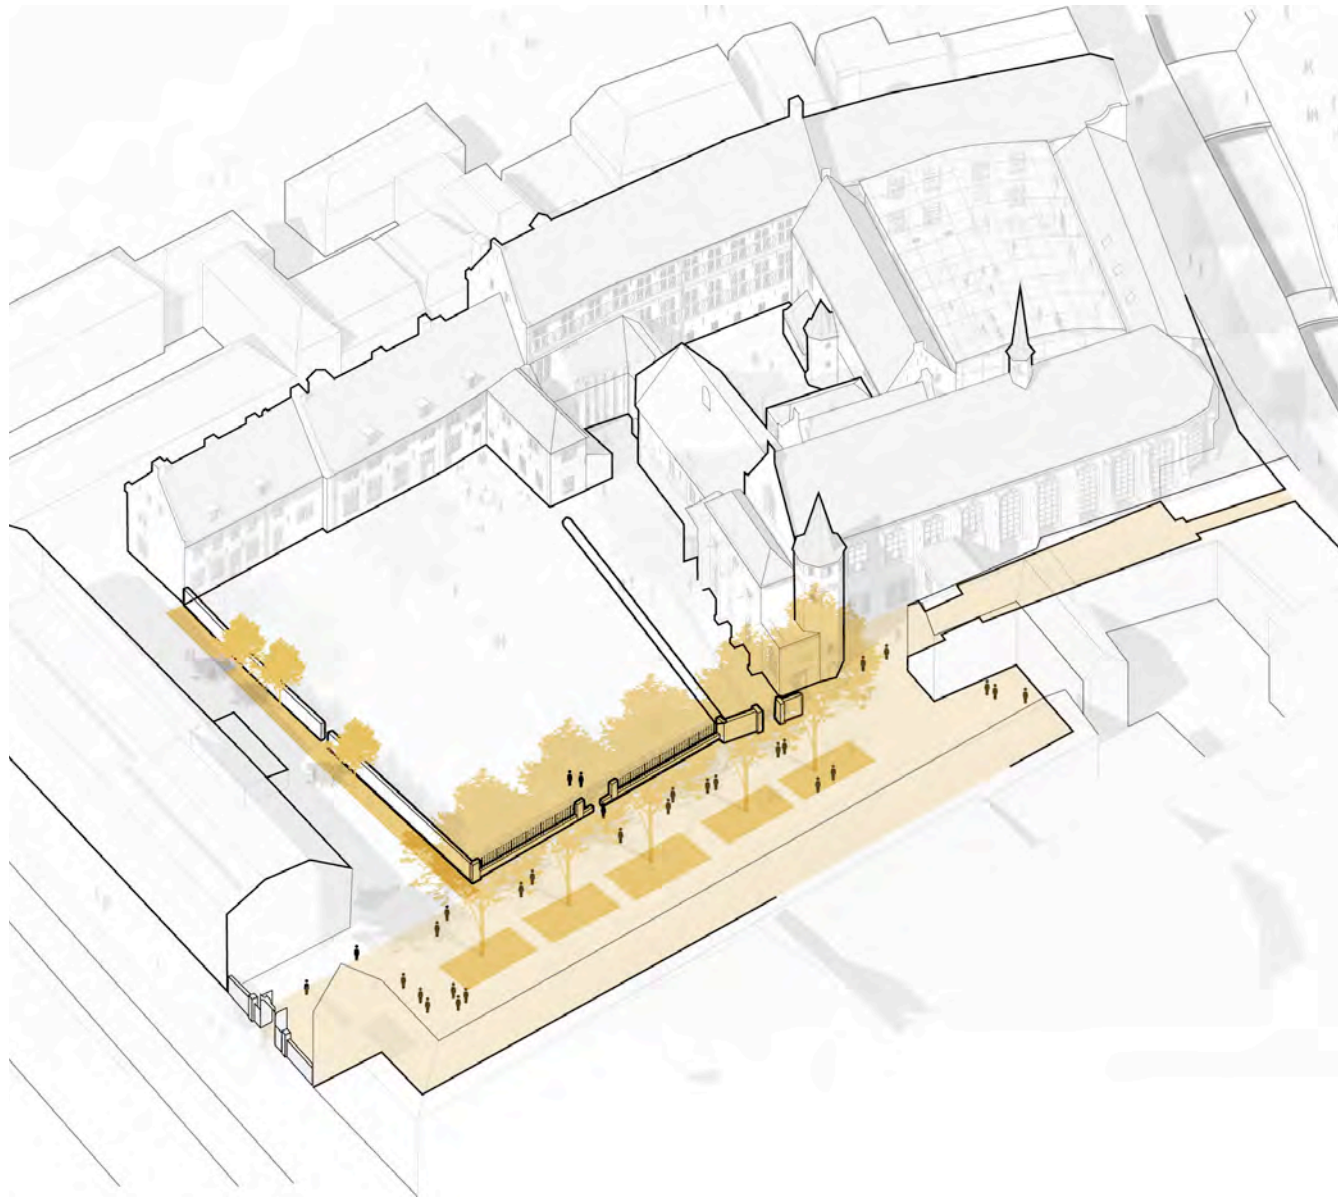

Statig plein waar de beplanting een hortus gevoel geeft



Bijzondere struiken en bomen die bloeien en of strakke vormgroei hebben


SINT AGATHAPLEIN

Groene omranding Sint Agathaplein



SINT AGATHAPLEIN

Boomspiegels

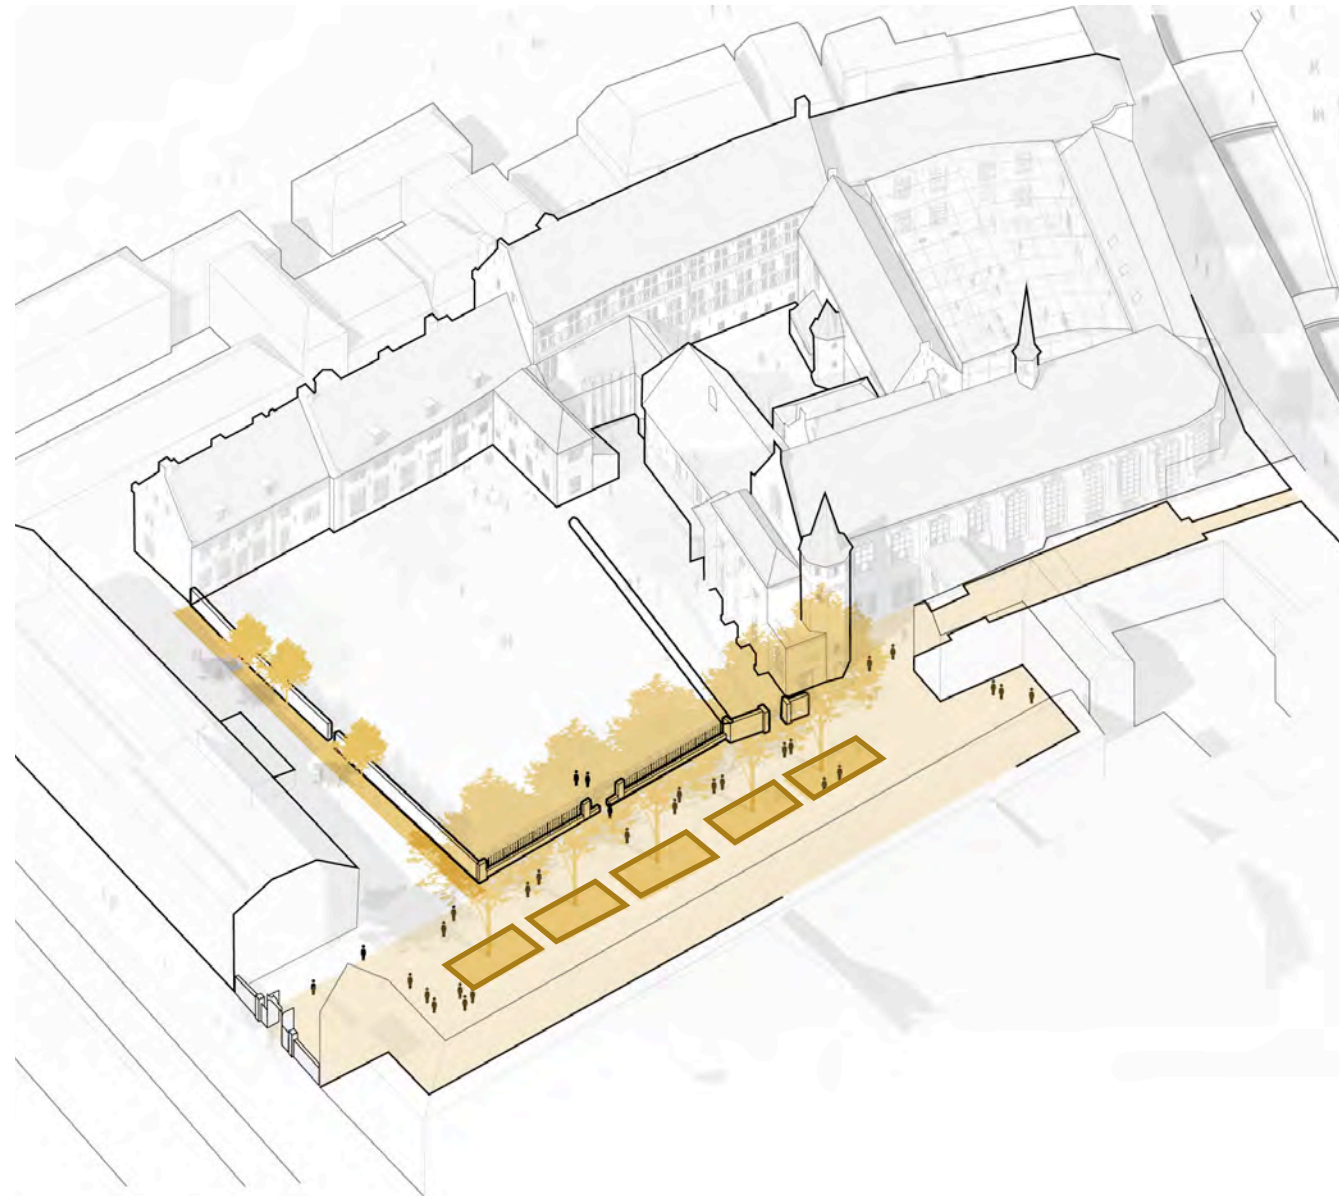


Een overgang tussen vakbeplanting en unieke
struiken

SINT AGATHAPLEIN

Beplantingsprincipe Boomspiegels



Combinatie van kleinere struiken met vaste planten

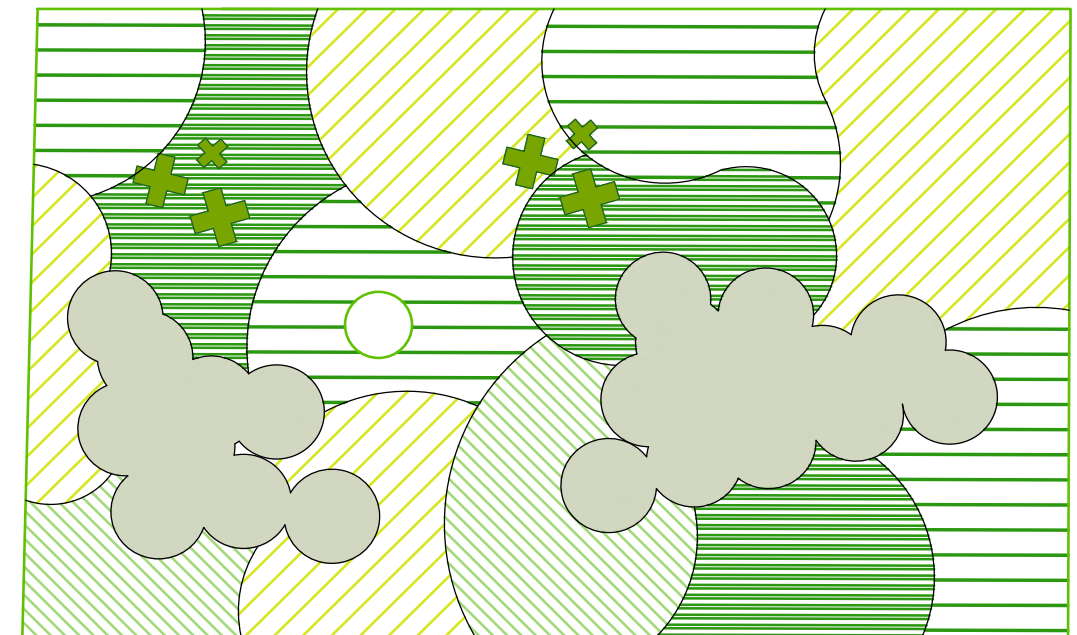

Principe beplantingsplan:
Groepen van lage struiken tussen kleine
vasteplanten vakken

SINT AGATHAPLEIN

Beplantingsmix boomspiegels

Vakbeplanting



Sarcococca confusa



Geranium macrorrhizum 'Spessart'



Carex morrowii 'Irish Green'



Brunnera macrophylla 'Jack Frost'



Tellima grandiflora



Vinca minor

Accent beplanting



Dryopteris filix-mas



Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'



Helleborus orientalis


DE PRINSENTUIN

Plankaart




DE PRINSENTUIN


Plankaart

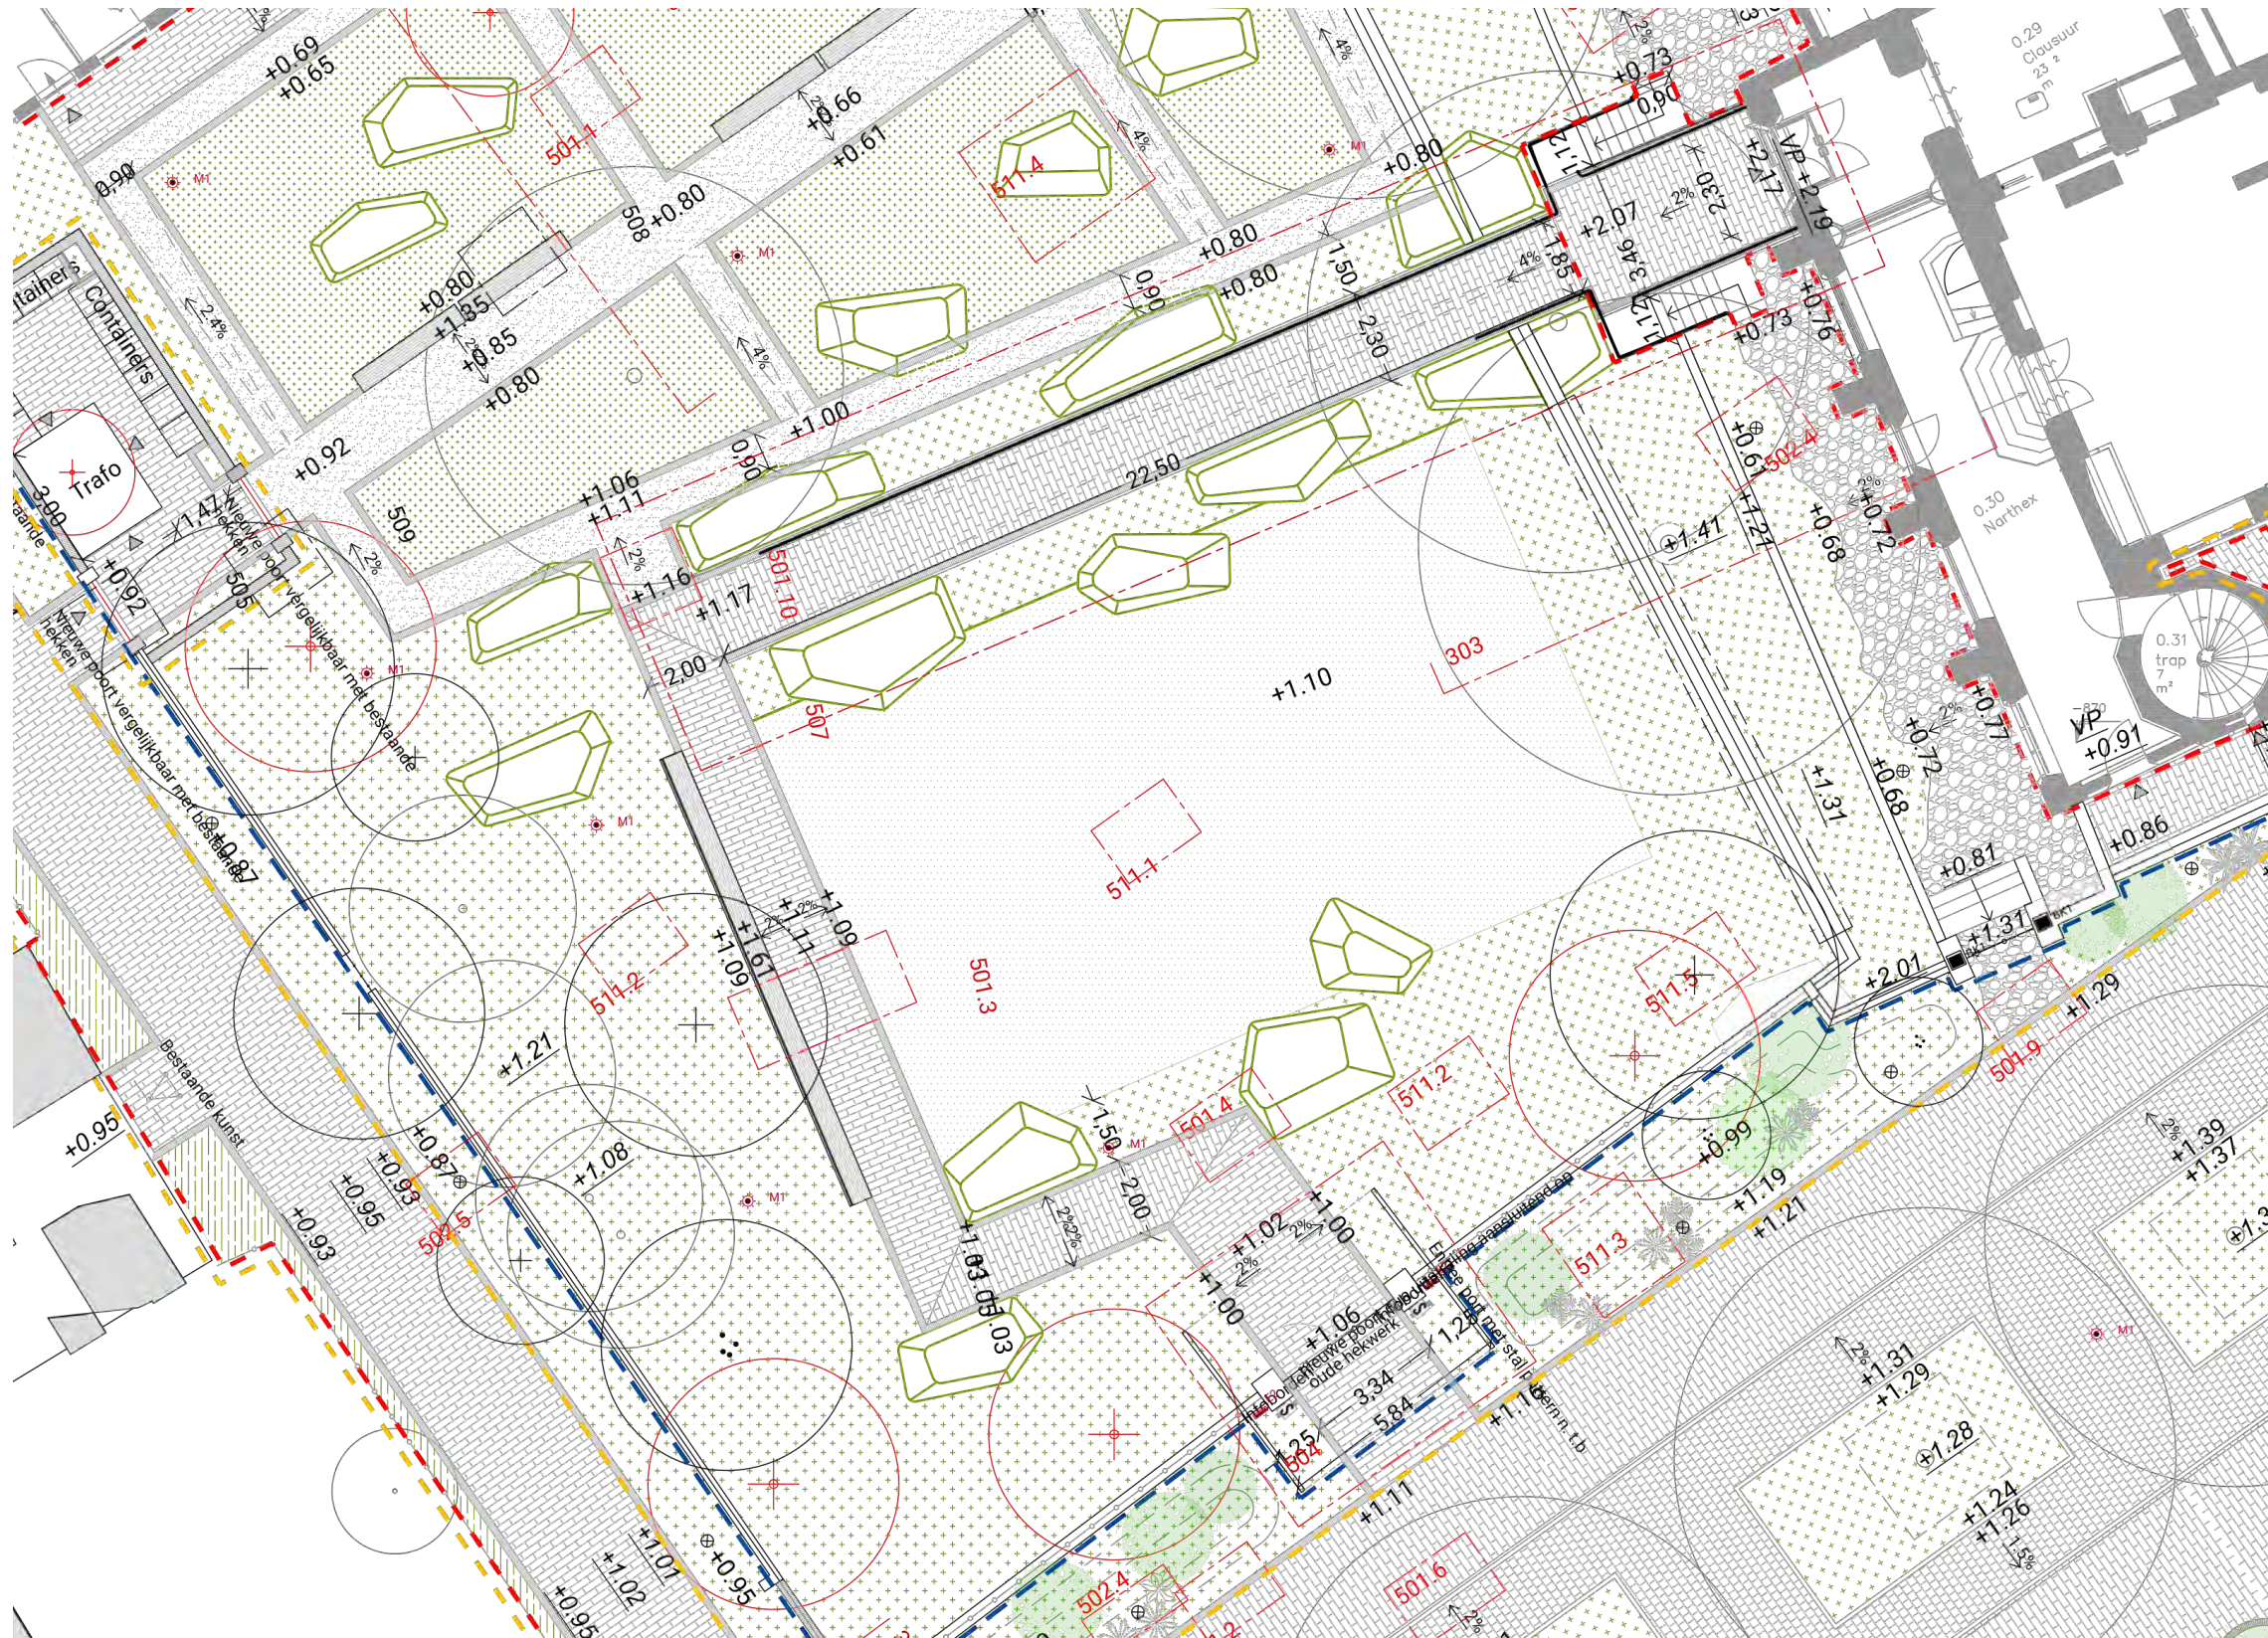


DE PRINSENTUIN VAN MORGEN

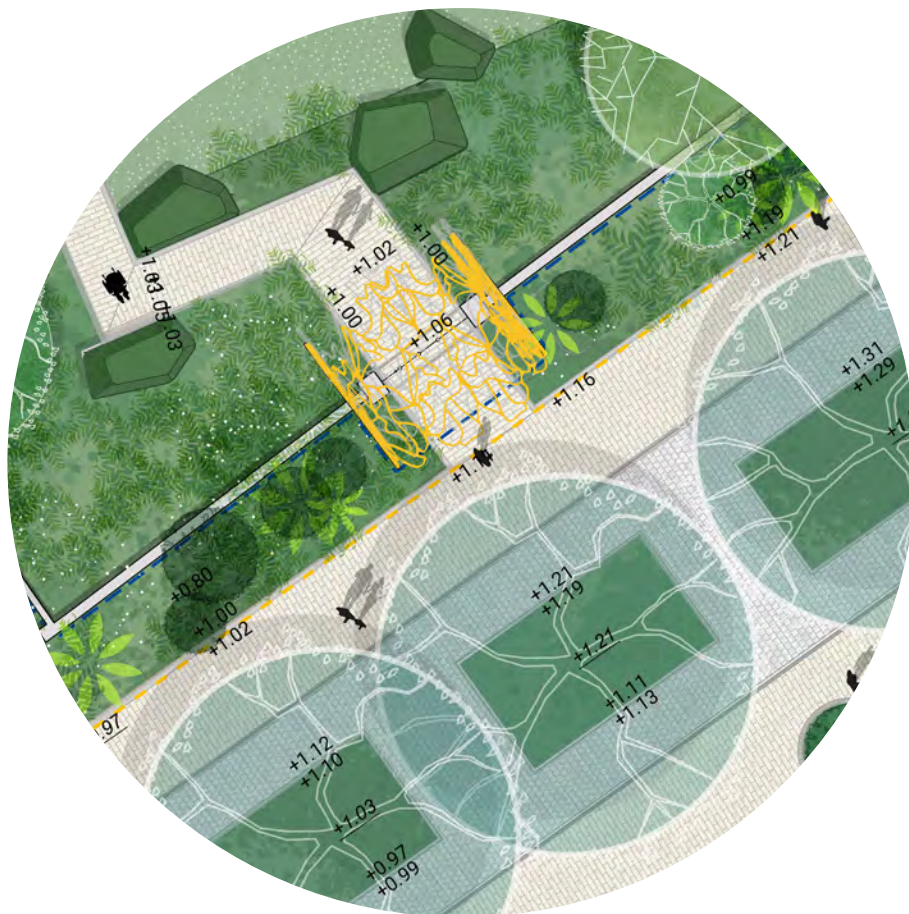

Duidelijk herkenningspunt die het plein met de tuin verbindt

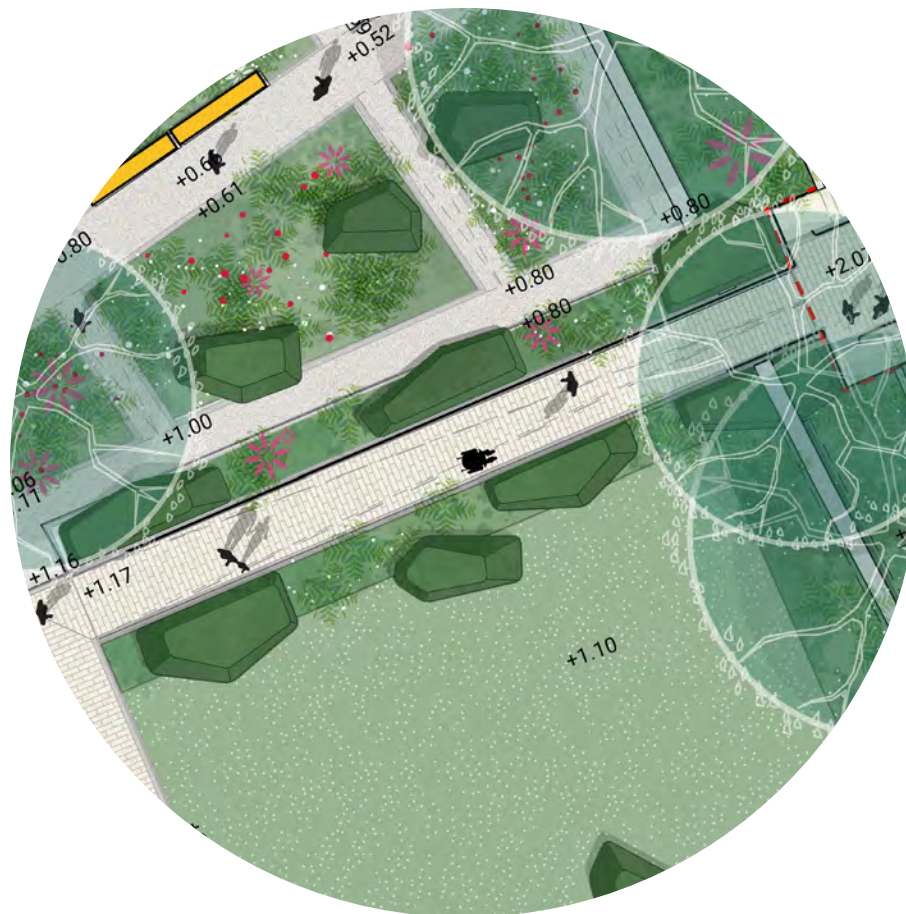


Routing door middel van een element uit de tuinkunst

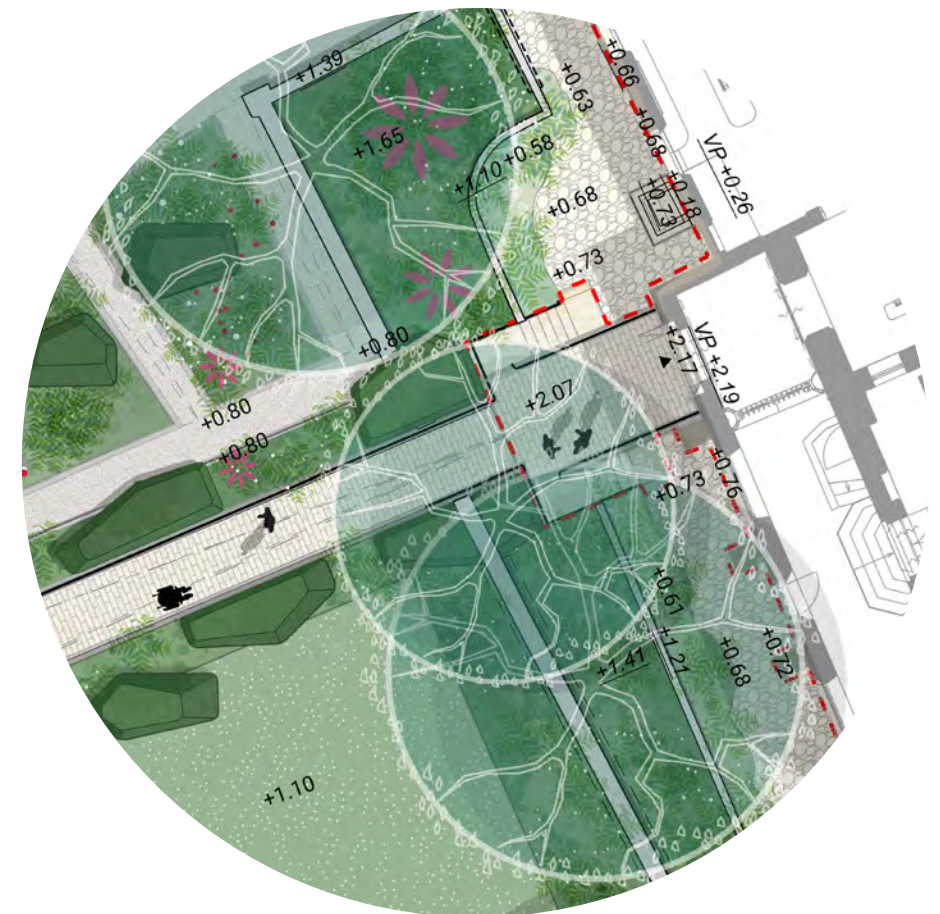

Hellingbaan (+bordes) als entree
van het gebouw

ENTREE NAAR DE PRINSENTUIN

Inspiratie van de Prinsenhof entree

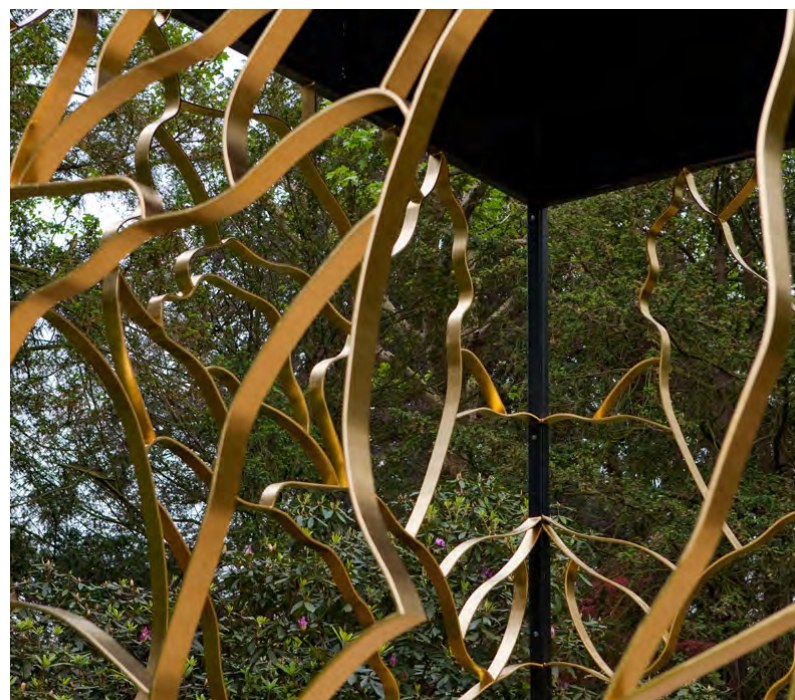

* verschijningsvorm en patroon wordt nader uitgewerkt

INRICHTINGSELEMENTEN


één beeldentaal



* Dit is een referentie. Beeldtaal wordt nader uitgewerkt

HELLINGBAAN

Plattegrond + Profielen helling

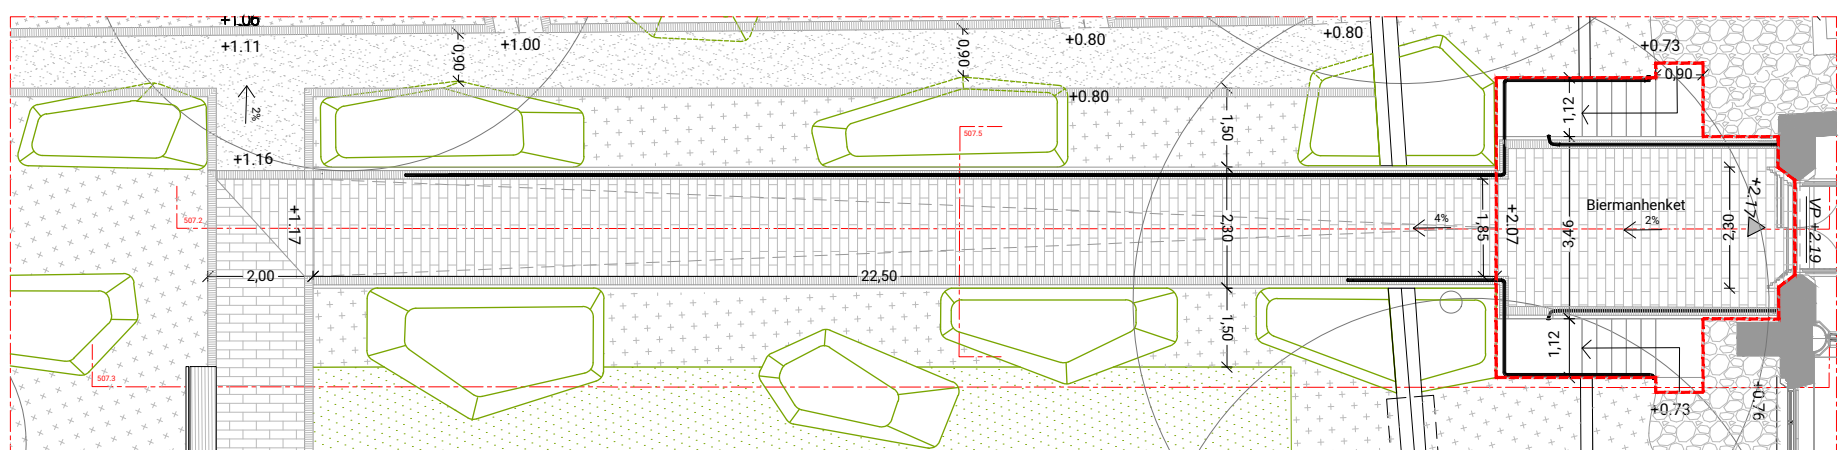


507.1 | Plan helling en bordes
1:100

Pad

Helling

Bordes entree

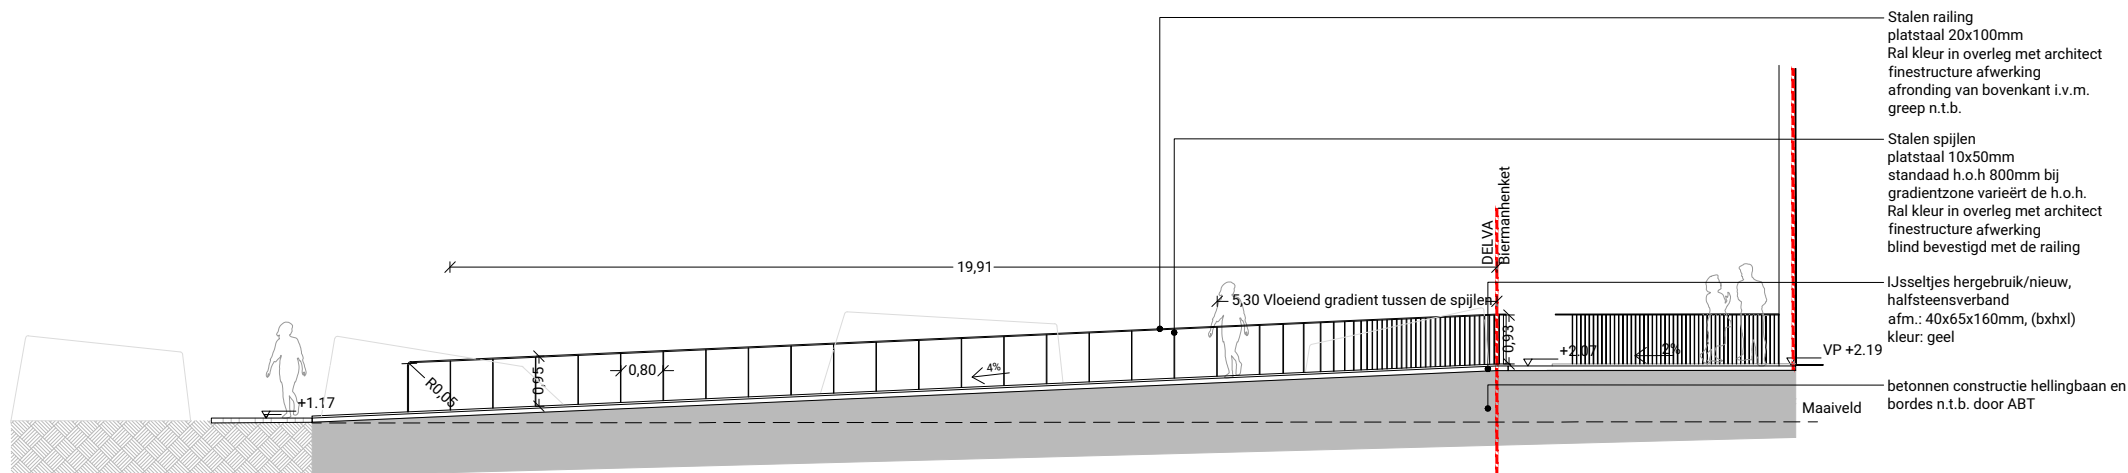

507.2 | Railing helling linkerzijde
1:100


- Stalen railing
platstaal 20x100mm
Ral kleur in overleg met architect
finestructure afwerking
afroning van bovenkant i.v.m.
greep n.t.b.
- Stalen spijlen
platstaal 10x50mm
standaard h.o.h 800mm bij
gradientzone varieëert de h.o.h.
Ral kleur in overleg met architect
finestructure afwerking
blind bevestigd met de railing
- IJsseltjes hergebruik/nieuw,
halfsteensverband
afm.: 40x65x160mm, (bxhxl)
kleur: geel
- betonnen constructie hellingbaan en
bordes n.t.b. door ABT



507.3 | railing rechterzijde helling

- Zijkanten helling afgewerkt met
ijsseltjes
afm. 40x65x160mm
Metselpatroon: Hollandsverband
- Stalen railing
platstaal 20x100mm
Ral kleur in overleg met architect
finestructure afwerking
afroning van bovenkant i.v.m.
greep n.t.b.
- Stalen spijlen
platstaal 10x50mm
standaard h.o.h 800mm bij
gradientzone varieëert de h.o.h.
Ral kleur in overleg met architect
finestructure afwerking
blind bevestigd met de railing
Randafwerking van rollaag van
ijsseltjes zie detail 507.5

HELLINGBAAN



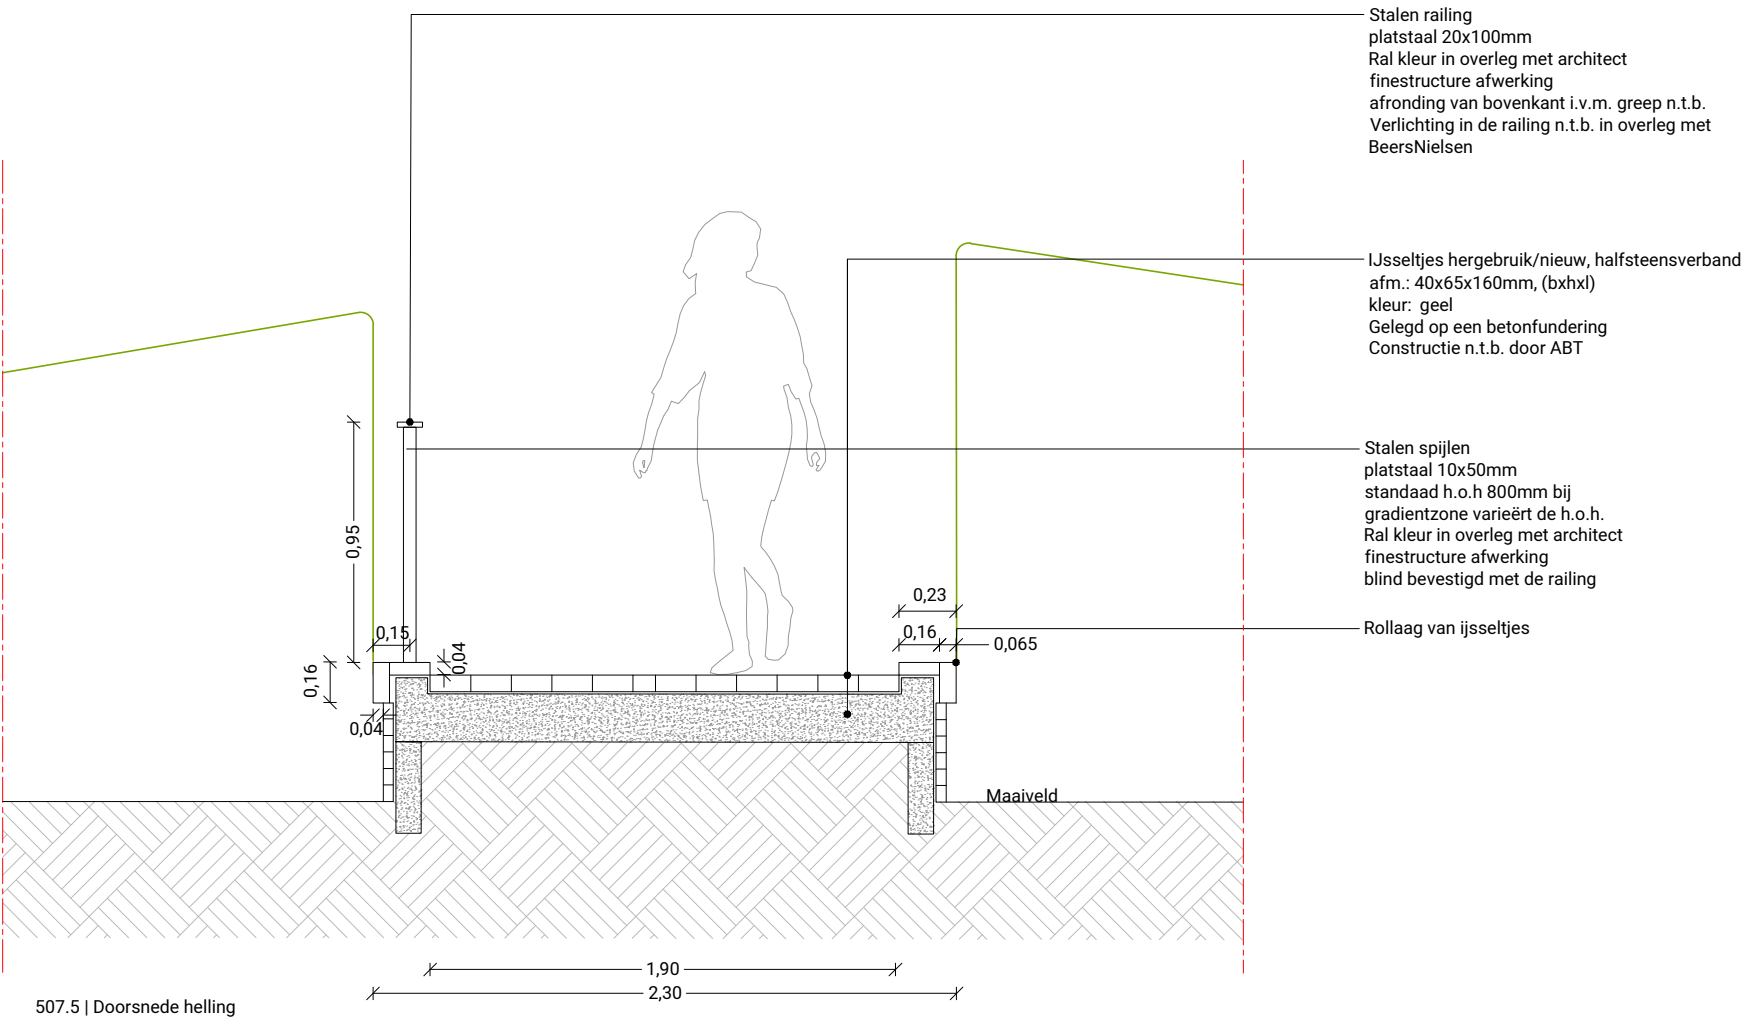


BORDES



AANHECHTING LANDSCHAP EN GEBOUW

Profiel Prinsentuin - Prinsenhofmuseum

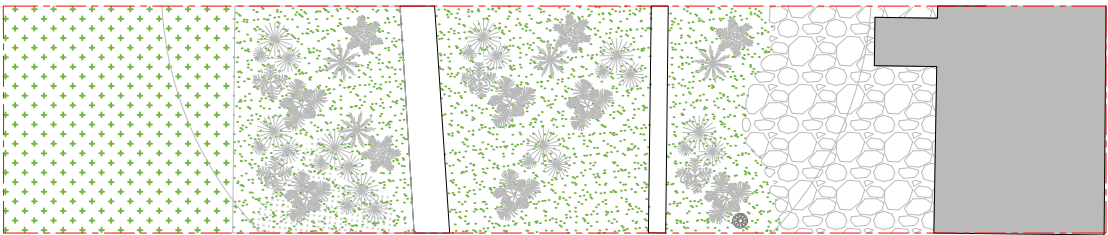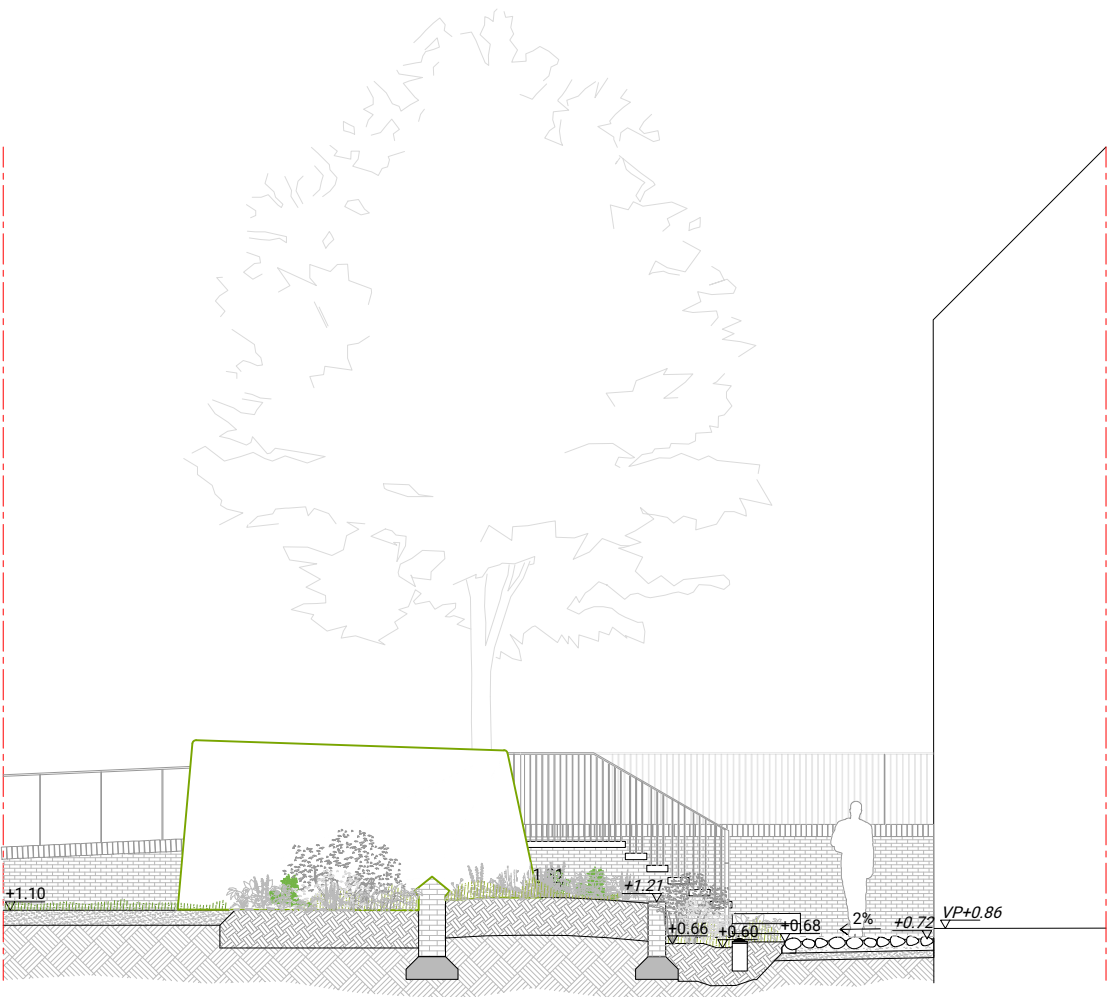

Gazon

Vaste planten
Schaduw minnende soorten
nader te bepalen

bestaande muur

Vaste planten
Schaduw minnende soorten
nader te bepalen

bestaande muur

Schaduw minnende vaste planten
Slokop, Ø20cm, t.b.v. afwatering plantvakken
Gietijzeren rooster
Type: Neenah R-4340 Beehive Grates,


Natuurstenen Keien
fractie 5 / 15cm
bestaande verharding

Museum Prinsenhof



BANK TUIN PRINSENHOF

in zelfde beeldtaal als overige inrichtingselementen

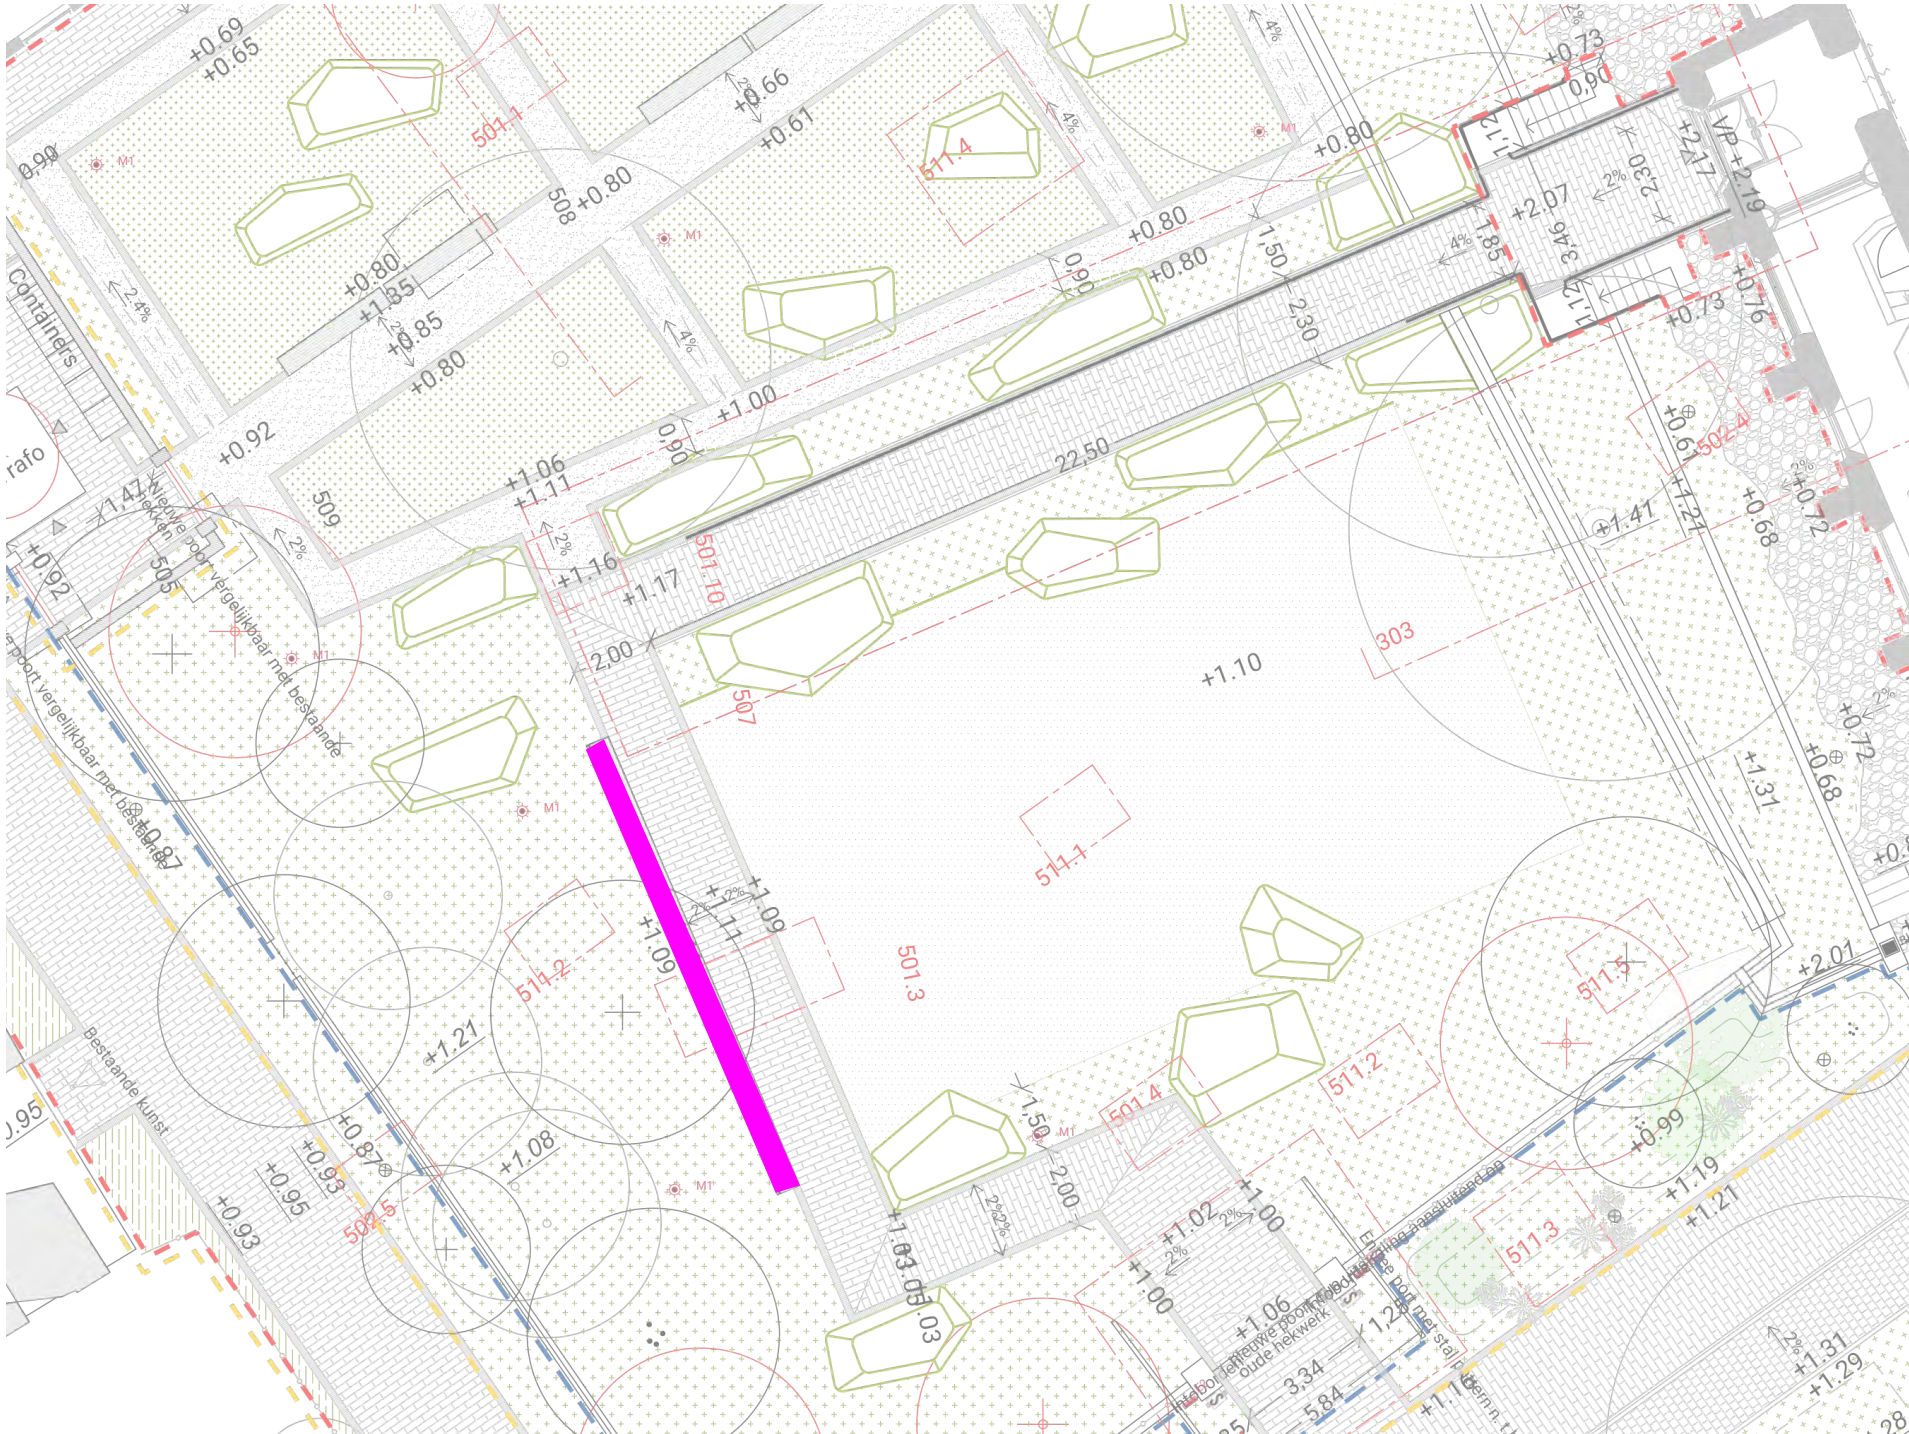


Bank met rugleuning



* element wordt nader uitgewerkt o.b.v. diverse uitgangspunten

VERHARDING TUIN PRINSENHOF

verharding materials

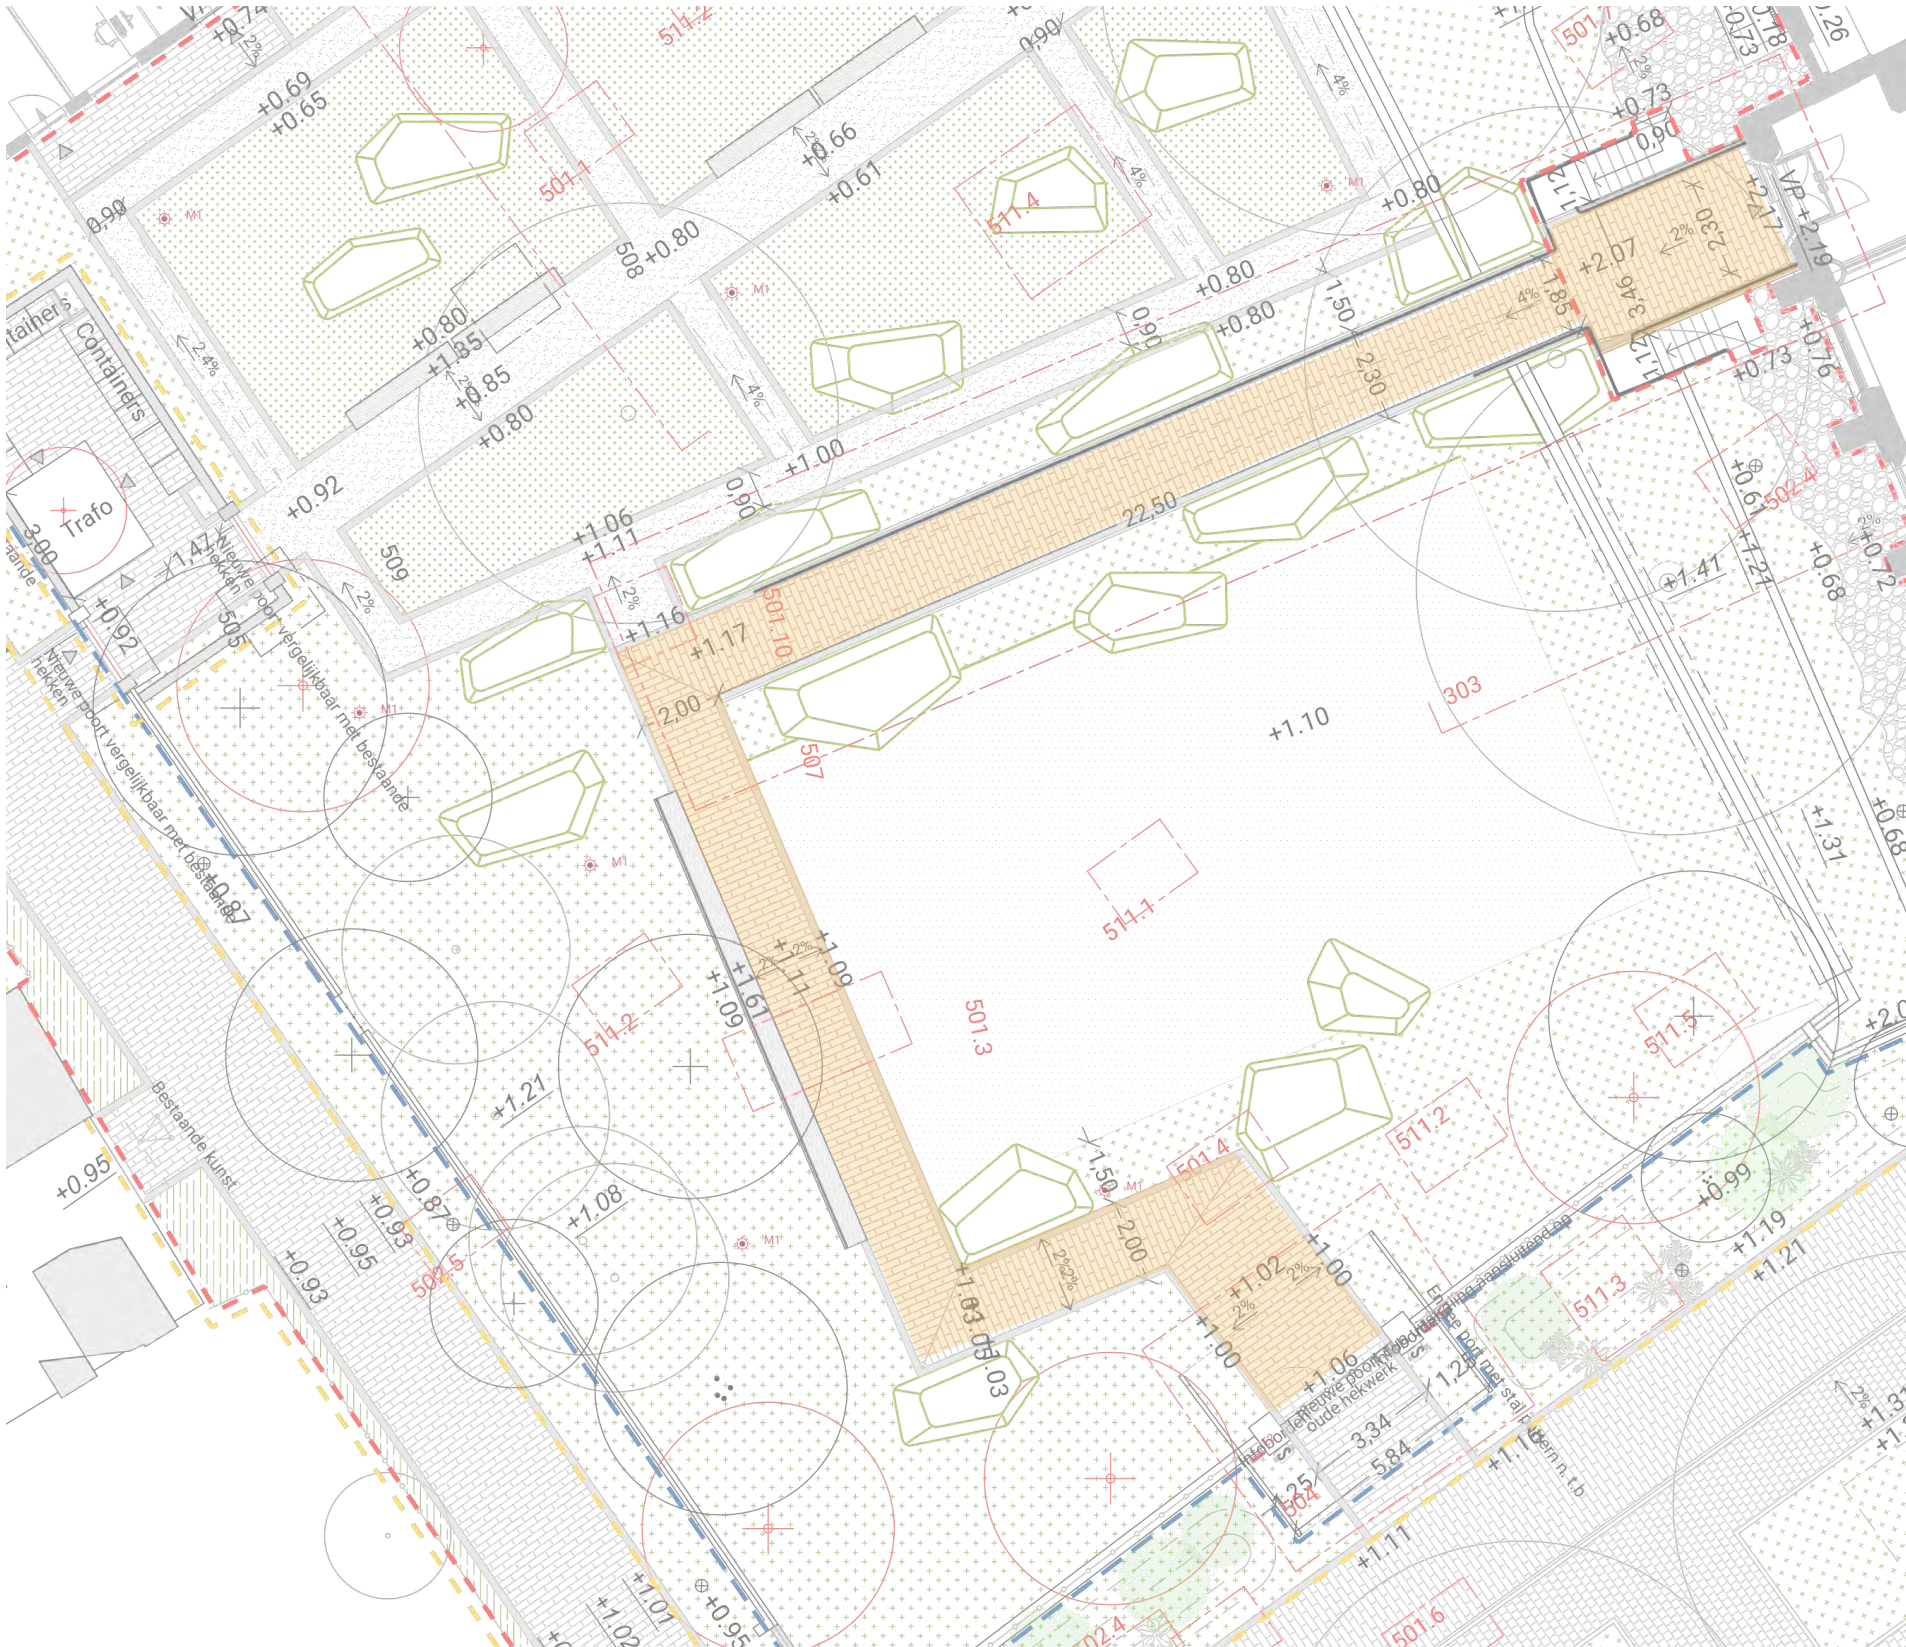


Hergebruik, IJsseltjes




Rollaag, IJsseltjes

BEPLANTING SINT AGATHAPLEIN / PRINSENTUIN

Natuurlijke overgang van Sint Agathaplein naar Prinsentuin

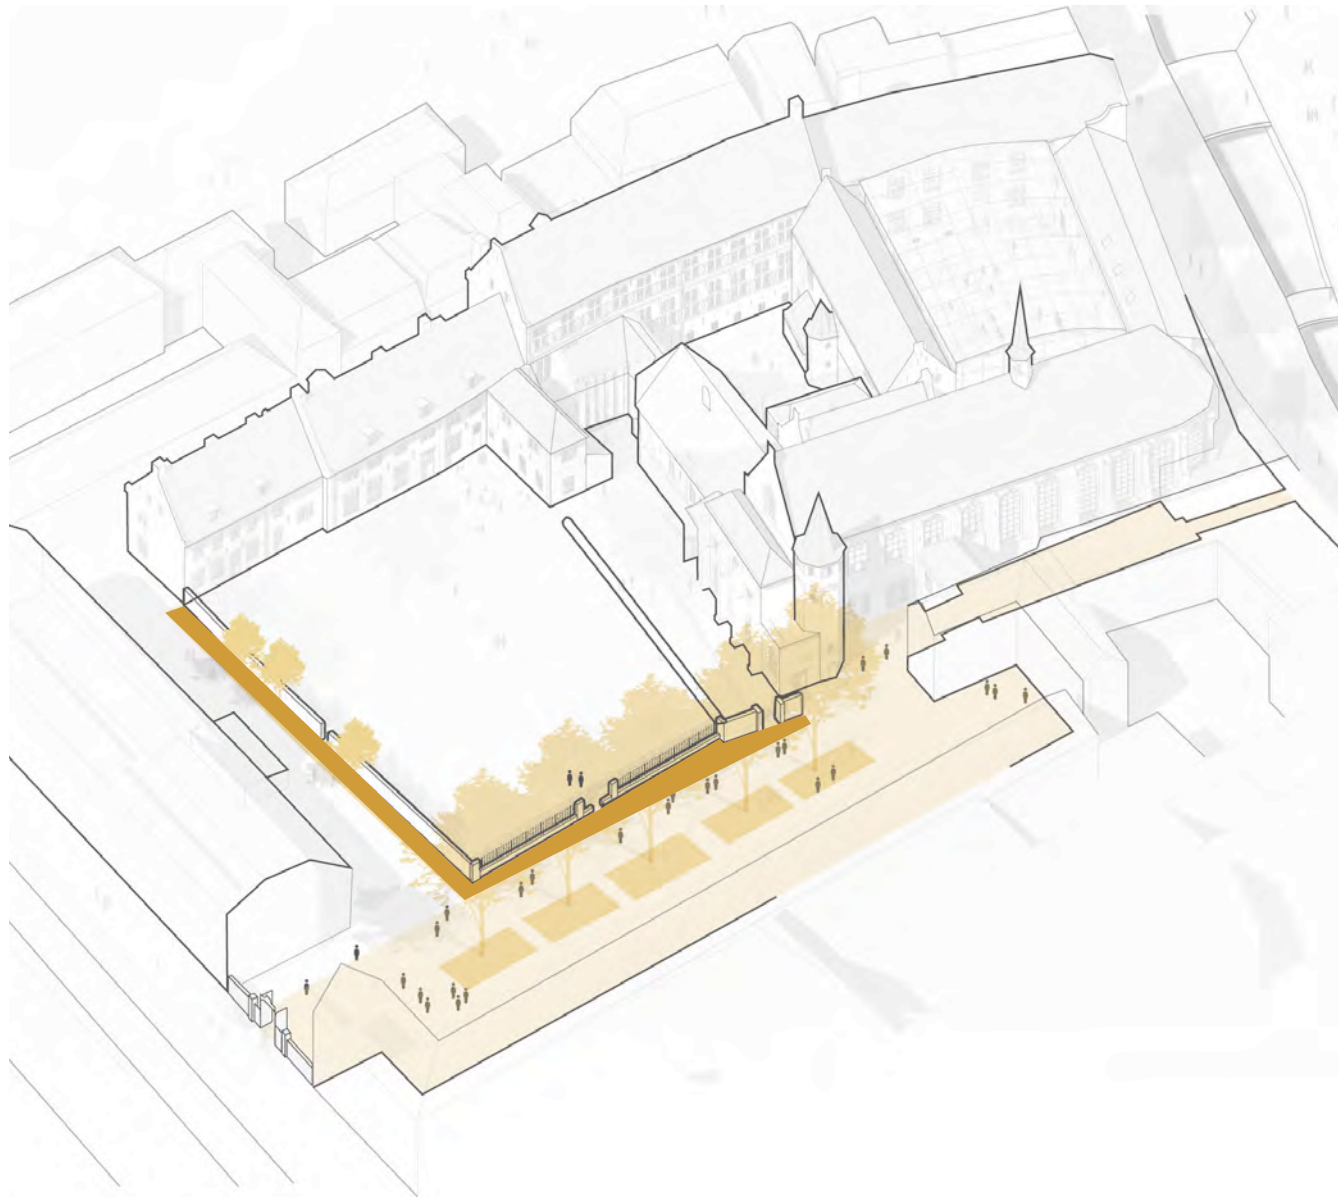

Kleine bijzondere struiken met een subtiële vakbeplanting

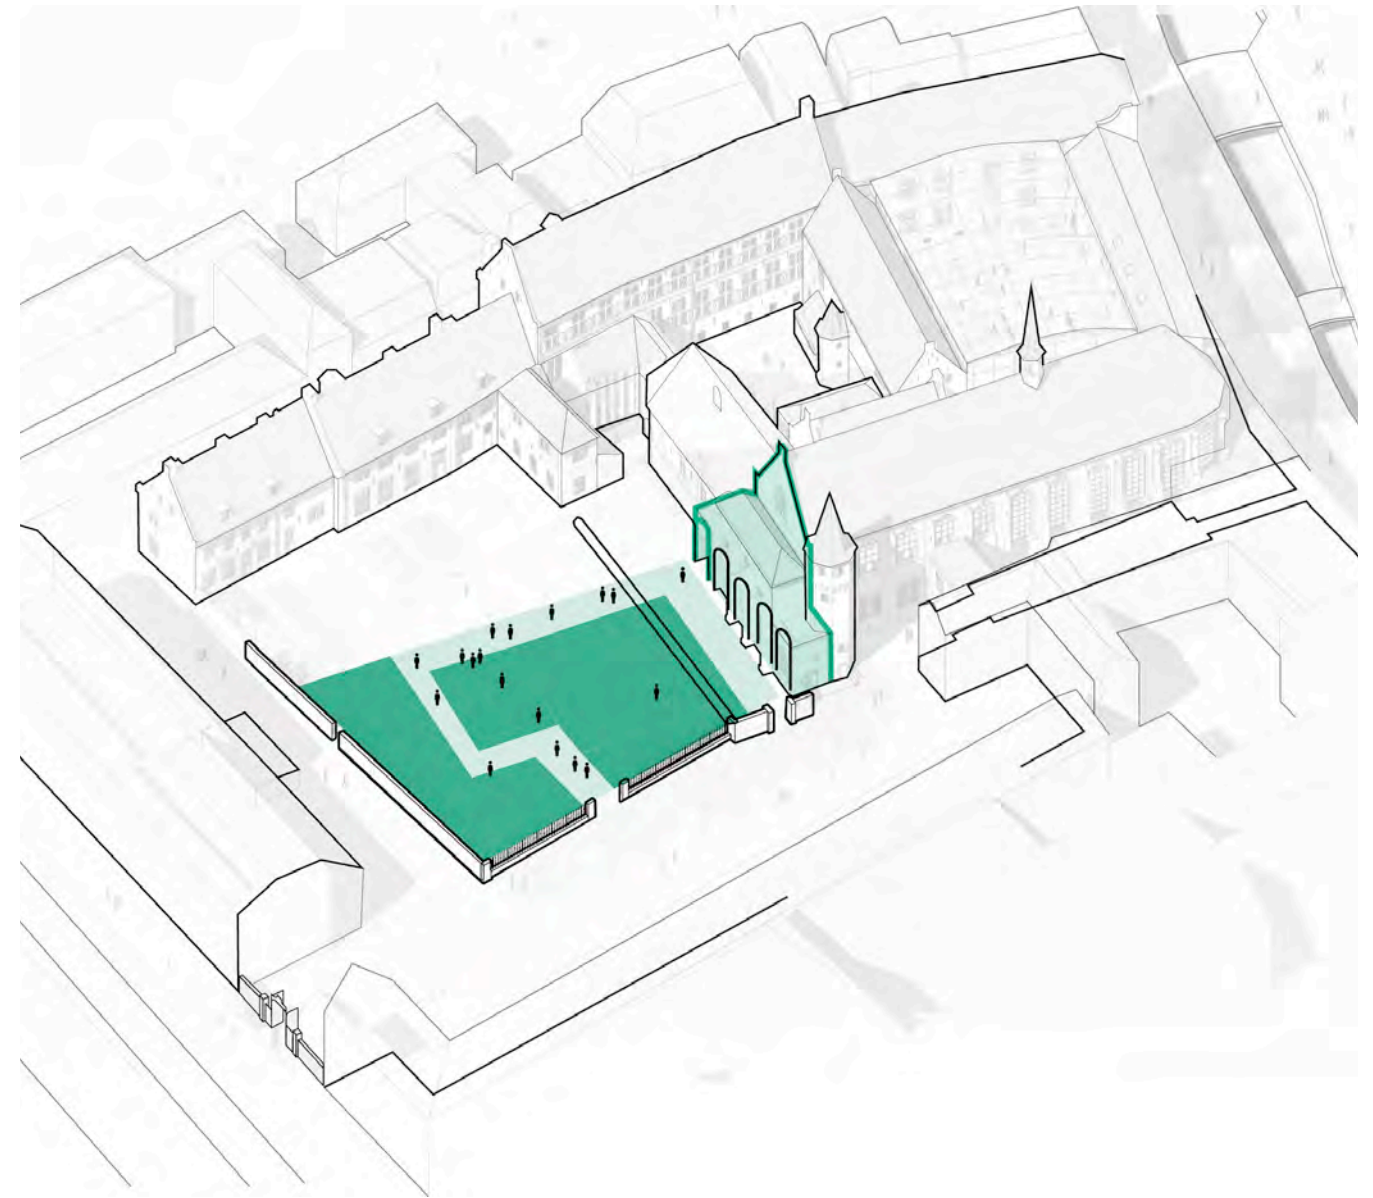

Taxusblokhagen met een subtiële vakbeplanting

SINT AGATHAPLEIN / PRINSENTUIN

Referentie voor sfeer




OVERGANG SINT AGATHAPLEIN - PRINSENTUIN

Beplantingsprincipe beide gebieden



Principe beplantingsplan Agathaplein:
Sobere en sterke beplanting rondom bijzondere
struiken en heesters

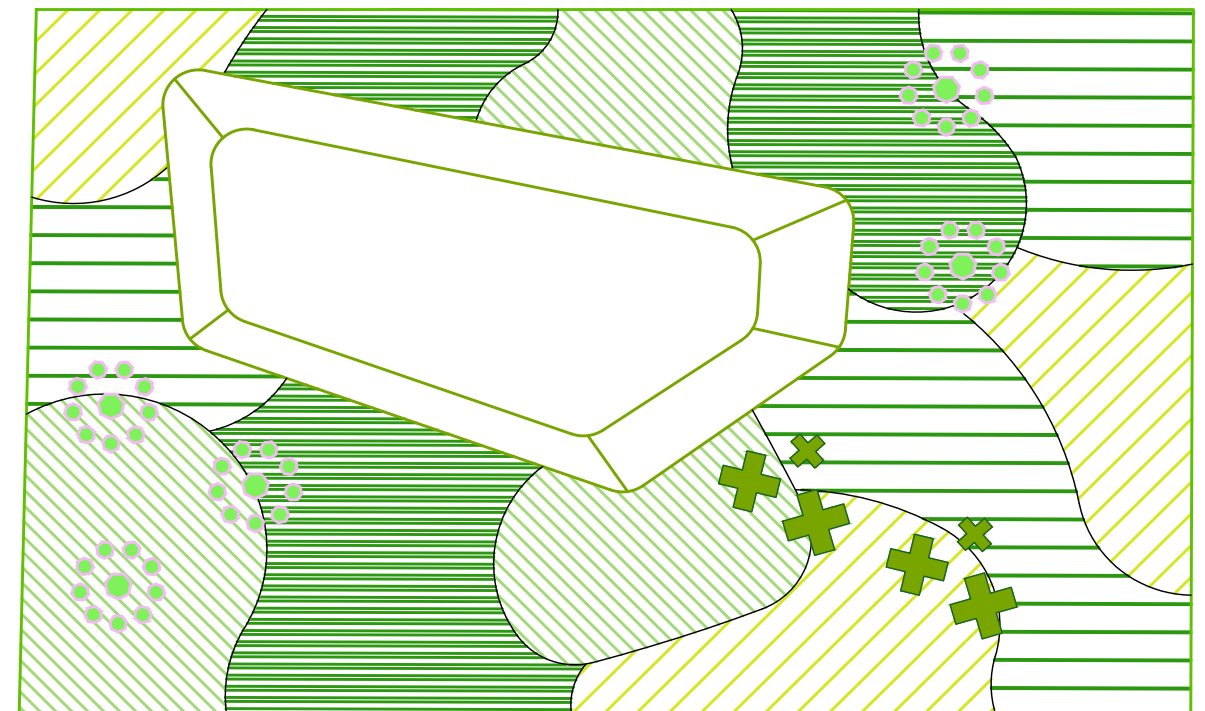

Principe beplantingsplan Prinsentuin:
Sobere en sterke beplanting rondom bijzondere
struiken en heesters

ONDERBEPLANTING

Selectie



Rodgersia aesculifolia (Schout-bij-nacht)



Hakonechloa macra (Japans berggras)



Hydrangea quercifolia (Eikenblad hortensia)



Mahonia eurybracteata 'Soft Caress' (Mahoniestruik)



Aruncus horatio (Geitenbaard)



Brunnera macrophylla (Kaukasisch vergeet-mij-nietje)



Matteuchia struthiopteris (Bekervaren)



Kirengeshoma palmata (Japanse wasbloem)




Astilbe 'Peach Blossom' (Spirea)



thalictrum splendide white (Ruit)



Astrantia major 'Large White' (Zeeuws Knoopje)

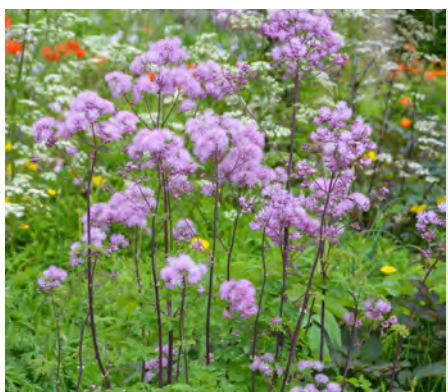

Thalictrum aquilegifolium (Ruit)



Alchemilla mollis (Vrouwenmantel)



Helleborus argutifolius (Nieskruid)




Deschampsia cespitosa 'Goldtau' (Ruwe smele)

DE KRUIDENTUIN

Plankaart





Plankaart

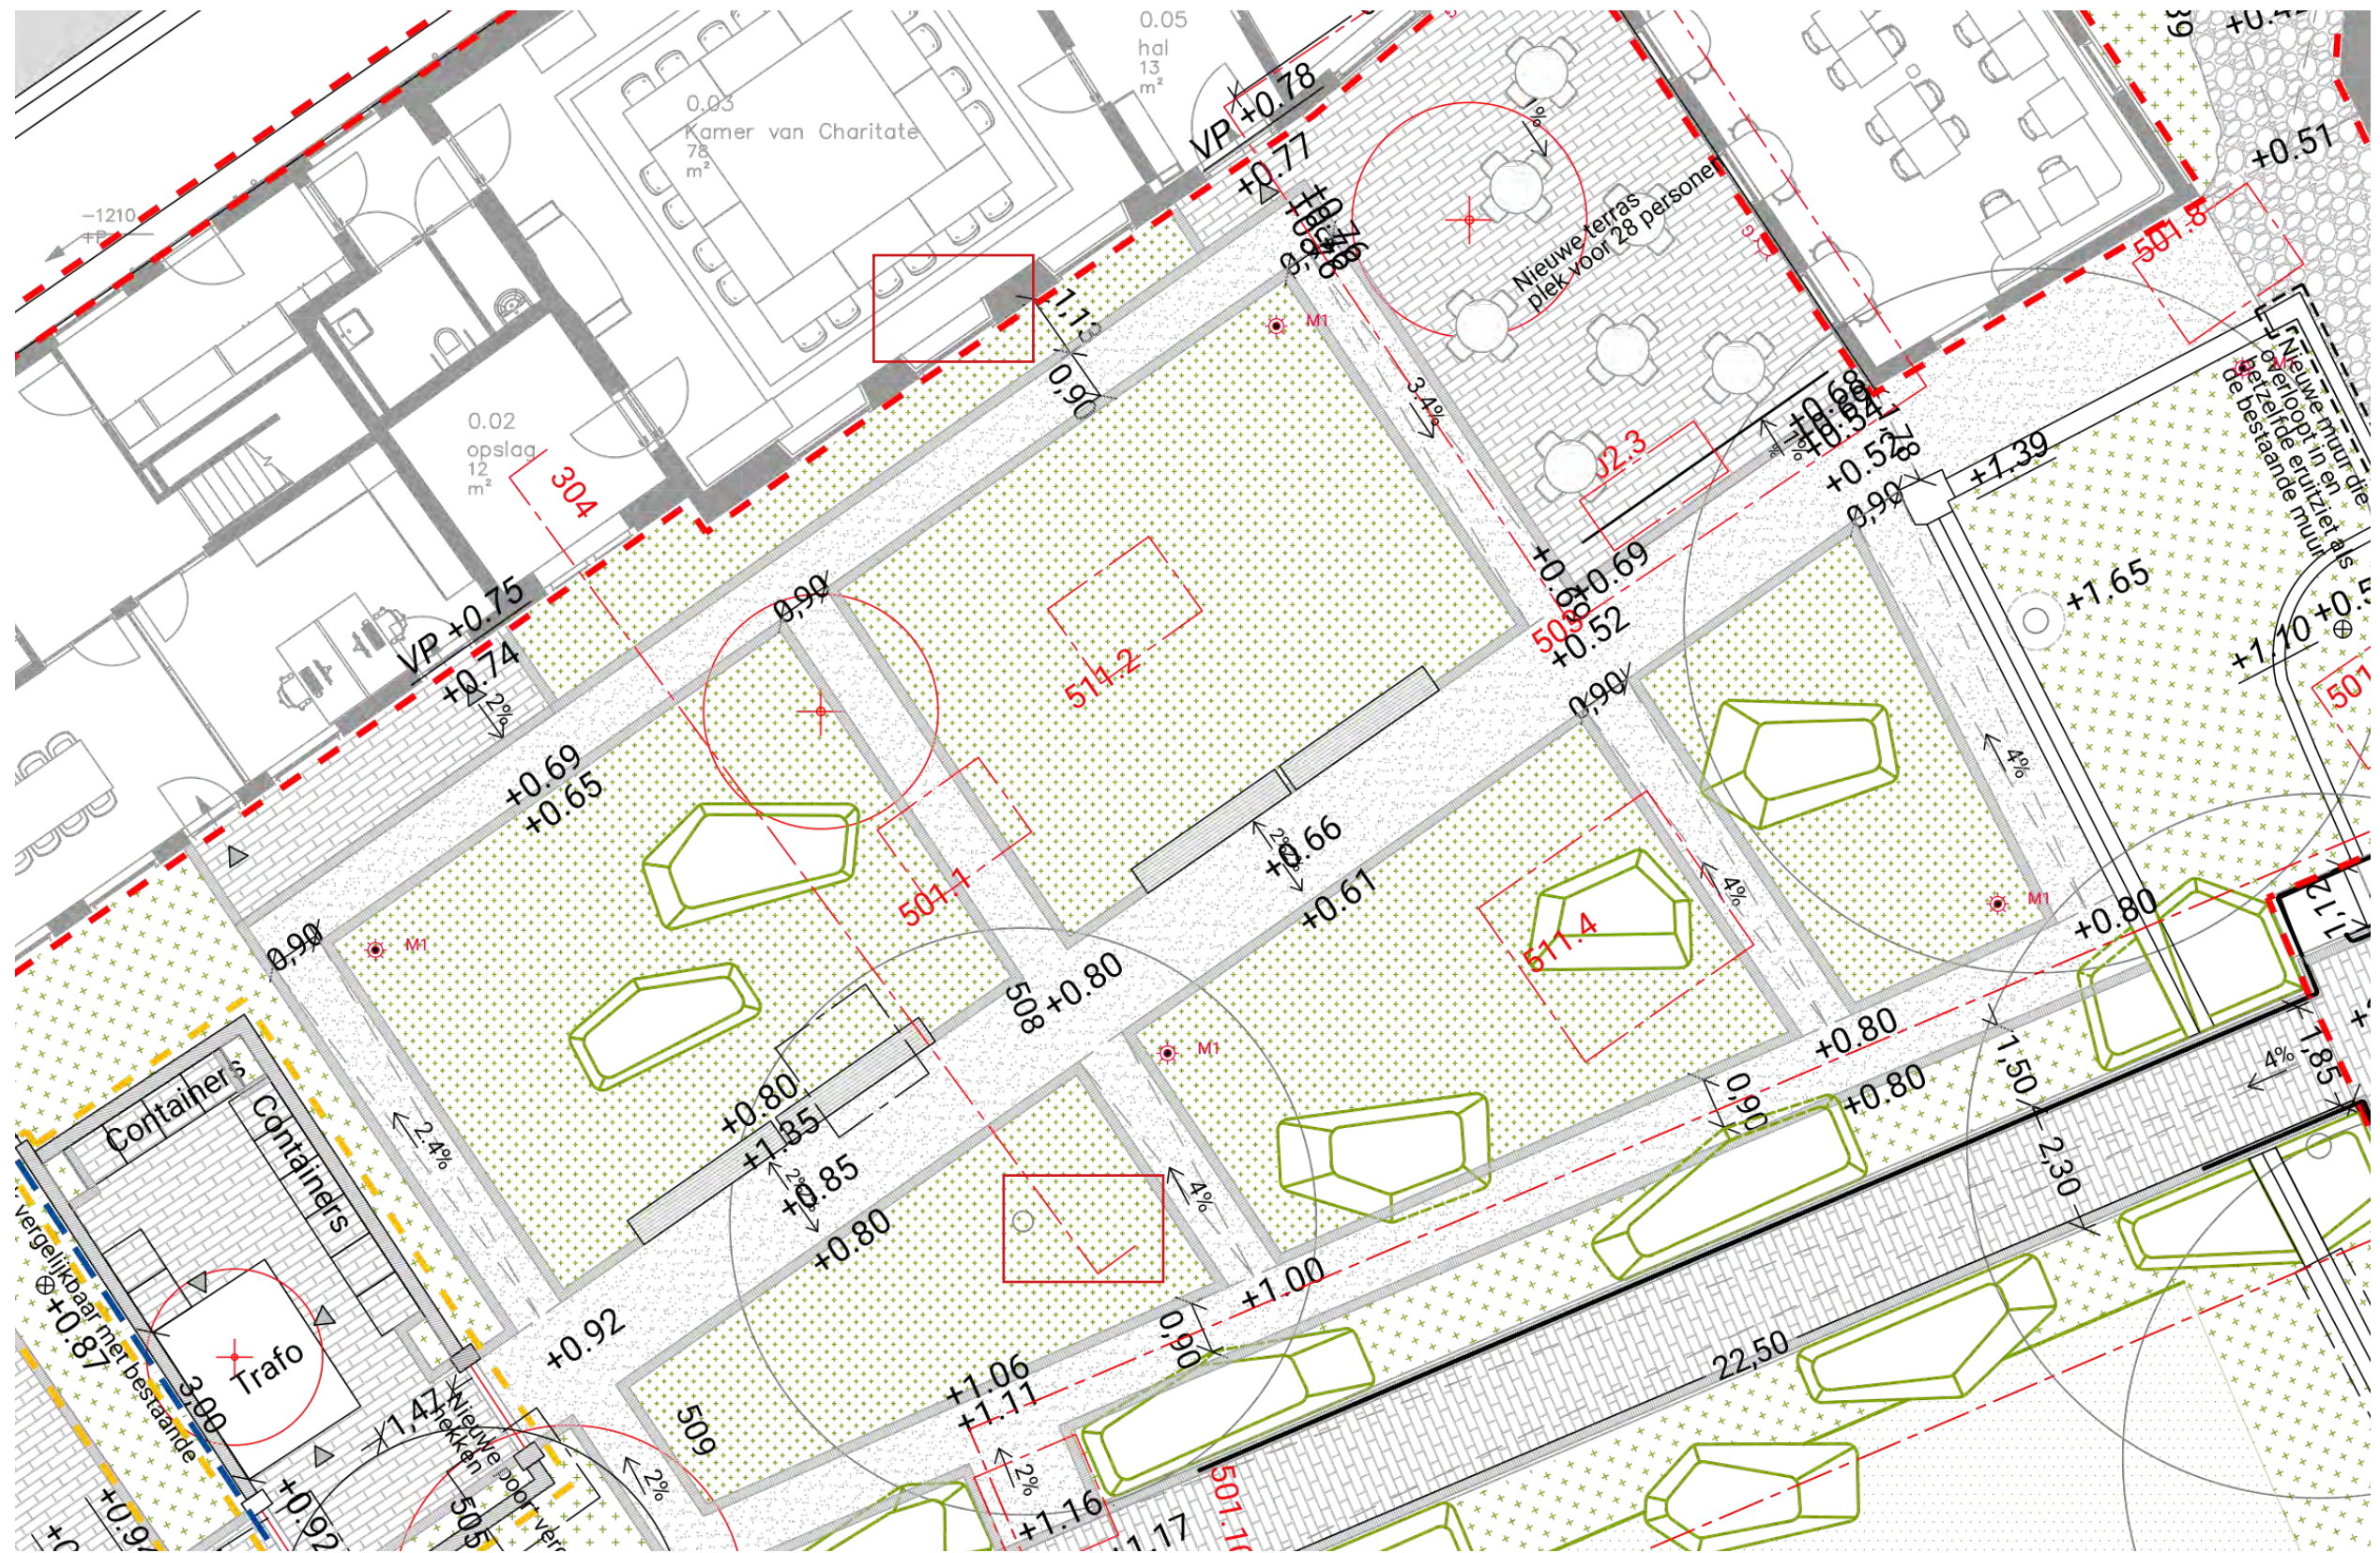

AANHECHTING LANDSCHAP EN GEBOUW


Profiel Kruidentuin - Prinsenhofmuseum

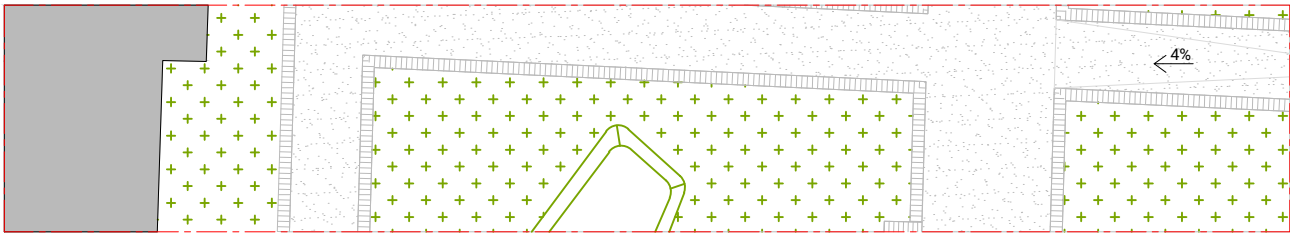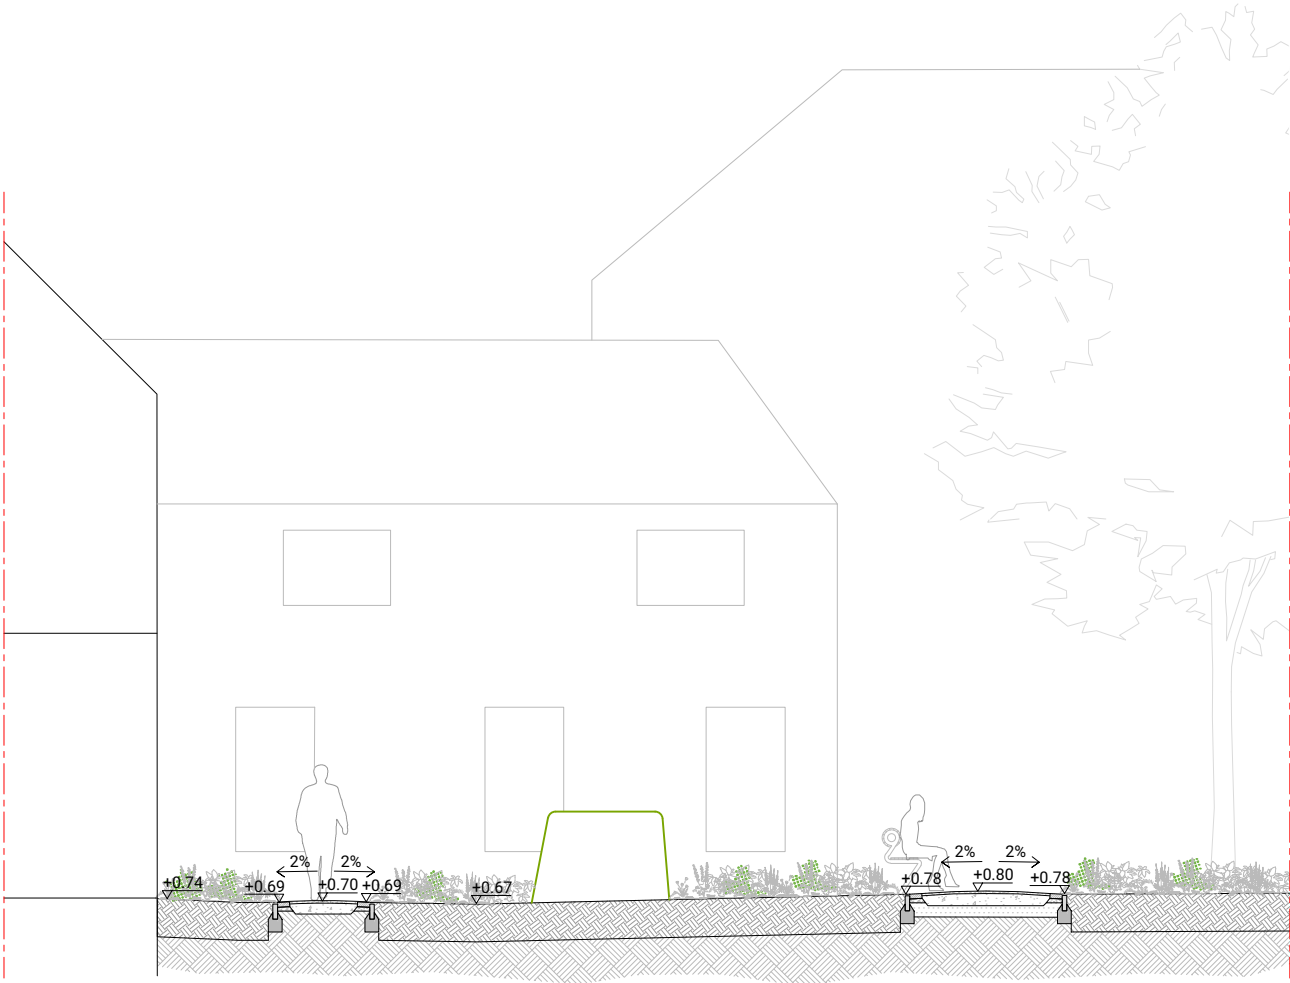



1,55	1,22	7,10	0,50	1,86	3,20	
Uitbundige kleurrijke vaste planten nader te bepalen	Achterhoekspadvast met aan weerzijde een rollaag van IJsseltjes afm. IJsseltjes 160x40x65mm	Uitbundige kleurrijke vaste planten nader te bepalen	Gevormsnoei de taxushaag	Nieuwe bank. Custom made in zelfde beeldtaal als alle andere inrichtingselementen. Nader te detaileren. 3.00m x 0.50m (l x b)	halfverharding type: Achterhoekspadvast met aan weerzijde een rollaag van IJsseltjes afm. IJsseltjes 160x40x65mm	Uitbundige kleurrijke vaste planten nader te bepalen

DE KRUIDENTUIN

terras

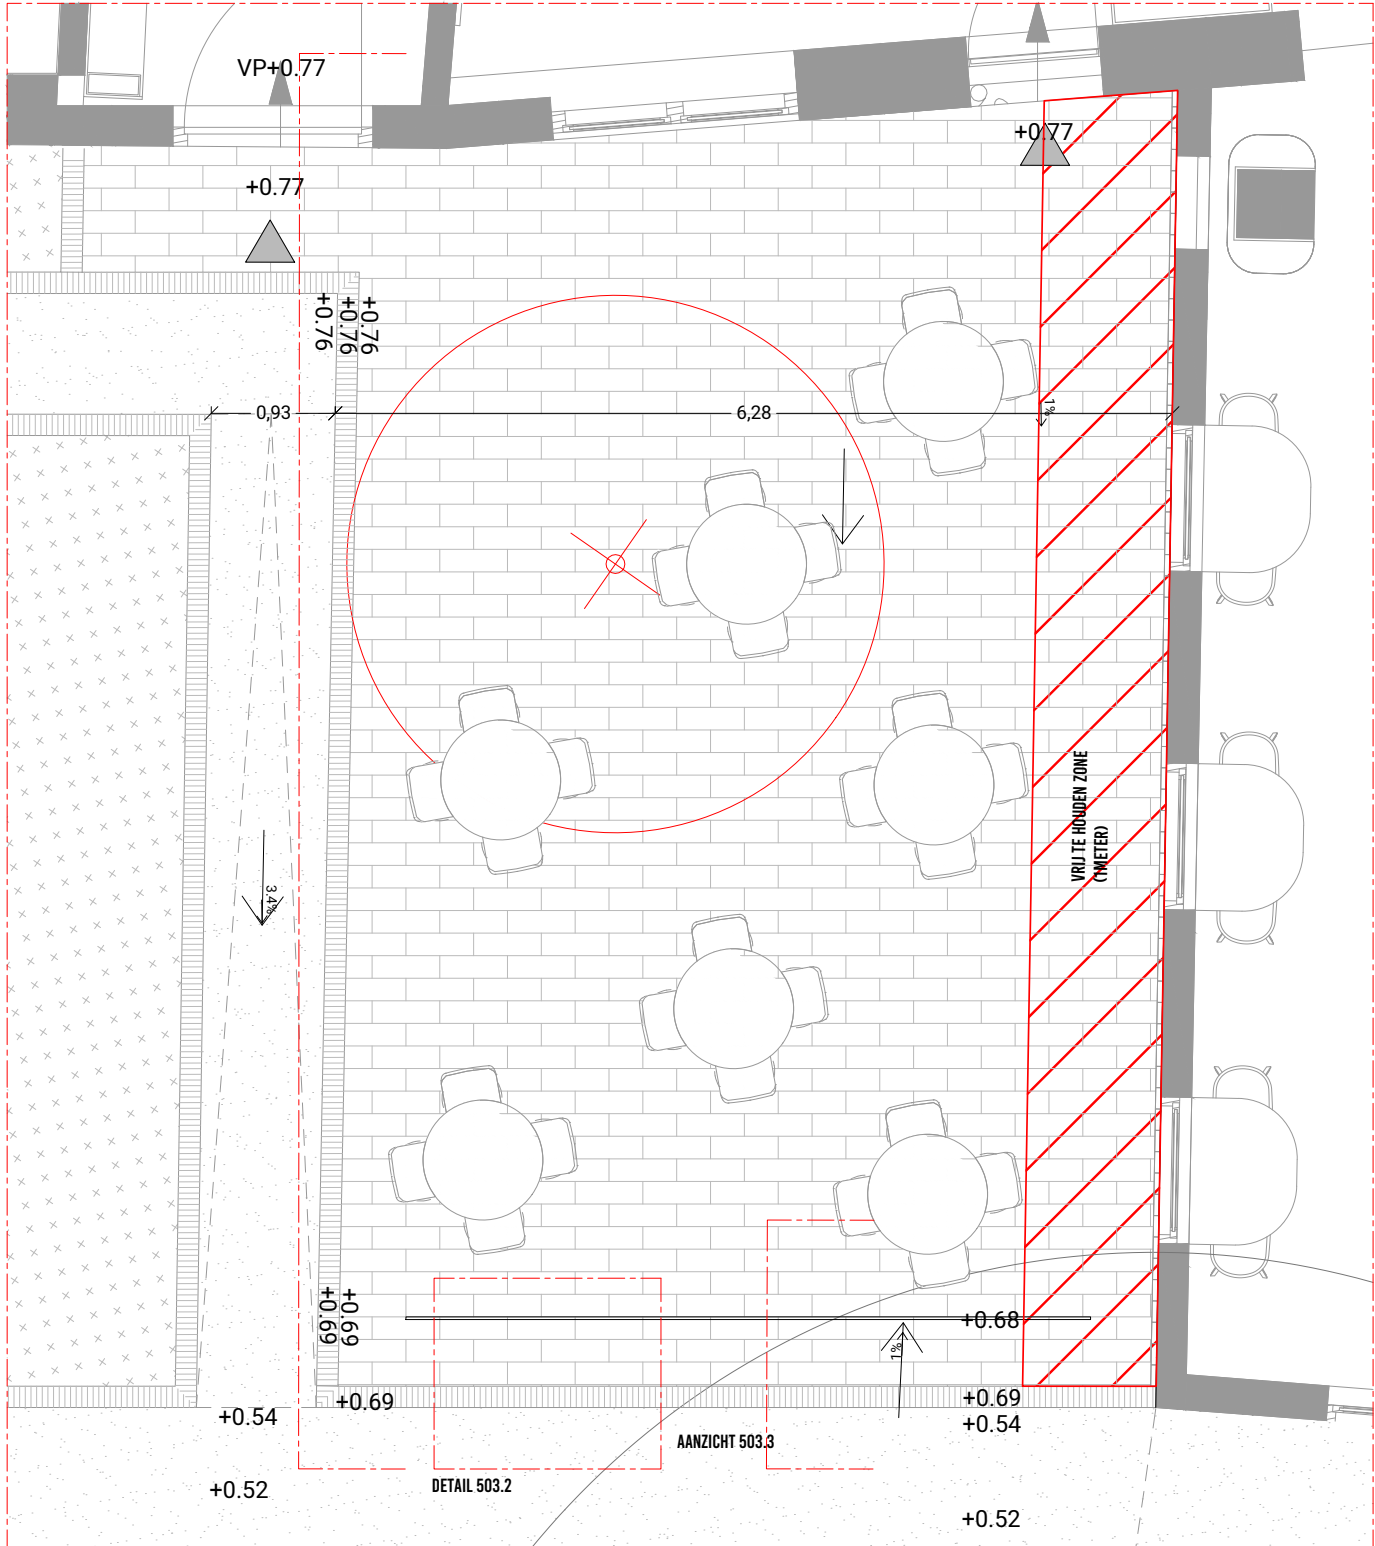


503.1 | Plattegrond terras
1:50

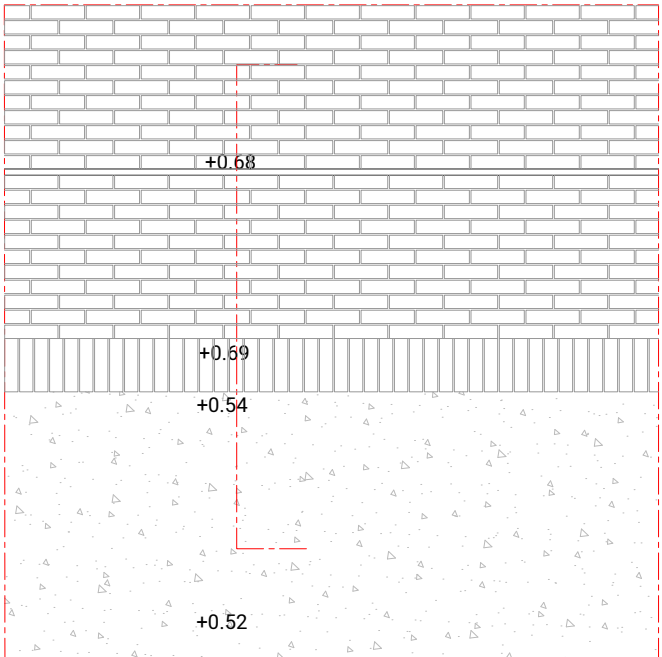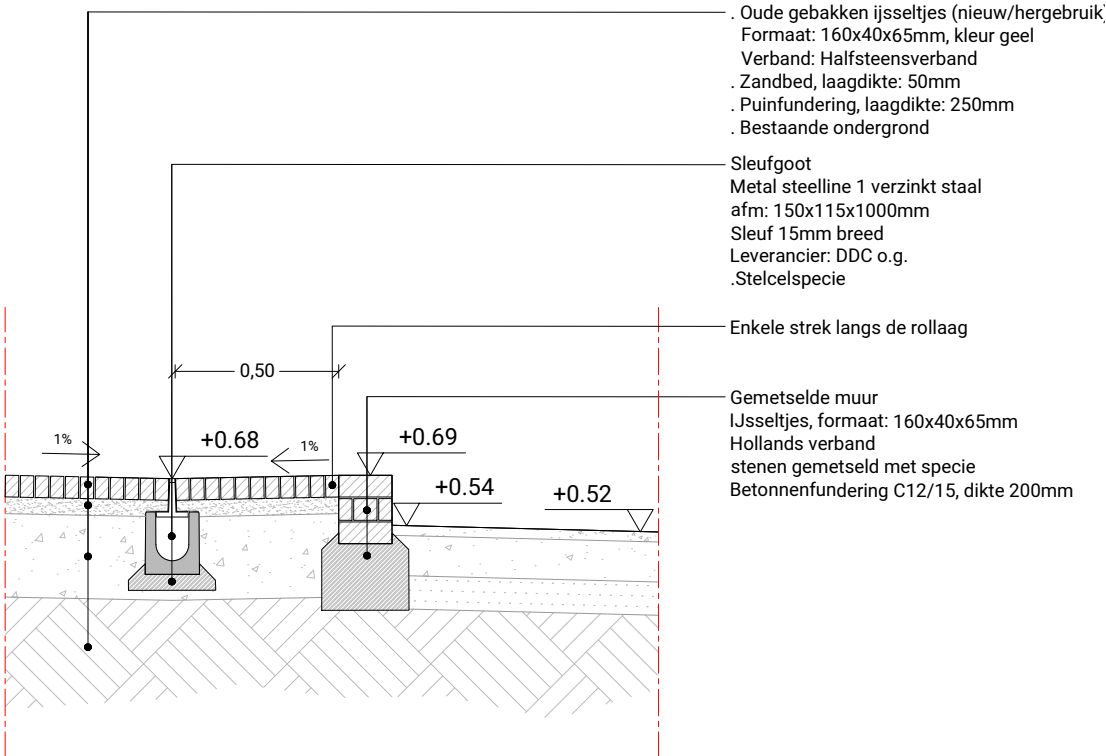


503.2 | Doorsnede inpassing sleufgoot en muur terras
1:20

trafo

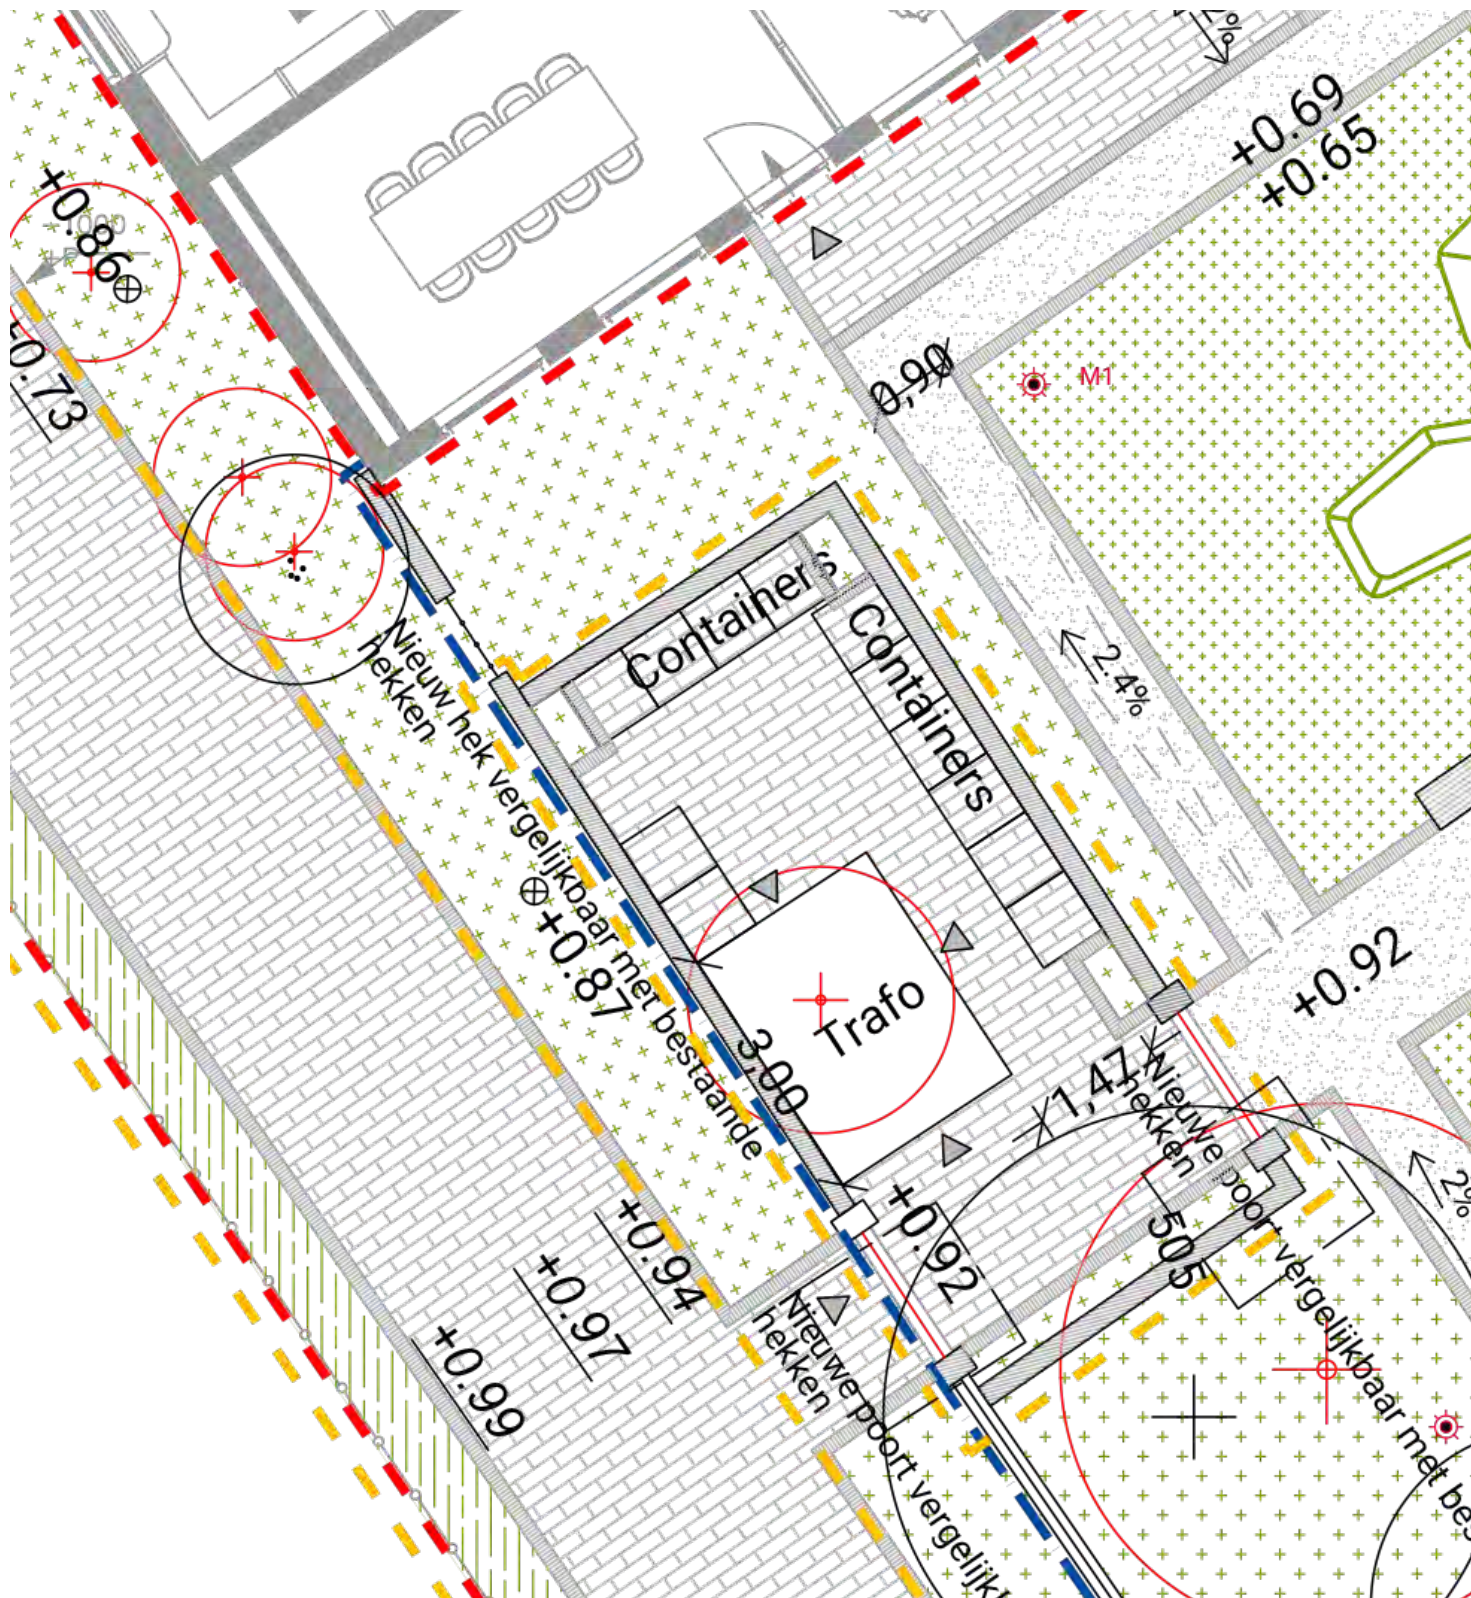


één beeldtaal

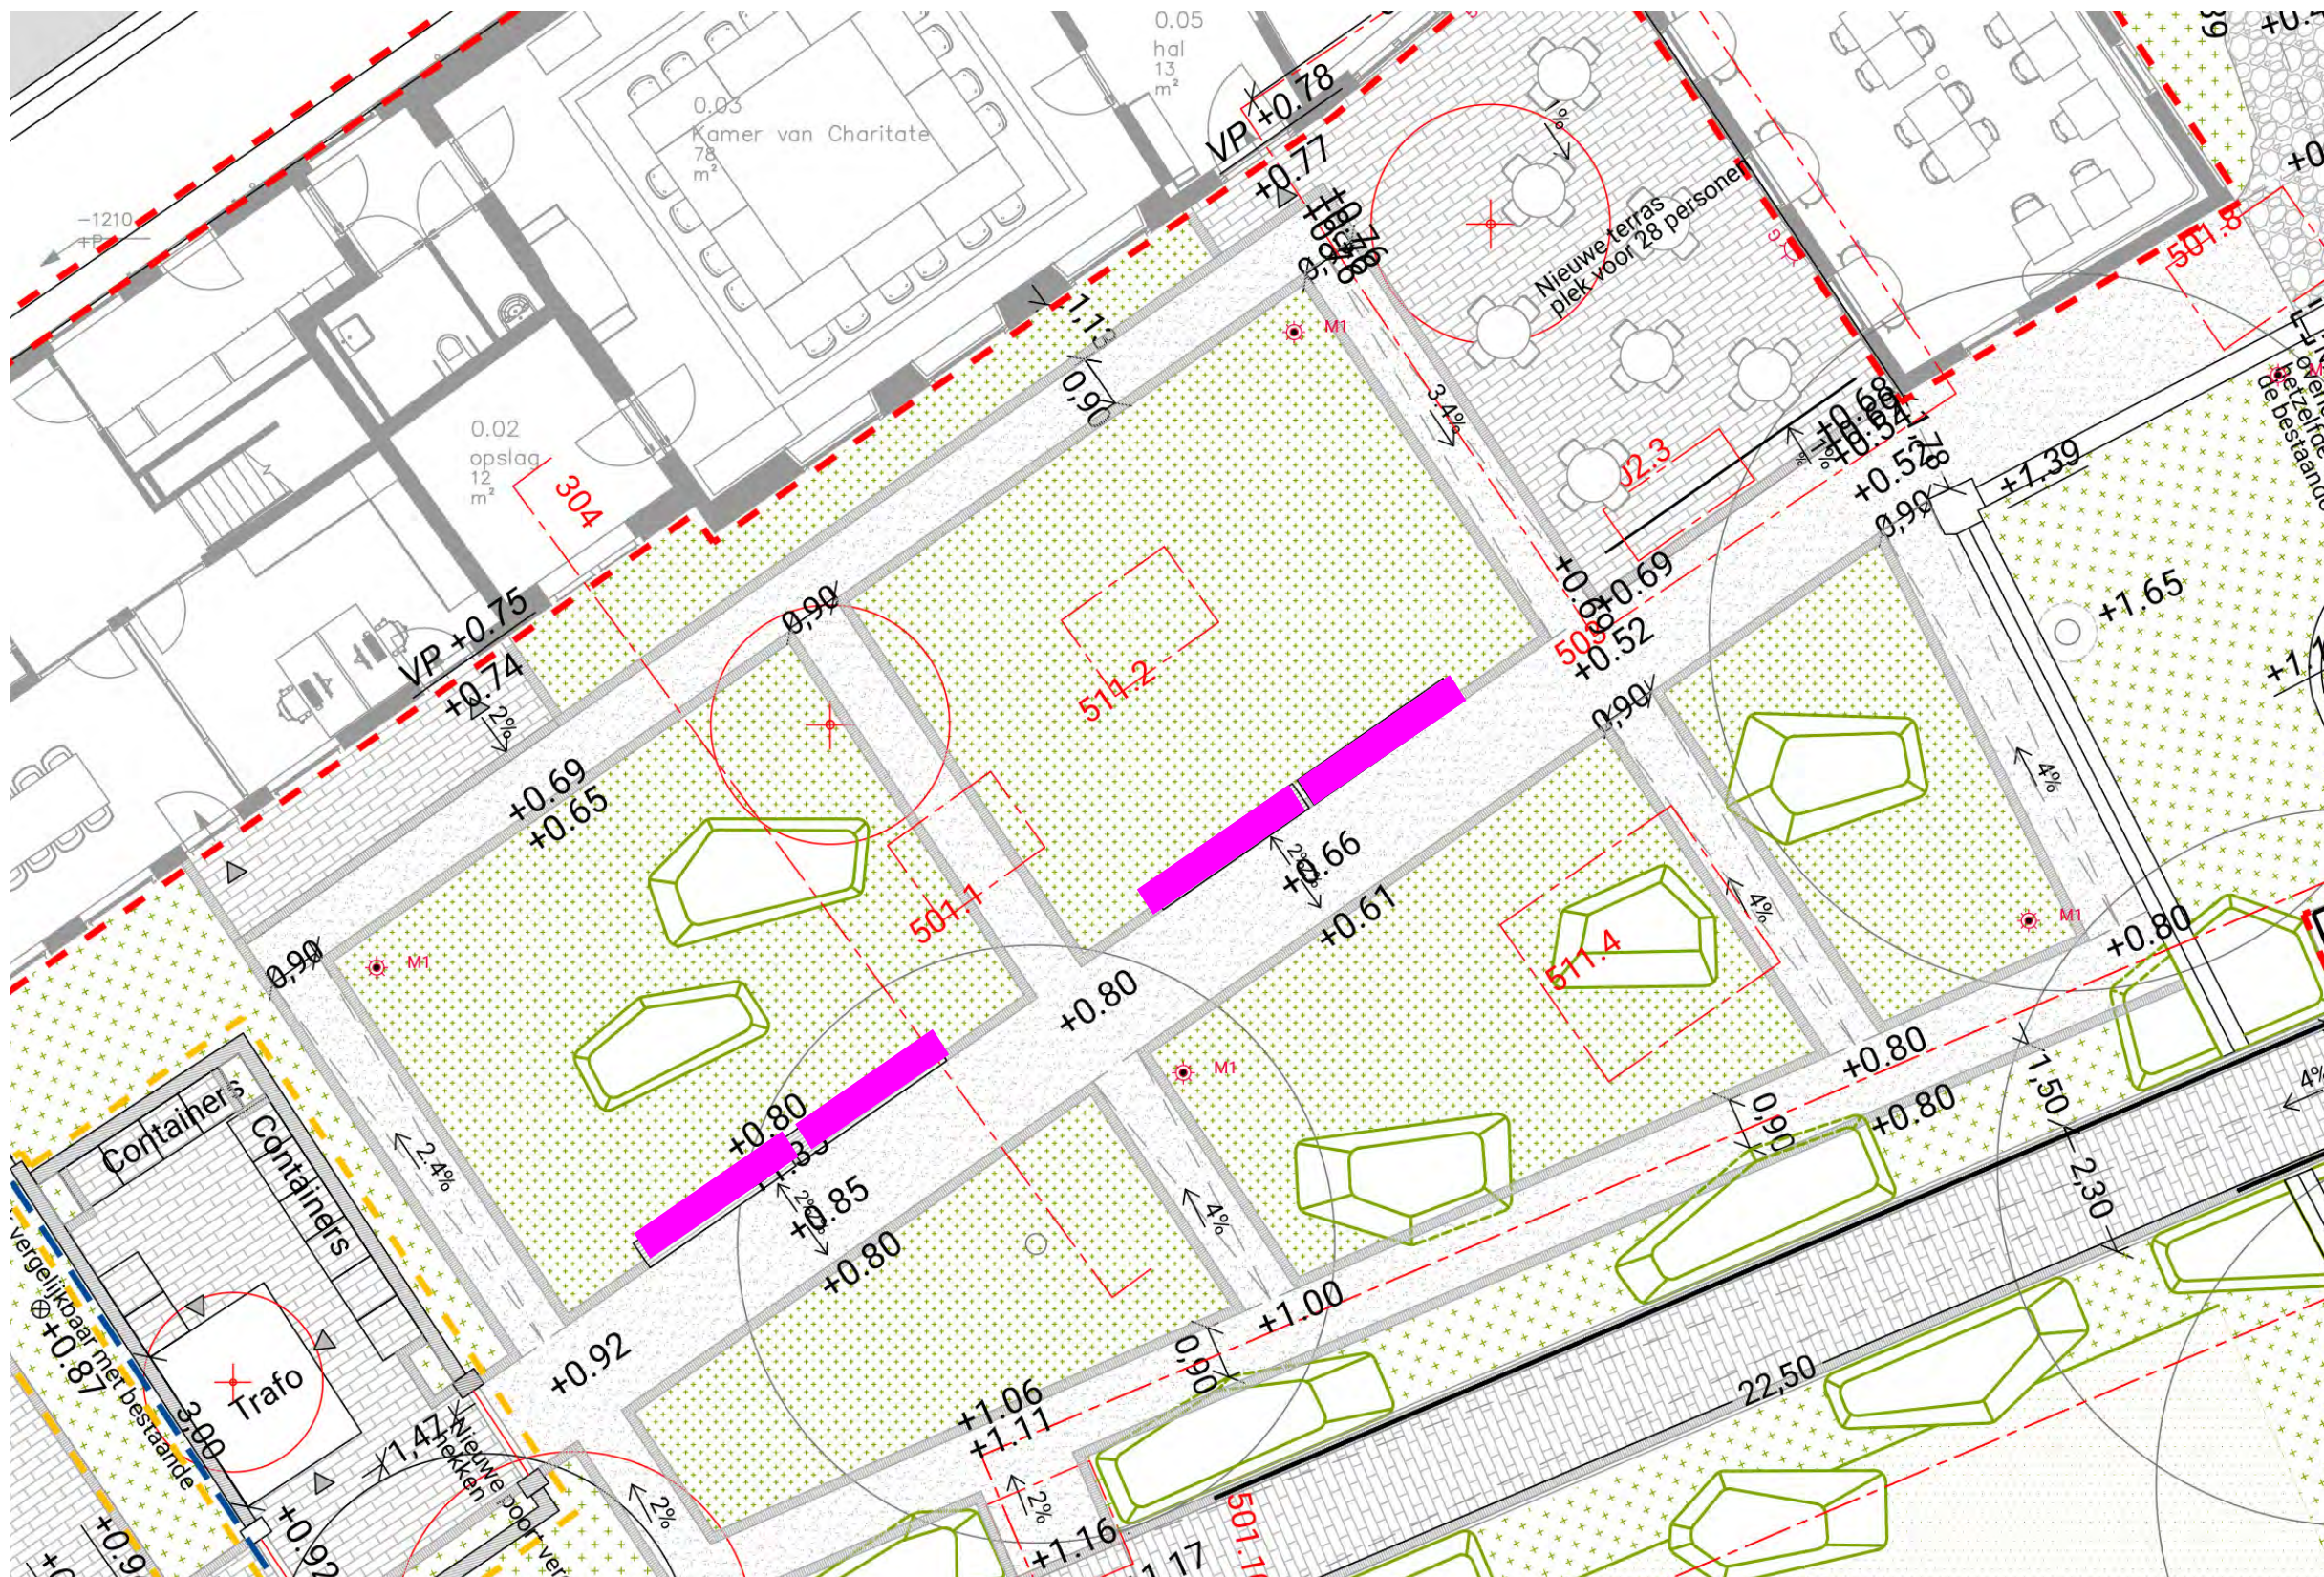


Bank zonder rugleuning

één beeldtaal

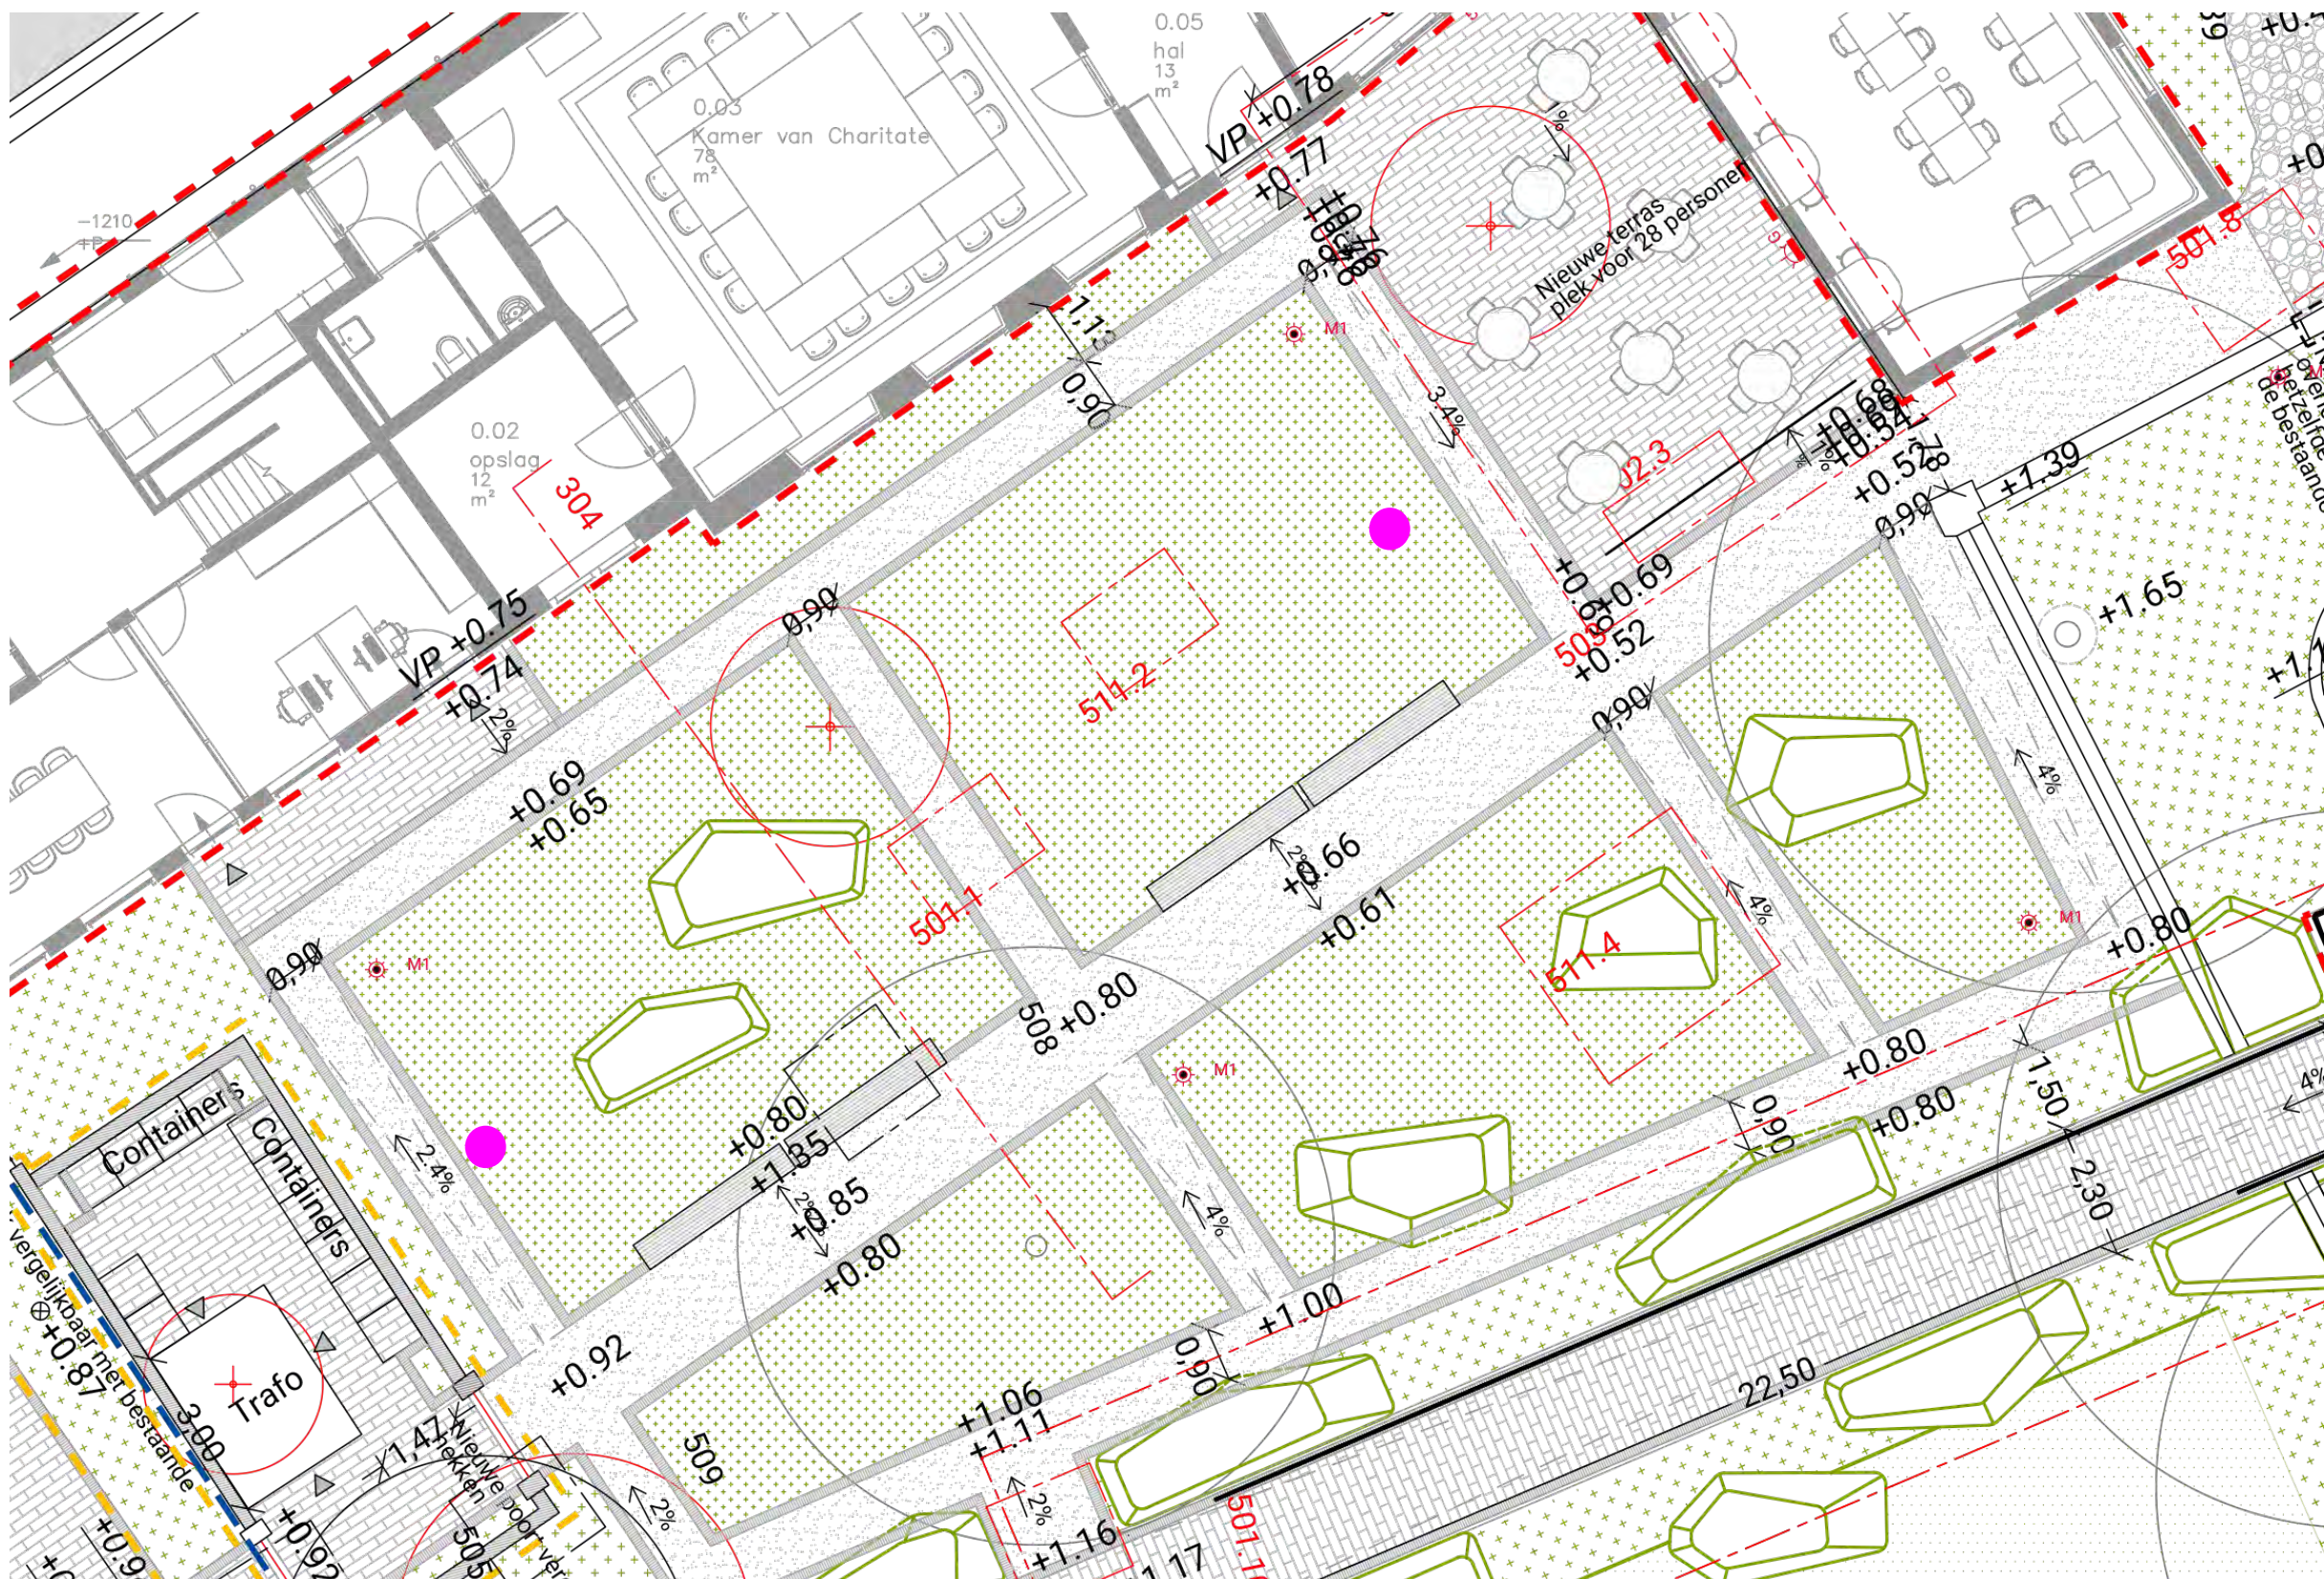

3. Paal 4m met speciaal voor Prinentuin ontworpen patroon

verhardingstypen

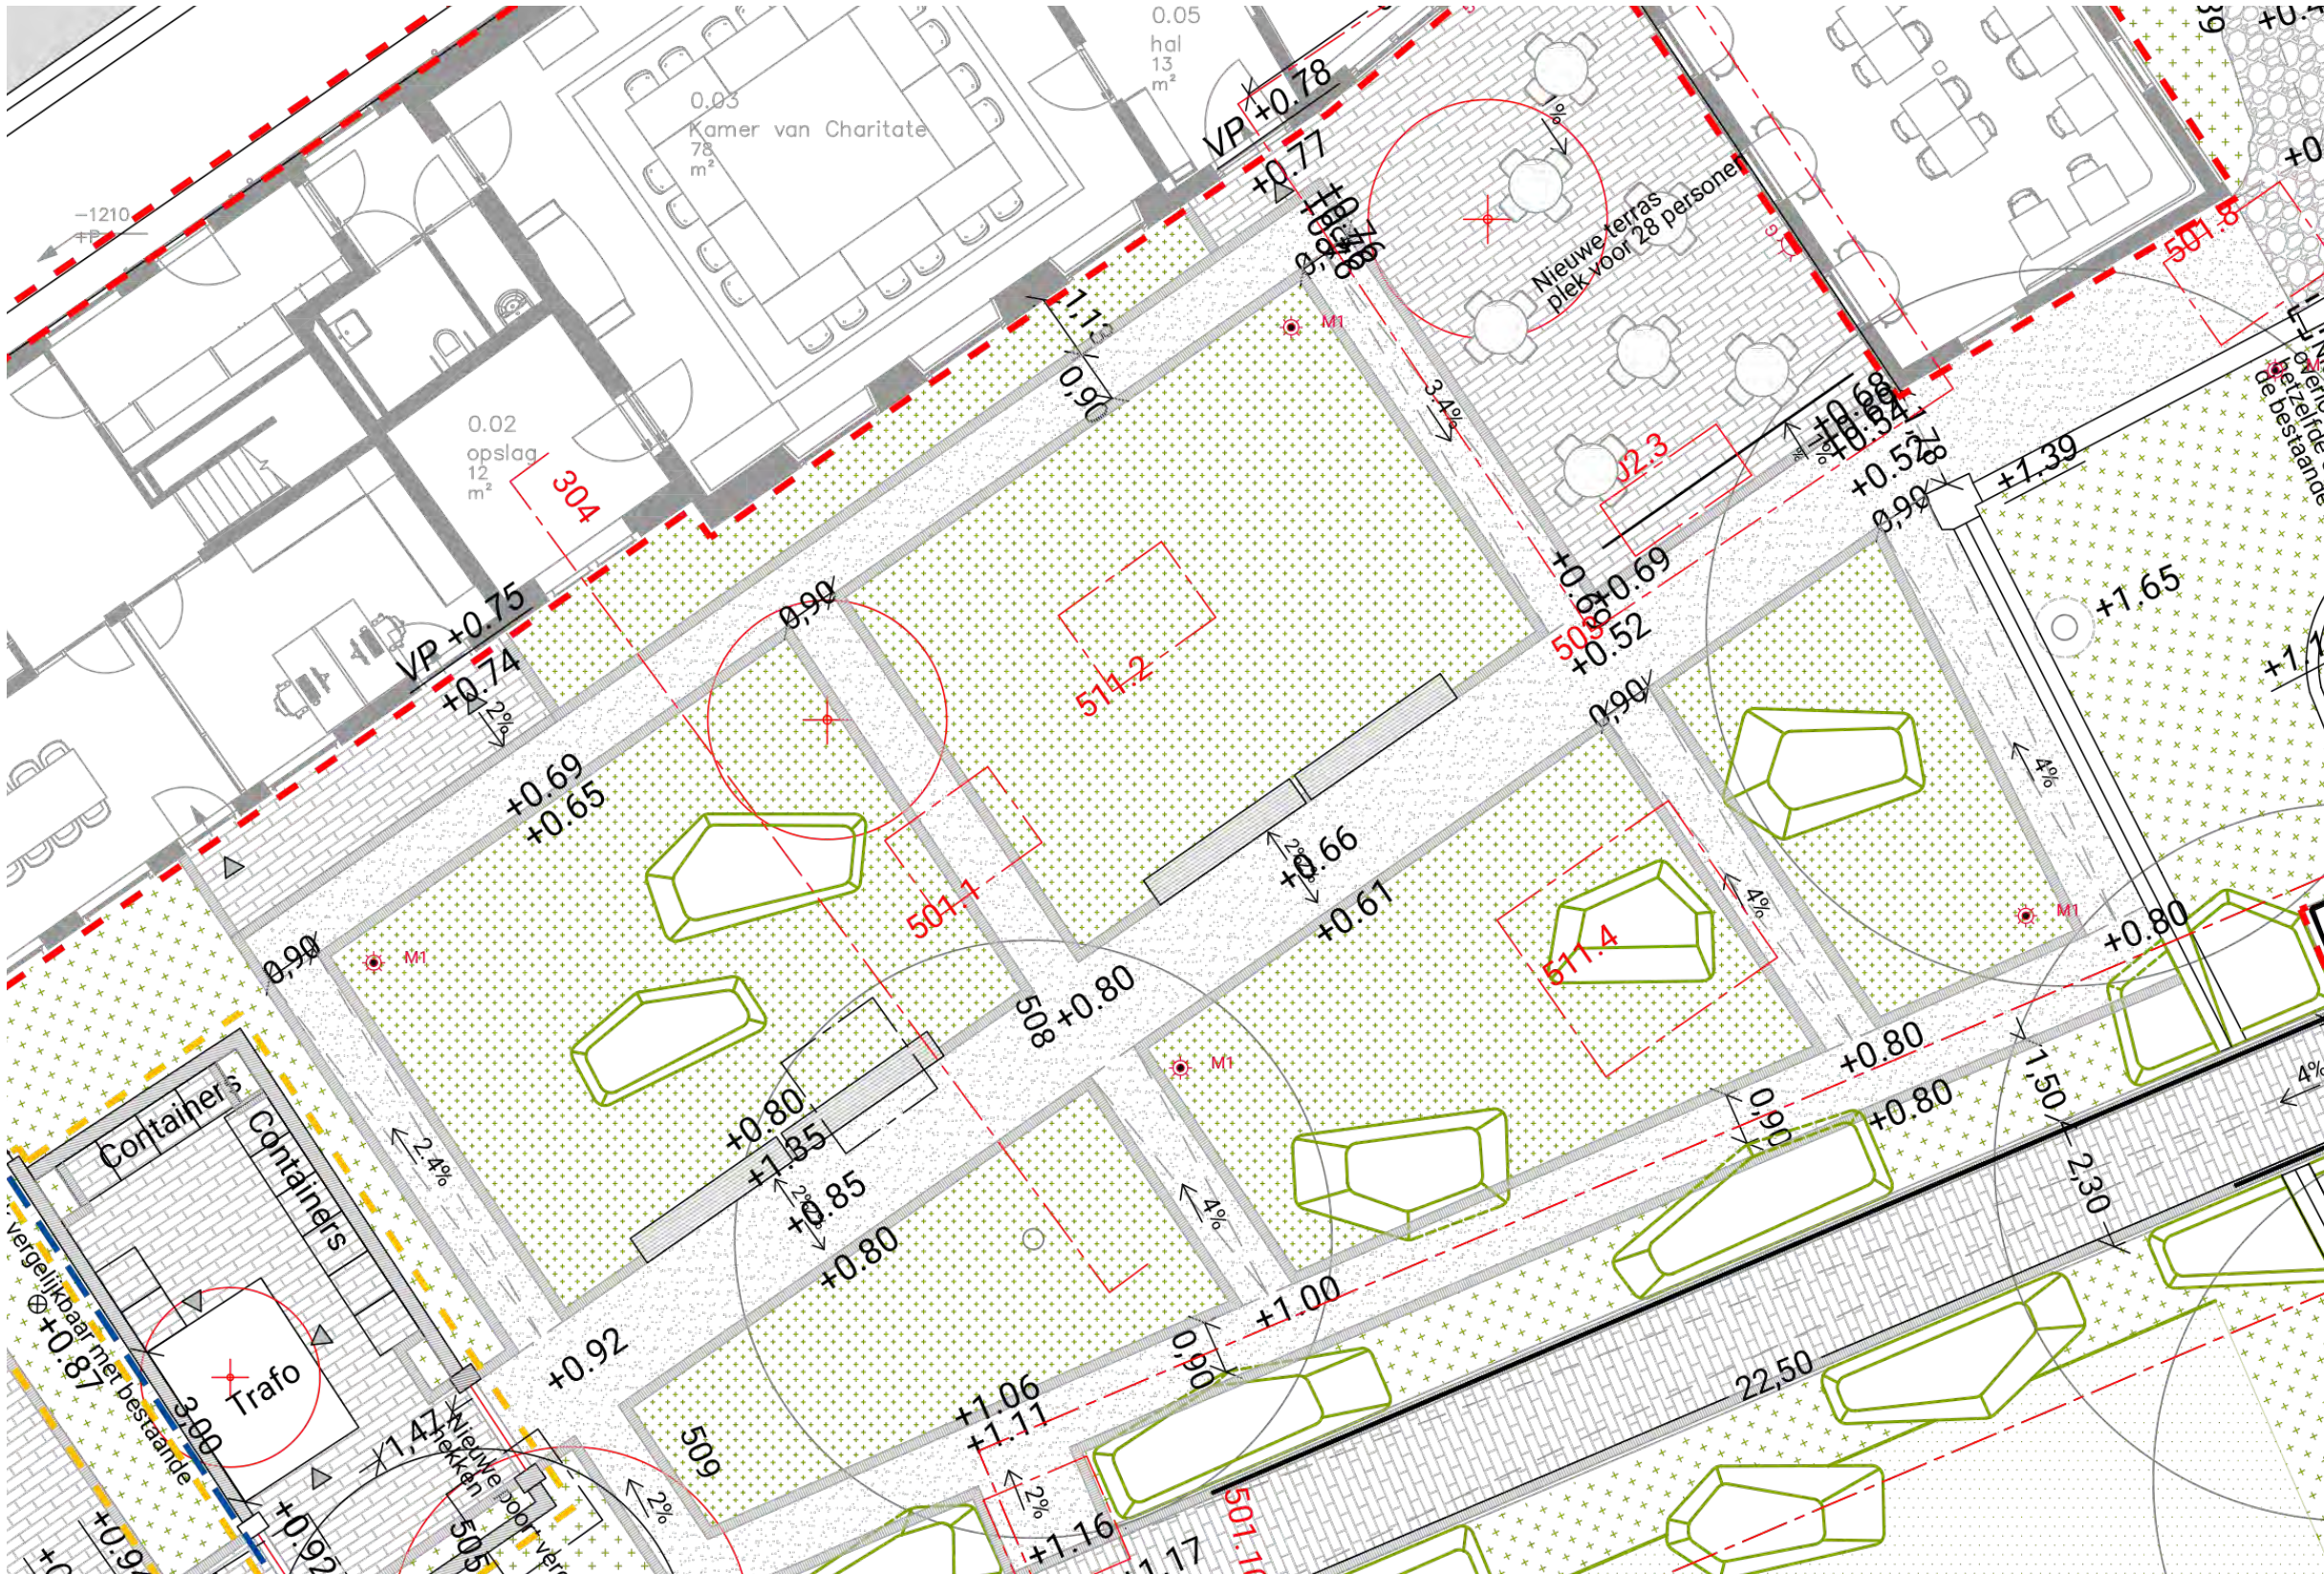


Achterhoeks padvast



Achterhoeks padvast

DE KRUIDENTUIN

Unieke beplanting d.m.v. integrale beplantingsmix

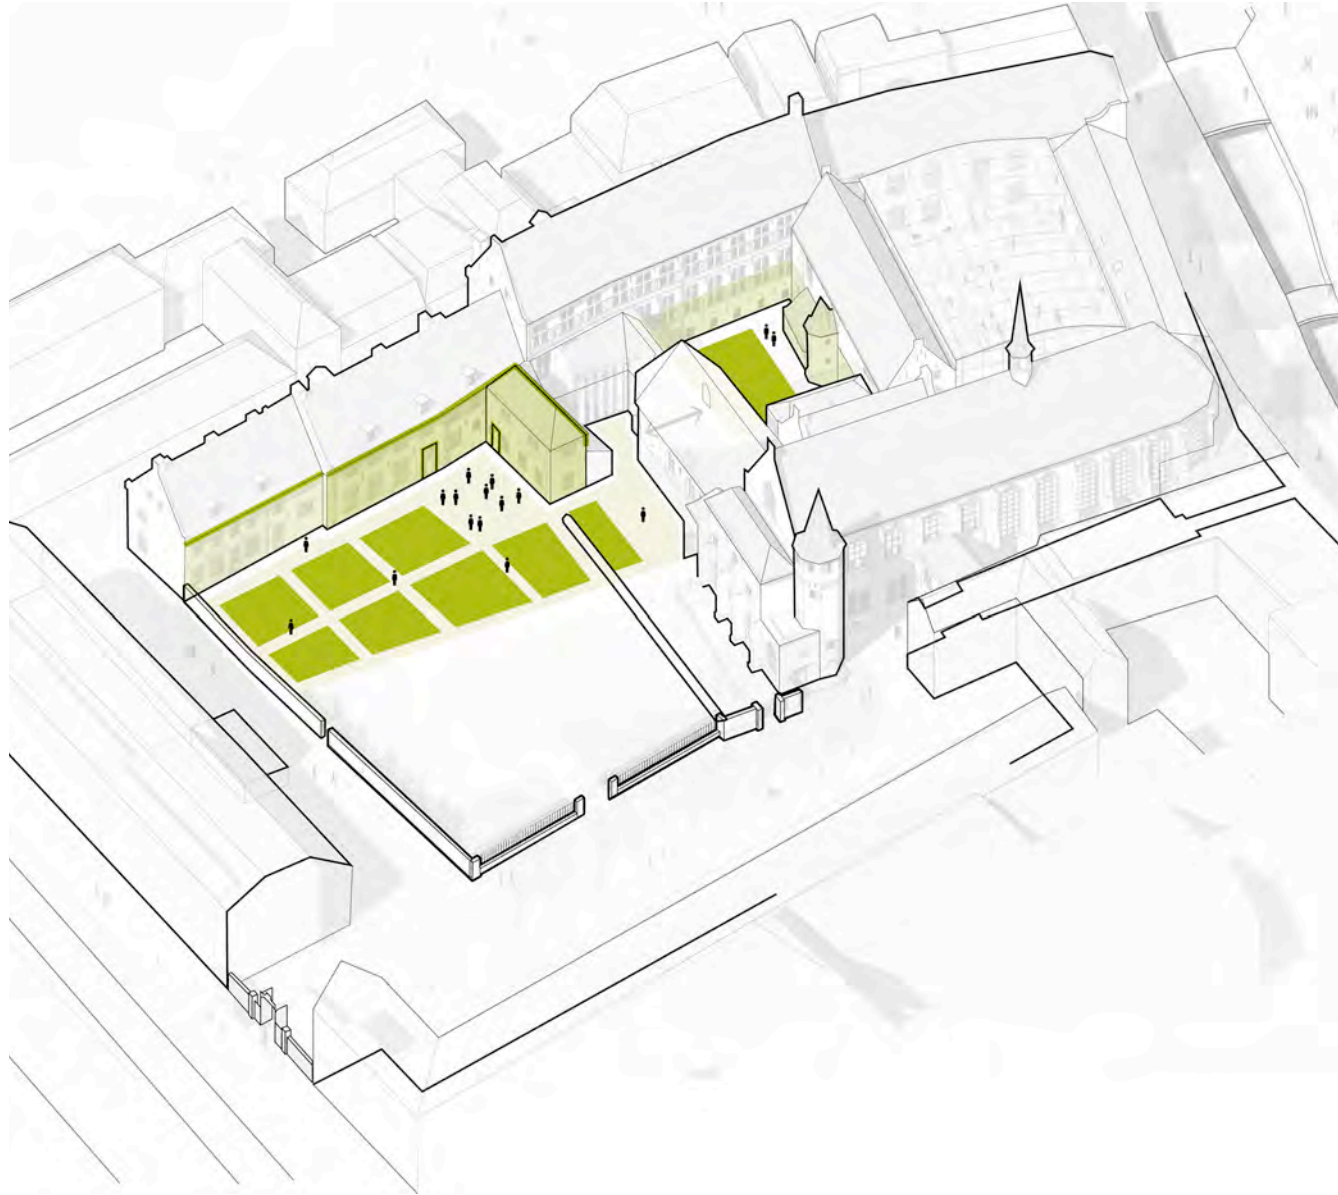


Weelderige tuin gedeelte waar mensen tot rust komen en genieten



Referent naar historische kruidentuin met een unieke beplantingsmix

DE KRUIDENTUIN

Kleurrijke en uitbundige beplanting passend in de context

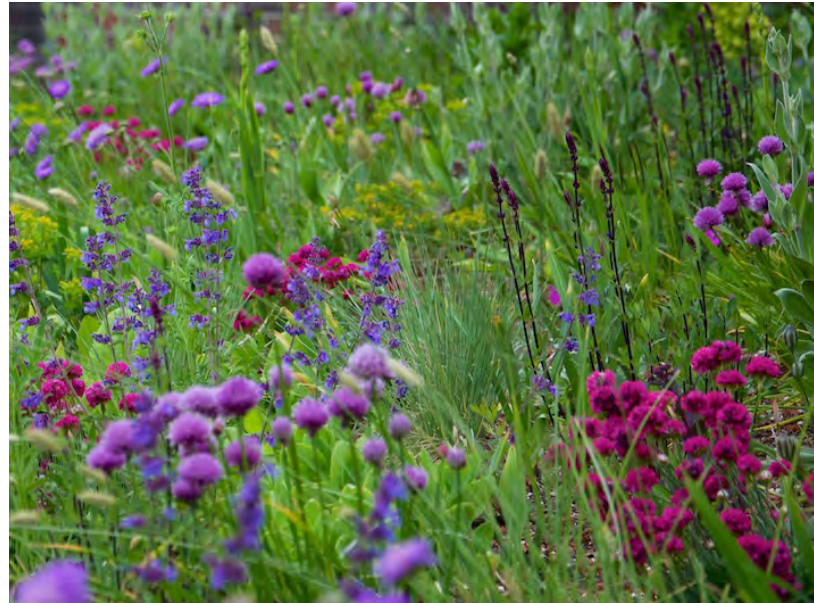

BEPLANTINGSMIX

Selectie



Salvia nemorosa 'Caradonna'



Nepeta faassenii 'Six hills giant'



Geum chiloense 'Lady Stratheden'




Iris germanica



Achillea millefolium 'Credo'



Geranium ROZANNE

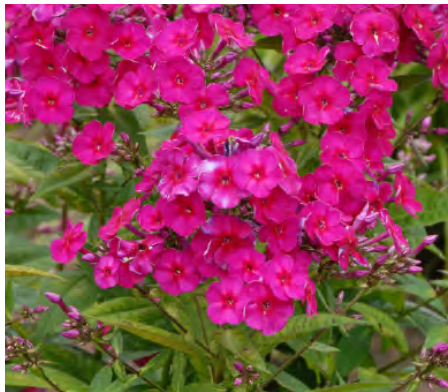

Phlox paniculata 'Tenor'



Hemerocallis 'Fulva'




Lythrum salicaria 'Robert'



Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'



Aster divaricatus

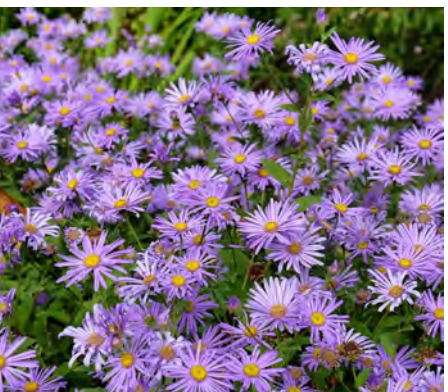

Aster x frikartii 'Monch'



Chasmanthium latifolium



Sesleria autumnalis



Penisetum orientale 'Fairy Tails'

ACCENTEN

Vaste planten en grassen



Echinacea pallida



Liatris spicata 'Alba'



Kniphofia 'Alcazar'



Veronicastrum virginicum 'Erica'



Anemone hybrida 'Honorine Jobert'



Amsonia hubrechtii



Stipa gigantea



Molinia caerulea 'Heidebraut'

BOLLEN

Vaste planten en grassen



Narcissus 'Thalia'



Narcissus poeticus var. recurvus



Tulipa 'Marylin'




Tulipa 'Flaming Parrot'



Tulipa 'Flaming Parrot'



Tulipa 'Flaming Parrot'

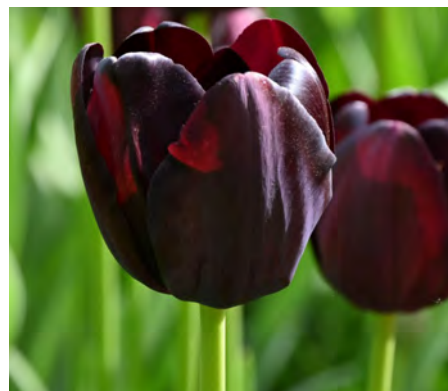

Tulipa 'Queen of Night'



Tulipa 'Maureen'



Camassia leichtlinii 'Caerulea'



Allium 'Purple Sensation'



Allium 'Gladiator'




Allium 'MountEverest'




Allium sphaerocephalon

DE BINNENTUIN

Plankaart

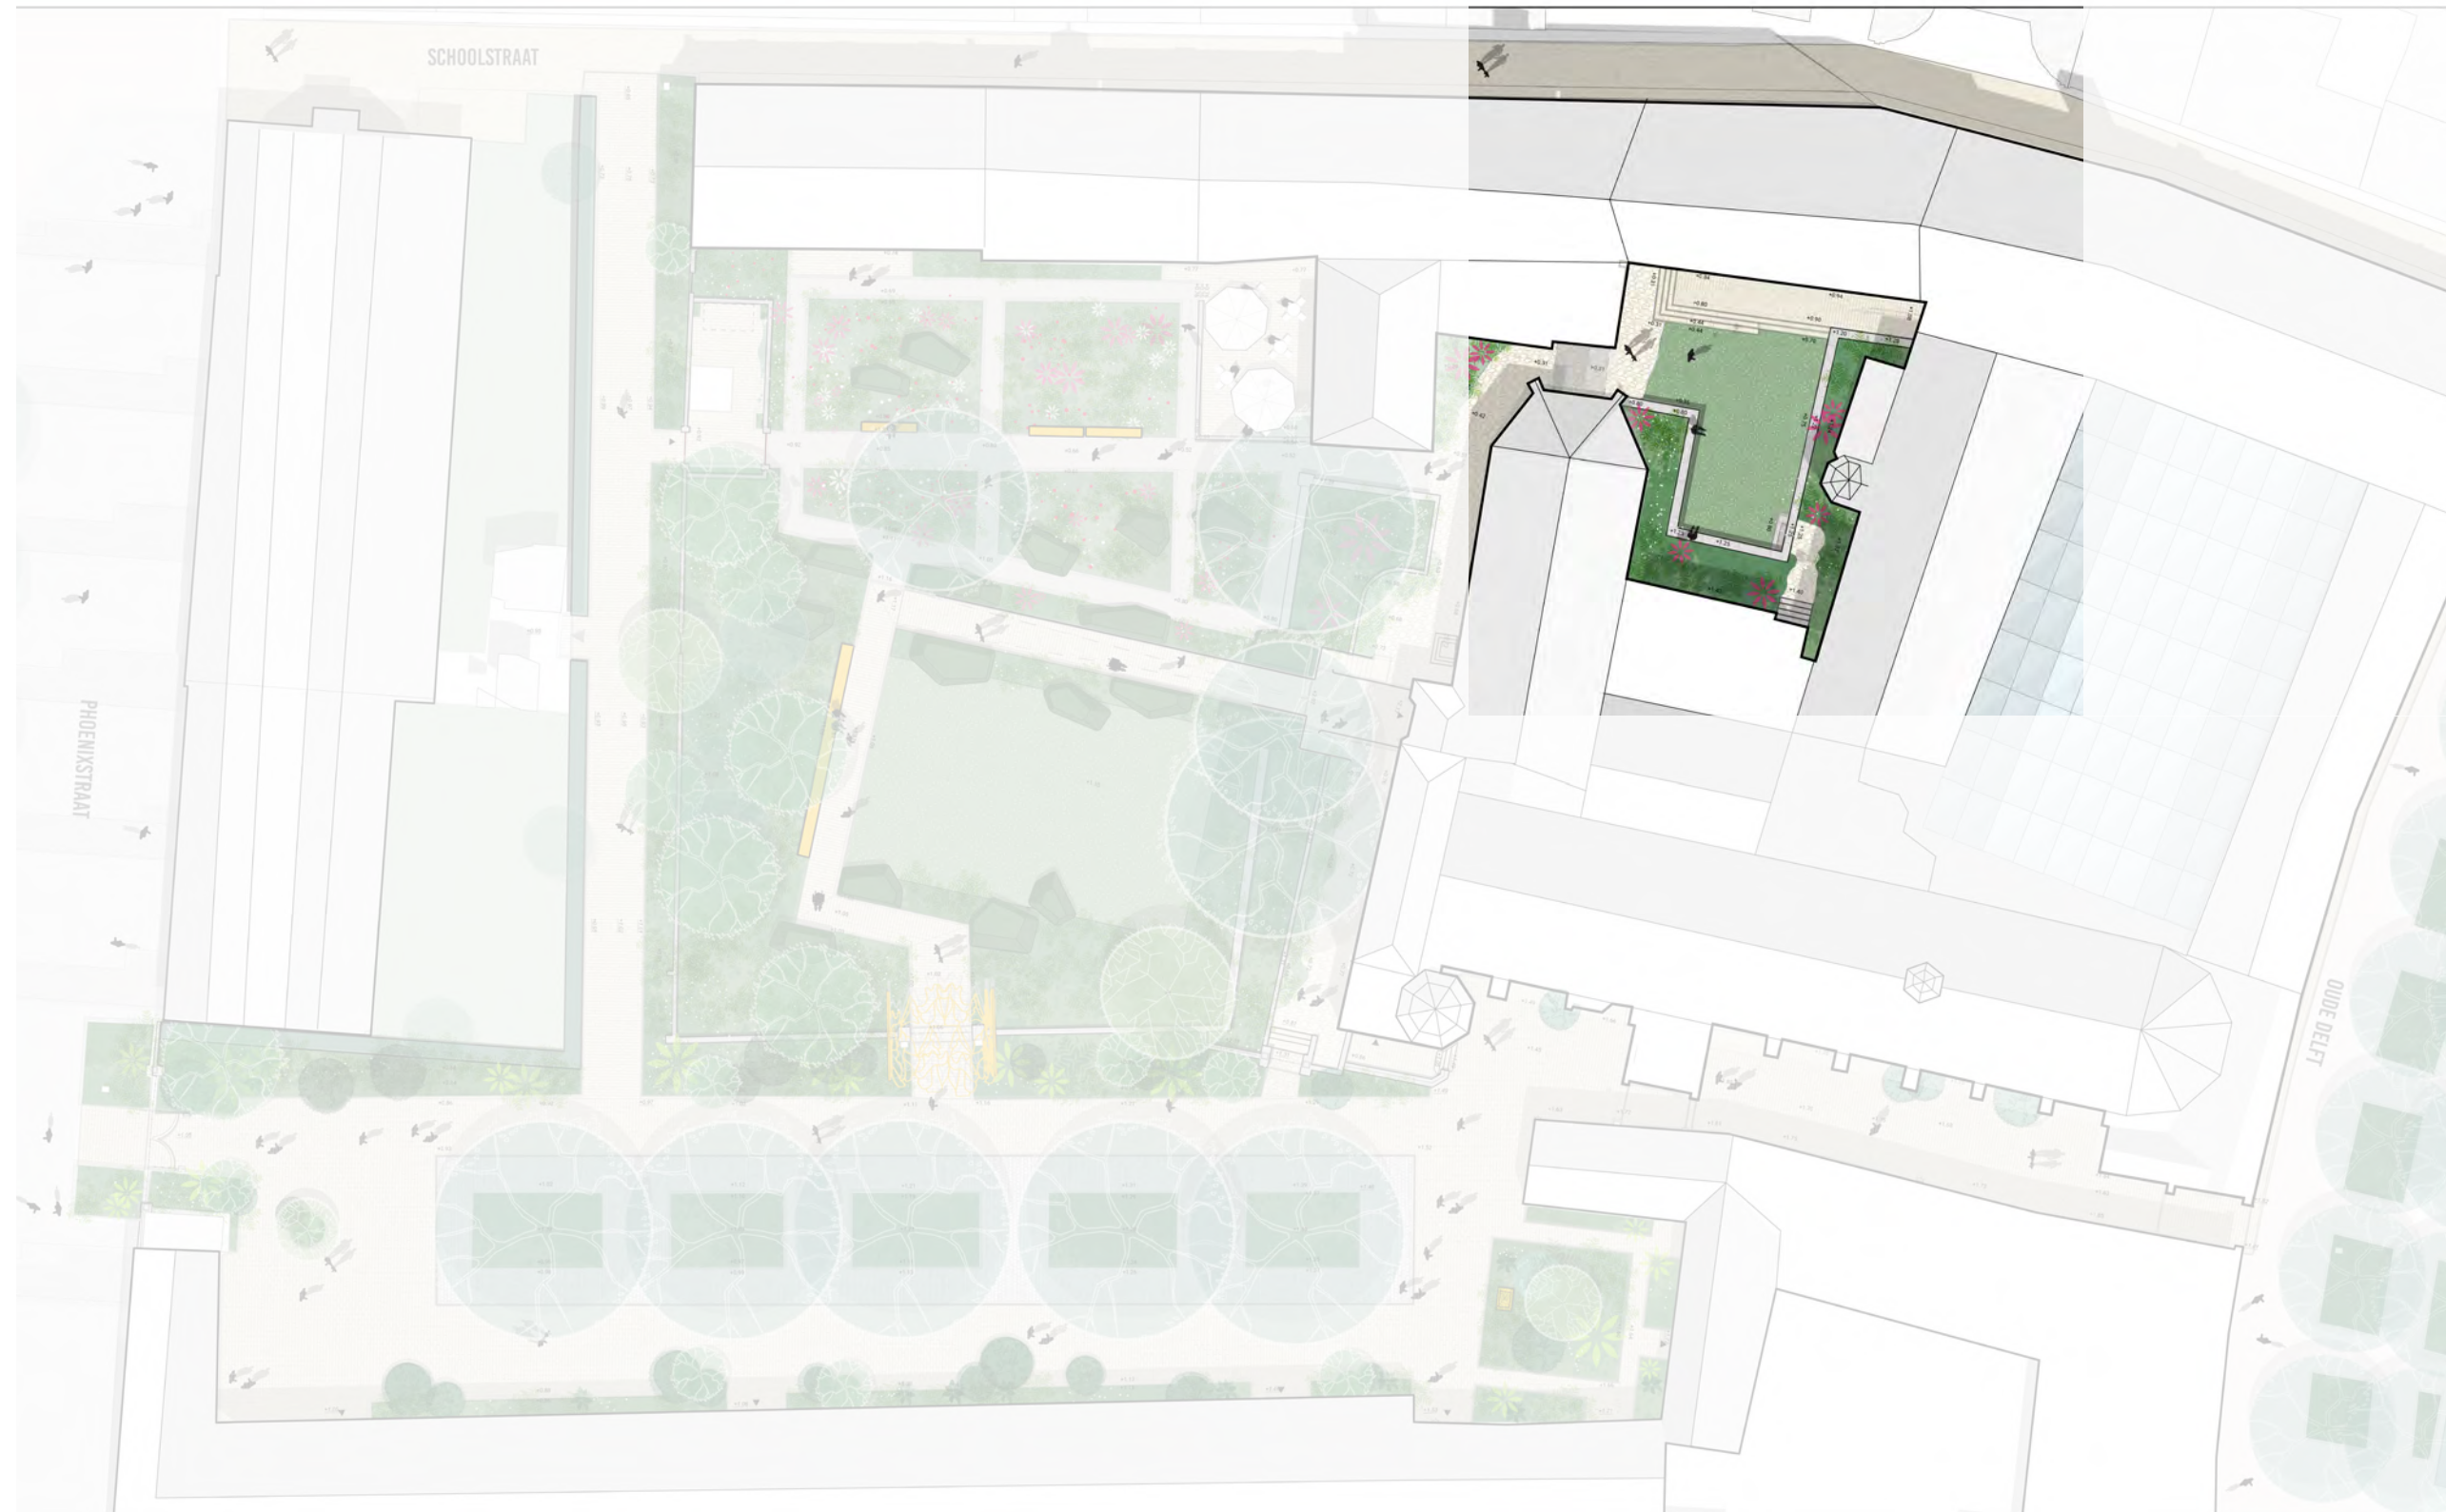

Plankaart

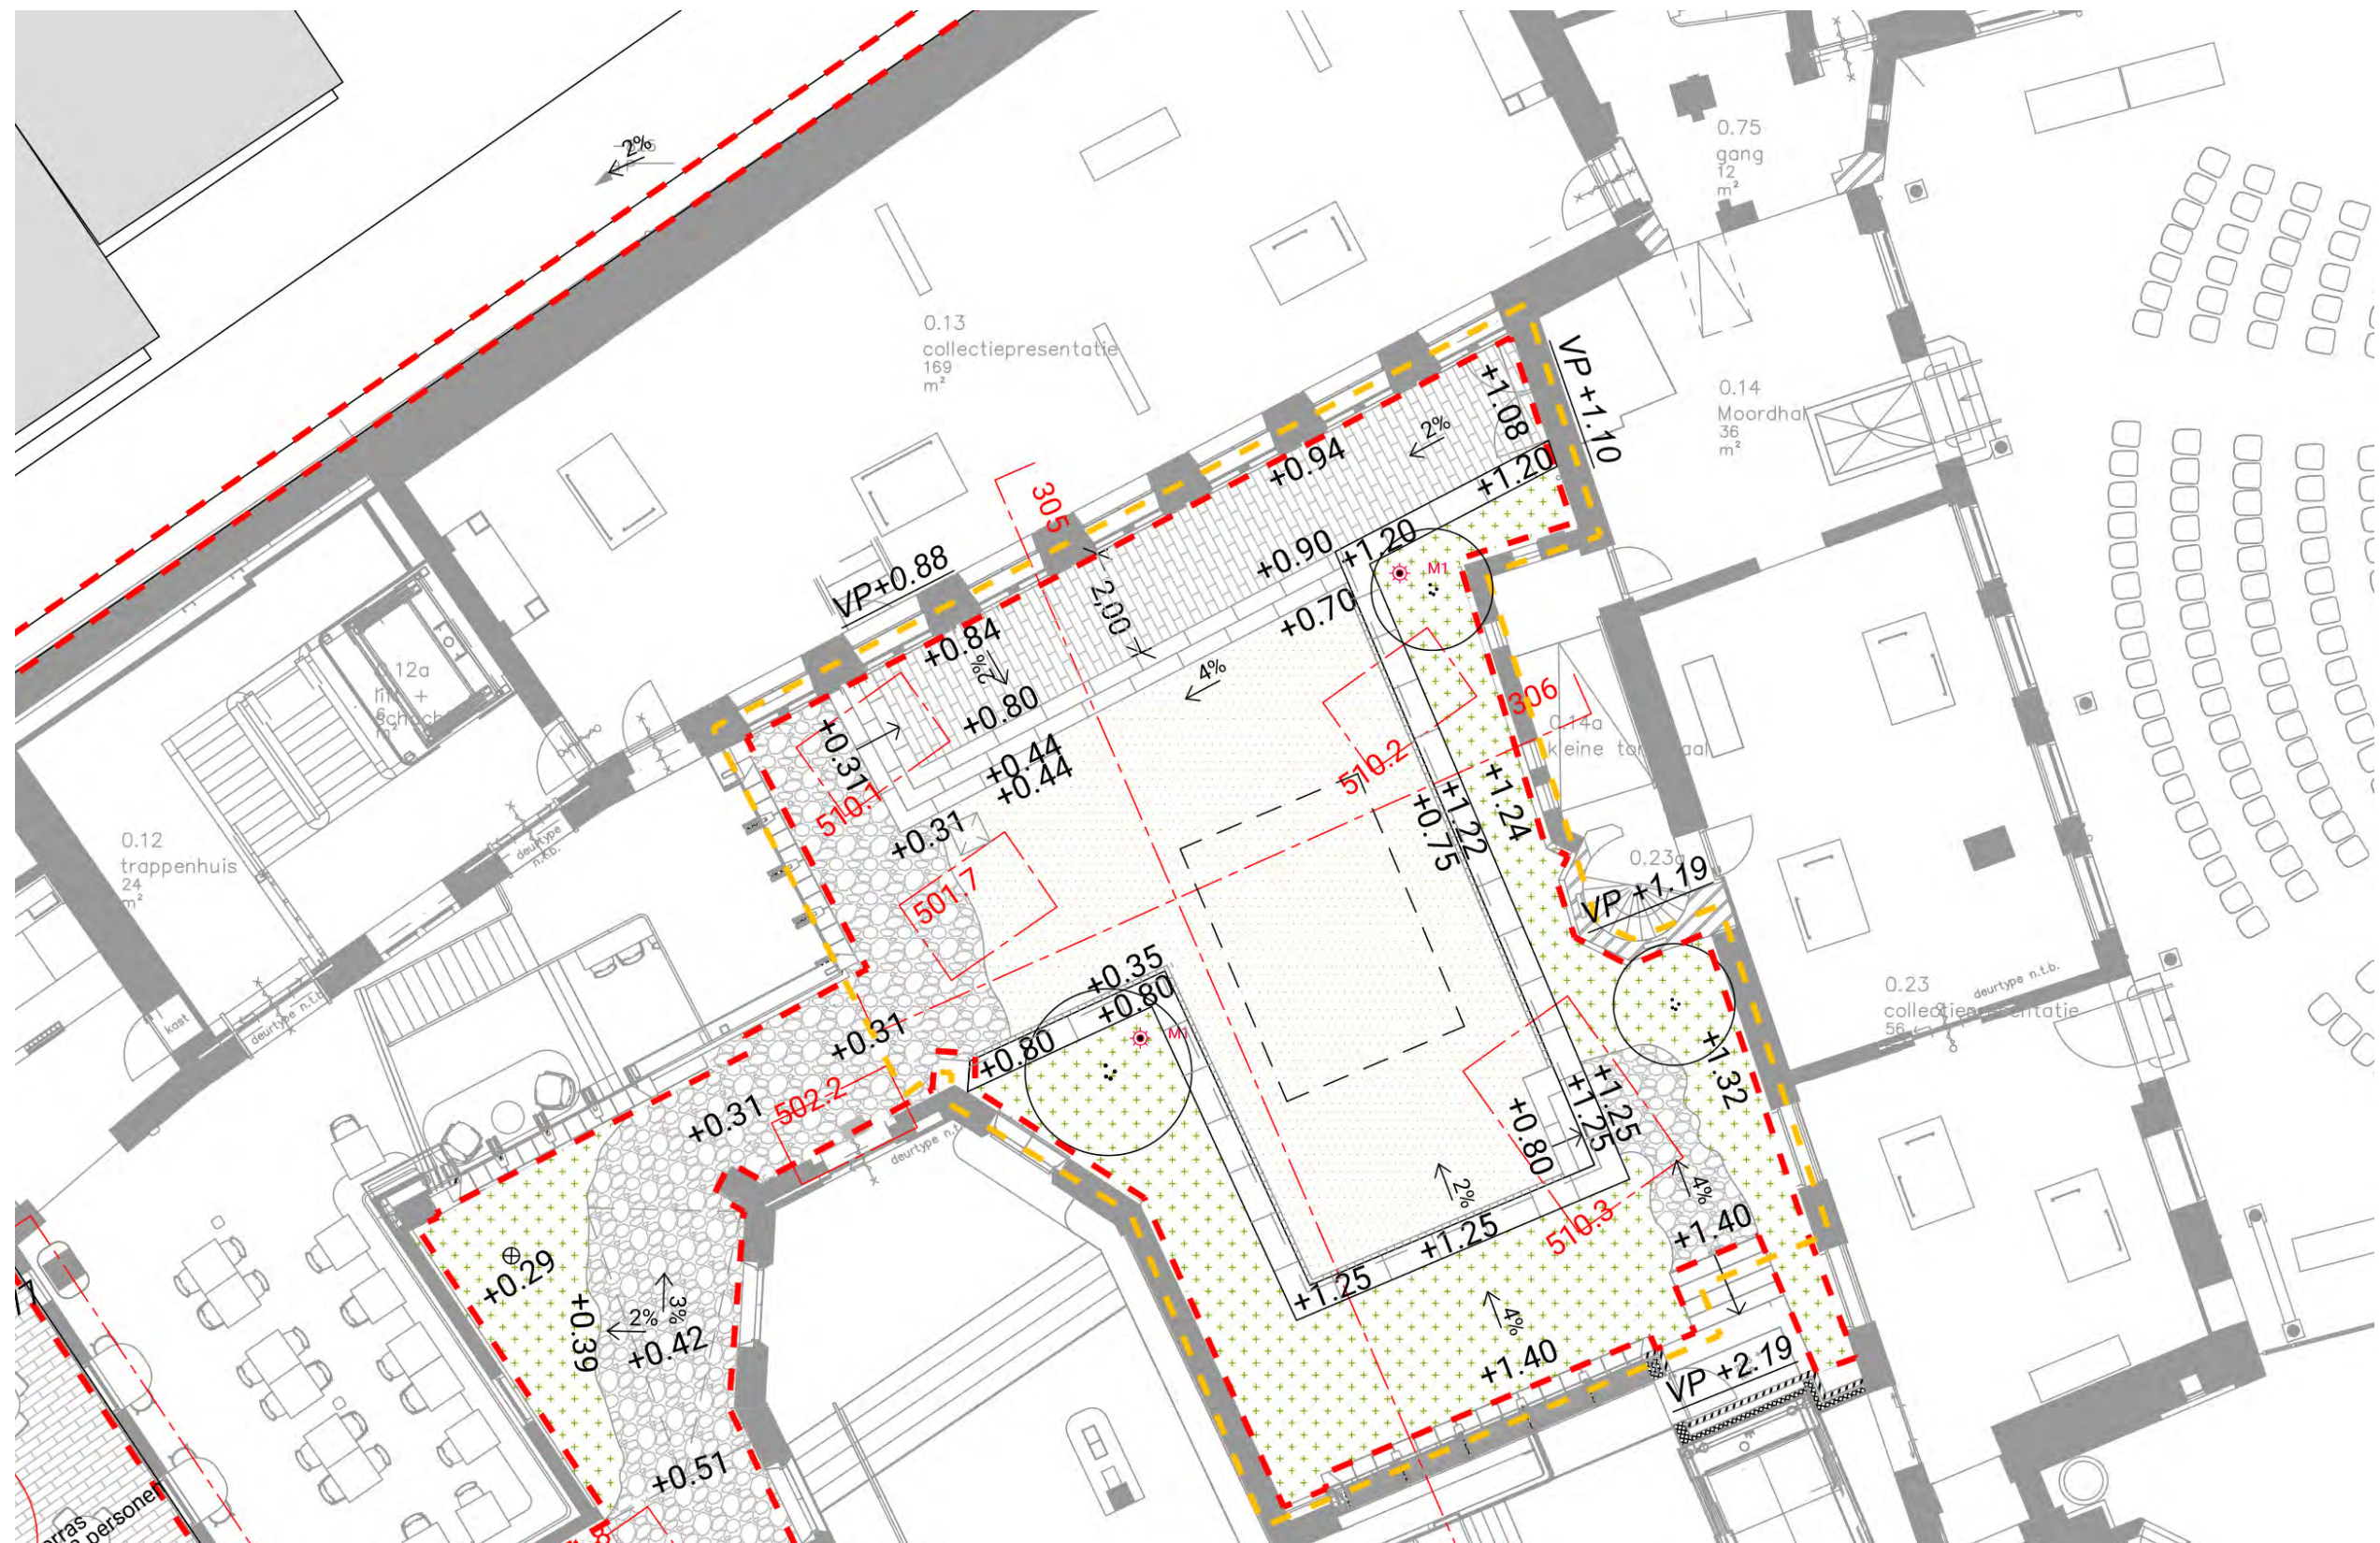


DE BINNENTUIN

referentie





DE BINNENTUIN


Doorsnede aanzicht

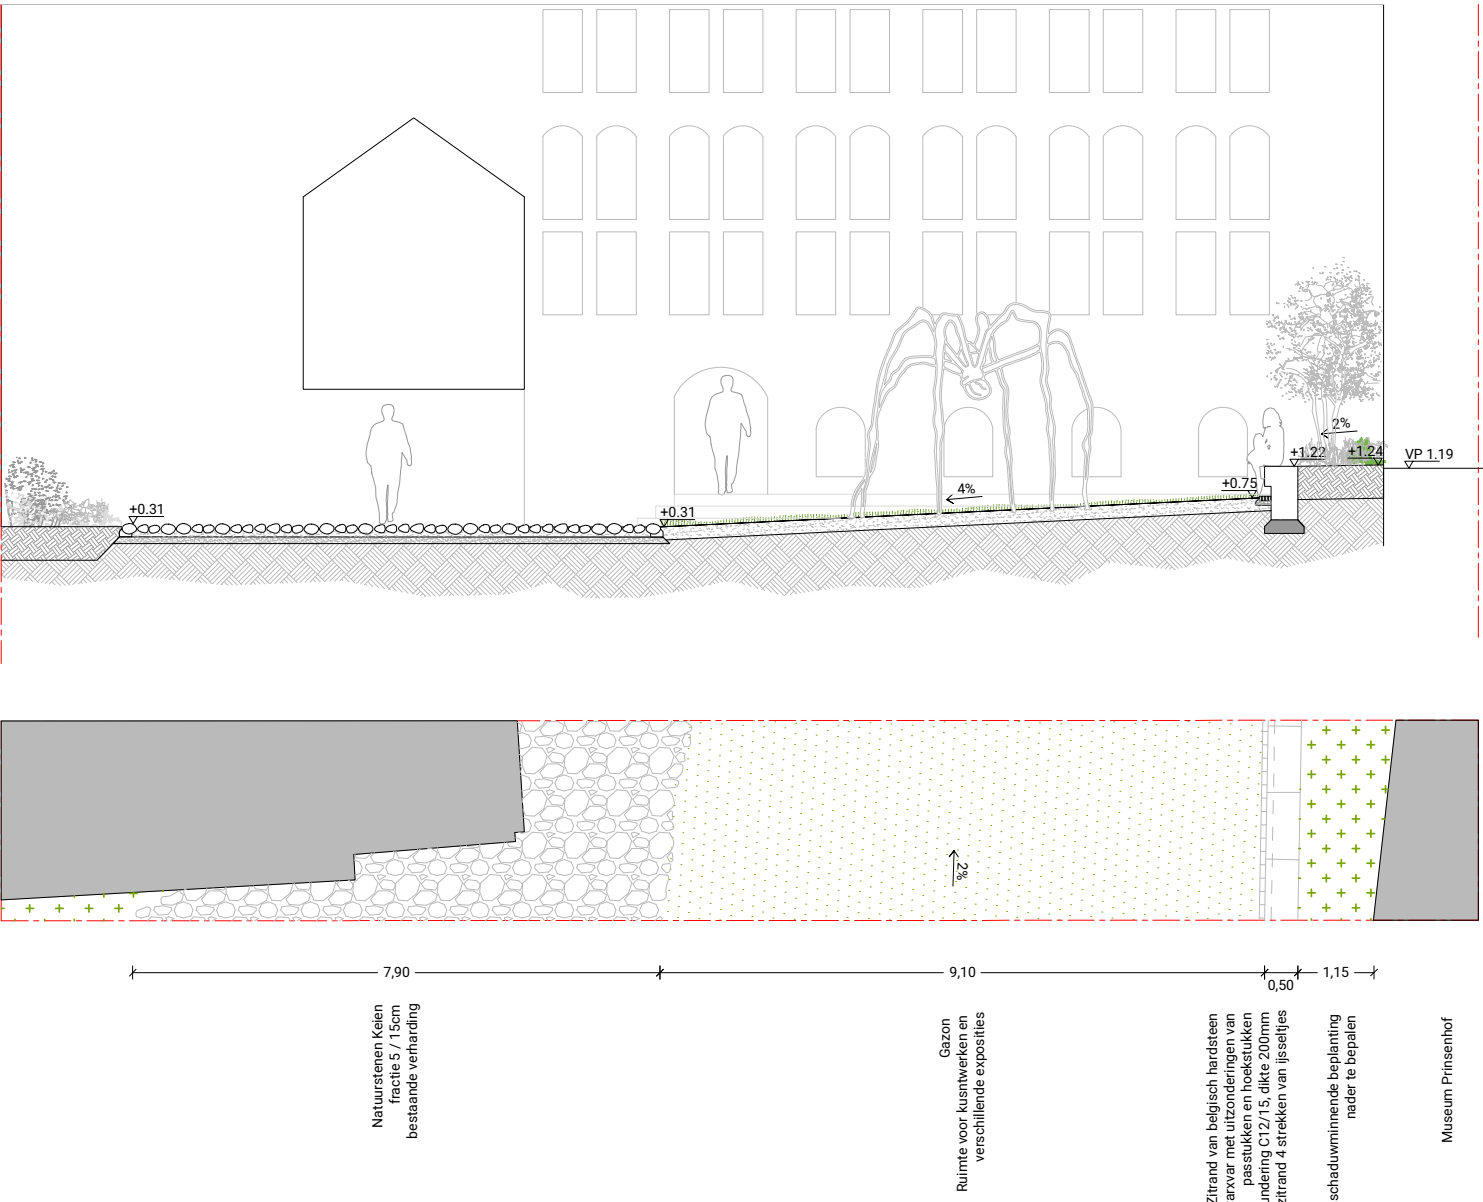

DE BINNENTUIN

Doorsnede aanzicht

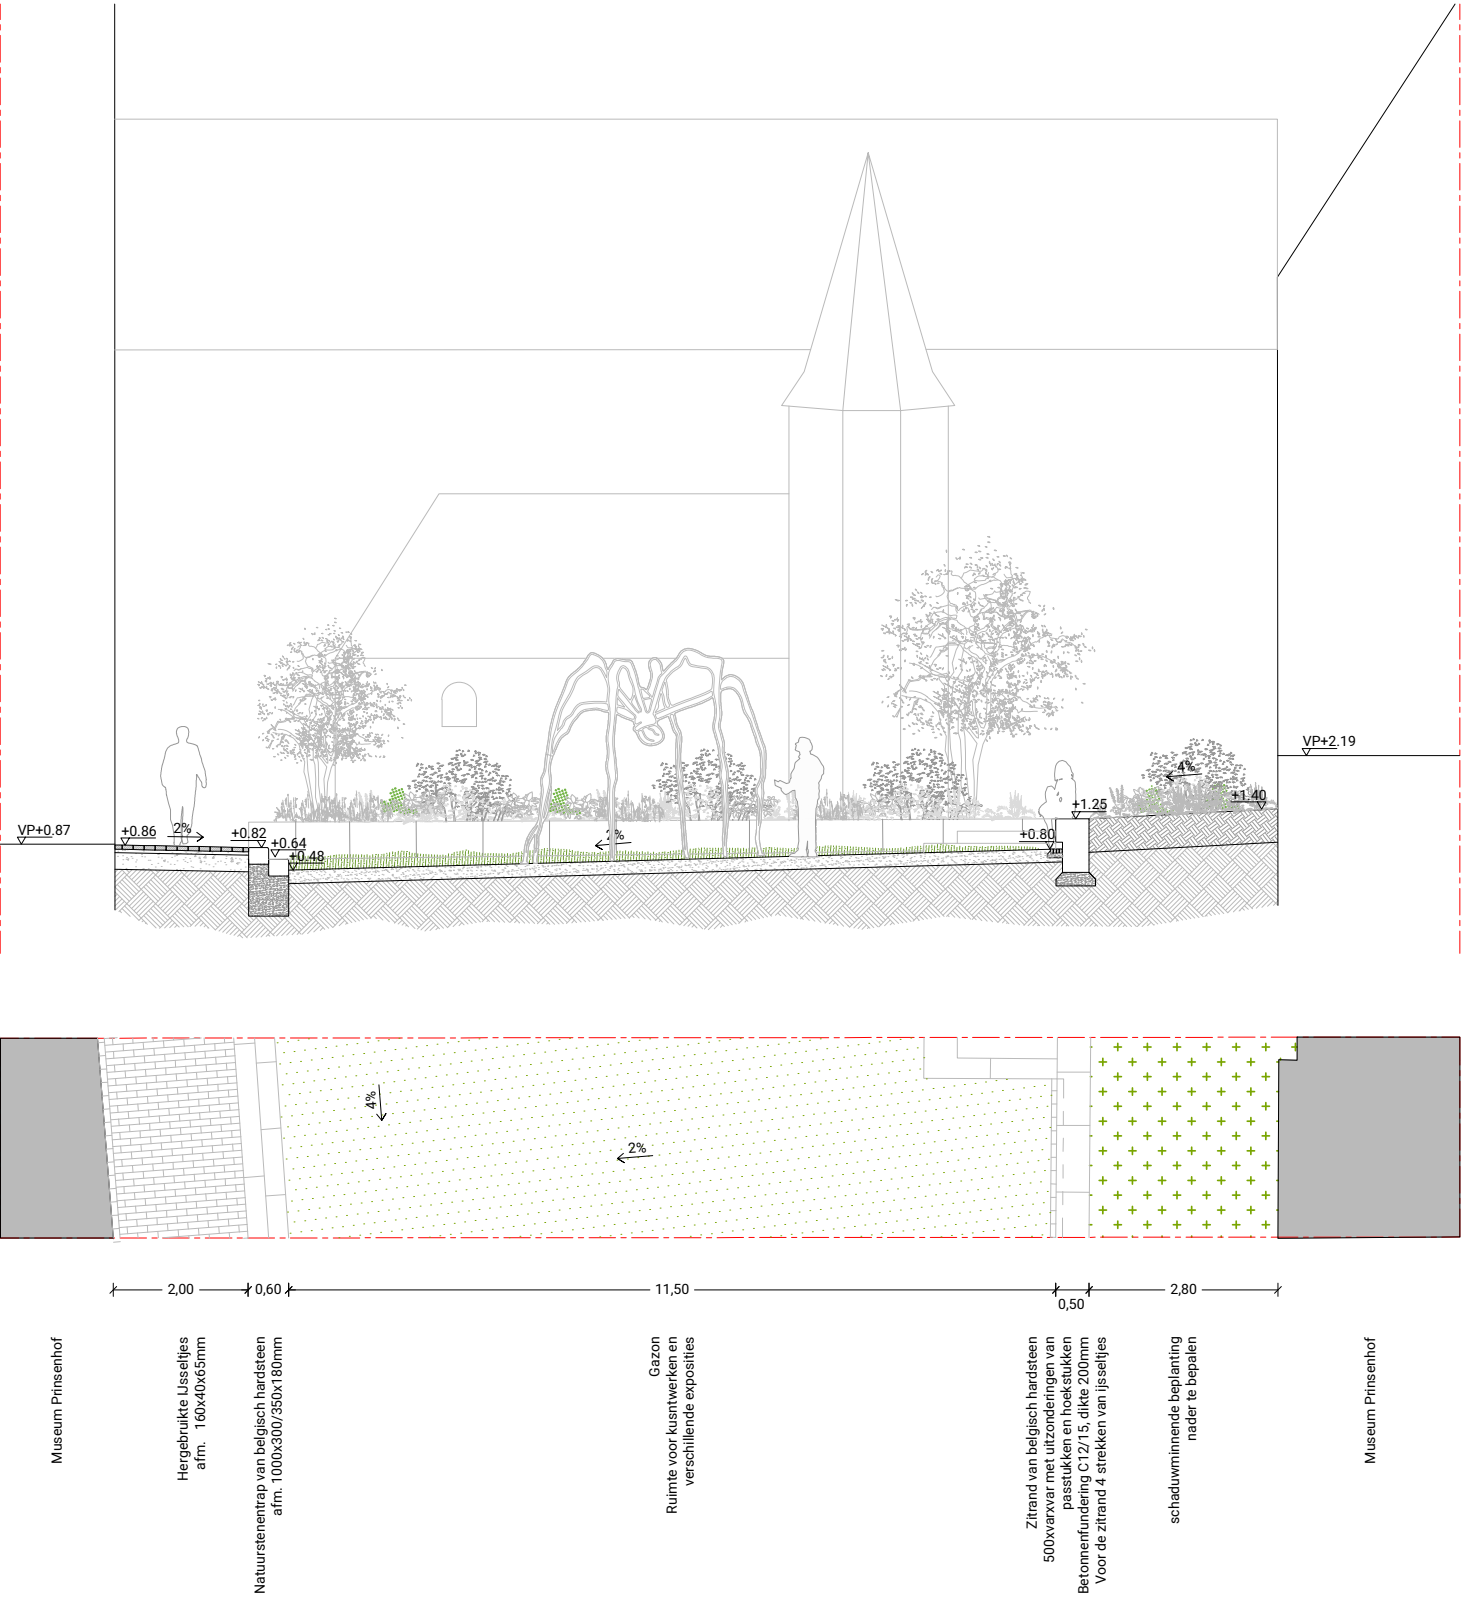

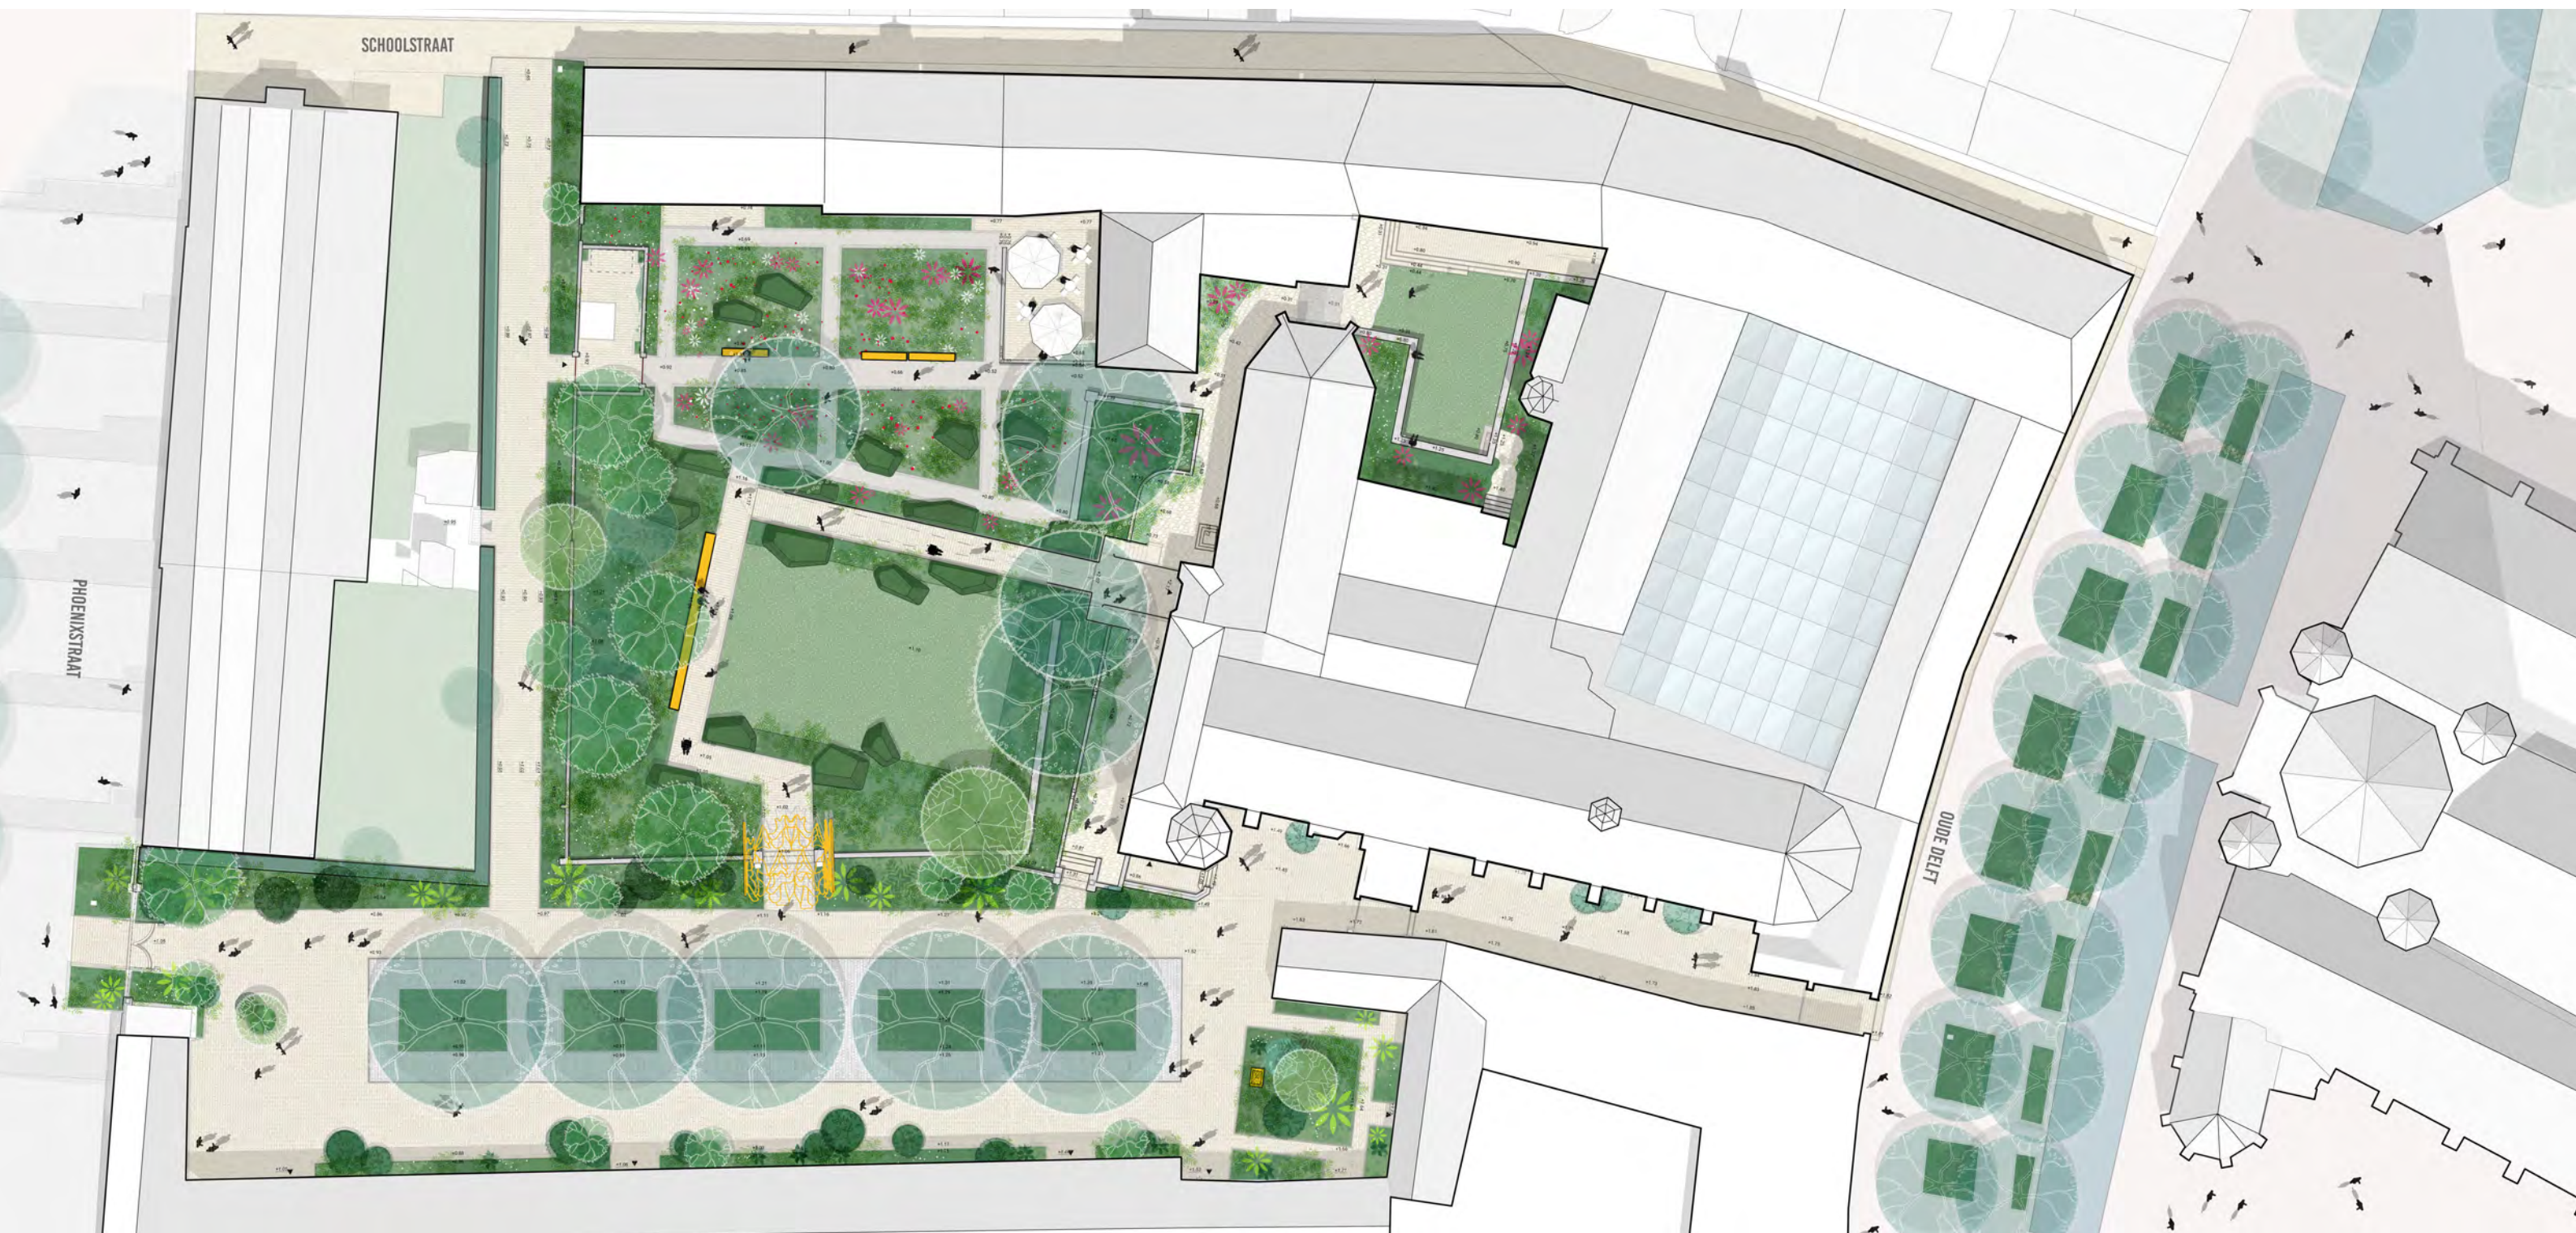





DELVA LANDSCAPE ARCHITECTURE / URBANISM

Steven Delva
steven@delva.la

NL Hoogte Kadijk 71 | 1018 BE Amsterdam
BE Uitbreidingstraat 390 bus 4 | 2600 Antwerpen

t. +31(0)20 220 90 78
w. www.delva.la



museum prinsenhof delft

Nieuw Museum Prinsenhof

Informatieavond, 21 januari 2025

Missie

Museum Prinsenhof Delft is een museum van **nationale betekenis** en deelt, verrijkt en bewaart haar bijzondere Delftse collectie met een zo divers mogelijk publiek. **Iedereen moet zich er welkom voelen.** Vanuit ons monumentale klooster nodigen we onze (inter)nationale en Delftse bezoekers uit om **op reis te gaan door zes eeuwen Delftse kunst en geschiedenis** en zo een eigen Delftse (open en nieuwsgierige) blik op de wereld te ontdekken.



Visie

De wereld van vandaag is permanent in beweging en verandering. Kunst, cultuur en geschiedenis helpen ons om de wereld om ons heen te duiden en te begrijpen. Delft was en is een open, compacte, herkenbare stad met eigenzinnige mensen en een internationale reputatie van innovatie. **De fascinerende en permanente wisselwerking tussen Delft en de wereld is voor Museum Prinsenhof Delft het programmatische vertrekpunt.**



Wat maakt Museum Prinsenhof Delft uniek?

- Nationaal top 100 Rijksmonument
- Eeuwenoud kloostercomplex
- Woonhuis Willem van Oranje
- Bakermat van de Nederlandse democratie
- 6 eeuwen nationale geschiedenis
- Spraakmakende tentoonstellingen
- De Delftse Blik, verbinding, co-creatie met de stad
- Erfgoed, geschiedenis, kunst, cultuur én hedendaagse relevantie onder 1 dak

Unieke positie in het museale veld & het ontstaan van ons land







Het nieuwe Museum Prinsenhof Delft

Strategische doelstellingen


1. **De stad:** vergroten van de rol en betekenis voor Delft
2. **Het gebouw:** open, toegankelijk, duurzaam en gastvrij
3. **De collectie:** focus op drie thema's en hedendaagse relevantie
4. **Het publiek:** bereiken van meer mensen met meer impact
5. **Het programma:** meerstemmigheid en gelaagde verhalen



“We nemen de
bezoeker op reis door
zes eeuw Delftse kunst
en geschiedenis”


De verhaallijn

- Chronologisch verhaal
- Meerstemmig perspectief
- Kunsthistorisch verhaal valt samen met historische verhaal

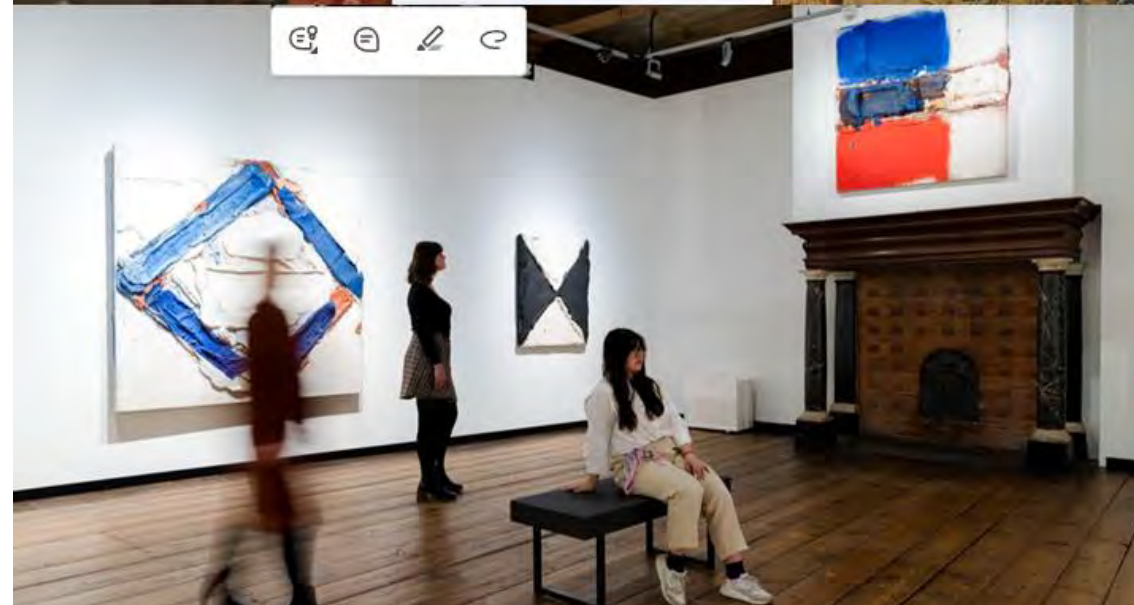

De Delftse Blik

- Staat voor meerstemmigheid en andere perspectieven in het museum
- Is een meerjarig programma en nieuwe manier van werken
- Werkt vanuit verbinding en partnerschappen met gemeenschappen in de stad
- Gebruikt innovatie en verbinding met het heden in co-creatie
- Levert gelaagde verhalen en nieuwe perspectieven

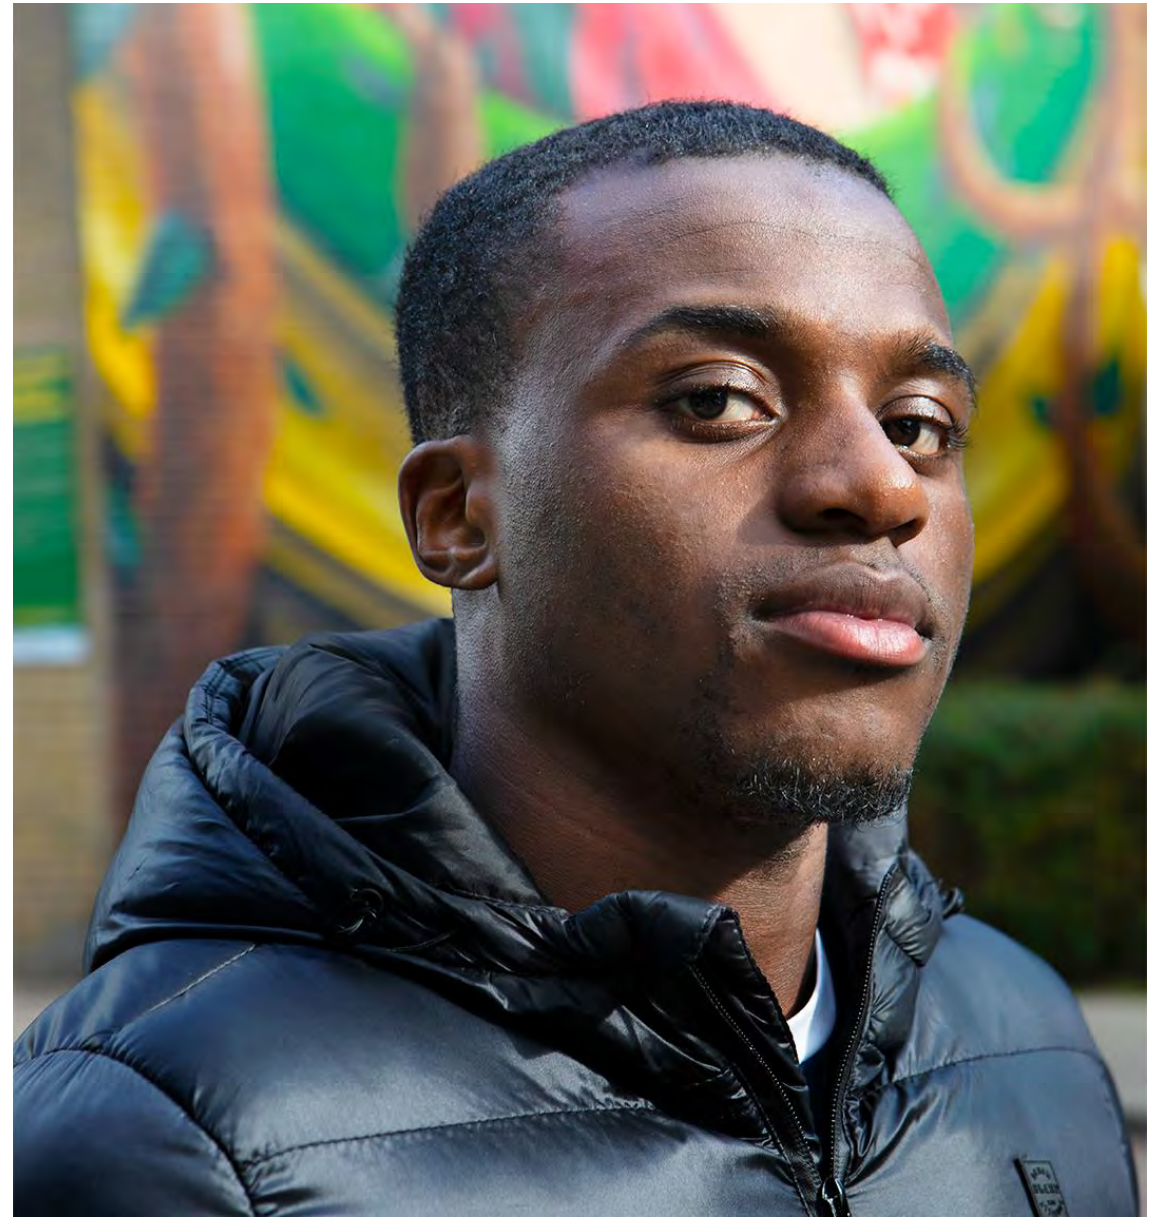

Tijdlijn



Een leven lang ontdekken

- Relevante onderwijsprogramma's voor PO en VO
- Vijf vensters uit de Canon van Nederland
- Programma's voor kinderen en volwassenen vanuit **Studio Prinsenhof**



Museum Prinsenhof

naar buiten

2025 - 2027

“Wat gaan we doen
tijdens sluiting?”

Kunst uit logeren

Tentoonstelling Willem!

Stedelijk Museum Breda, 10 okt 2025 – 6 april 2026

Voor het eerst presenteren we de verhalen van Willem van Oranje in Delft en Breda in samenhang en worden de collecties bijeengebracht in Stedelijke Museum Breda



Rijksmuseum &
Mauritshuis




Royal Delft

Maart 2025 – heropening

Selectie van Delfts Blauw krijgt een plek in de vaste opstelling van Royal Delft.



p



Collectie digitaal

bezoek collectie museum

p museum
prinsenhof
delft

Geopend van
11:00 - 17:00

NL

Tickets

De collectie

De collectie van Museum Prinsenhof Delft telt ongeveer 16.000 objecten, variërend van schilderijen tot aardewerk en moderne kunst. Vul een zoekterm in en ontdek de collectie. Of laat je verrassen.

Q Waar ben je naar op zoek?

Open filters Wis filters (1)

15370 resultaten

Sorteren op Relevantie



Stadswandelingen

- Walk & Talks
O/N kerk, erfgoed en MPD
- Podwalk
Het Delft van Vermeer
- Kijken met Schoonhoven
Een historische wandeling door abstract
Delft



Stadsprogramma de Delftse Blik



Theatervoorstelling Strijdtoneel!

Groep 7&8

○ **Première**
19 mei 2025

School-
bezoeken
Voorjaar 2025

School-
bezoeken
Najaar 2025

○ **Openbare
voorstelling**
10 mei 2026

**de
zAAk**

A



Podcast: geheimen van het Prinsenhof (werktitel)





A large, stylized lowercase letter 'p' in a black serif font. The letter has a thick vertical stem and a rounded bowl. It is positioned on the left side of the slide, partially overlapping a light blue vertical bar.

museum prinsenhof delft

Nieuw Museum Prinsenhof

Informatieavond, 21 januari 2025